

DIGITUS 4K HDMI-splitter, 1x16

DS-45328

EAN 4016032479994



4K HDMI-splitter, 1x16 4K/60Hz, 18 Gbit/s, HDR, Downscaling, EDID

DIGITUS® 4K HDMI-splitter, 1x16 en AV-signal på 16 bildskärmar i UHD-upplösning (4K/60Hz). Down-Scaling-funktionen lämnar ingen bildskärm svart i händelse av att en 4K-signal parallellt avges till en 4K och Full-HD-skärmar. Splittern ger även möjlighet till EDID-hantering; olika lägen kan ställas in individuellt via omkopplaren.

Fördelar en HDMI-signal på 16 bildskärmar i UHD-upplösning (4K/60Hz)

- Stöder 4K2K/60Hz (HDR, 4:4:4)
- Videobandbredd: 18 Gbit/s
- Down-Scaling-funktion (4K -> 1080p) - möjliggör blandad drift av Full HD + 4K bildskärm
- Omkopplare för EDID-hantering
- HDMI 2.0
- HDCP 2.2 / 1.4
- Stöder High Dynamic Range (HDR)
- Stöder Deep Color (36-bitars), 12 per kanal
- Stöder komprimerade audioformat såsom LPCM
- Stöder okomprimerade audioformat såsom DTS, Dolby Digital
- 17x status-LED
- Ingång:
- 1x HDMI-uttag (4K/60Hz)
- Utgång:
- 16x HDMI-uttag (4K/60Hz)
- Drifttemperatur: 0-70°
- Strömförbrukning: ca 12W
- Hölje: Metall
- Mått: L 10,9 x B 25,7 x H 2,3 cm
- Färg: Svart
- Stöder 4K2K/60Hz (HDR, 4:4:4), Videobandbredd: 18 Gbit/s, Down-Scaling-funktion (4K -> 1080p) - möjliggör blandad drift av Full HD + 4K bildskärm, Omkopplare för EDID-hantering, HDMI 2.0, HDCP 2.2 / 1.4, Stöder High Dynamic

- Range (HDR), Stöder Deep Color (36-bitars), 12 per kanal, Stöder komprimerade audioformat såsom LPCM, Stöder okomprimerade audioformat såsom DTS, Dolby Digital, 17x status-LED, Ingång: 1x HDMI-uttag (4K/60Hz), Utgång: 16x HDMI-uttag (4K/60Hz), Drifttemperatur: 0-70°, Strömförbrukning: ca 12W, Hölje: Metall, Mått: L 10,9 x B 25,7 x H 2,3 cm, Färg: Svart,
- Stöder 4K2K/60Hz (HDR, 4:4:4), Videobandbredd: 18 Gbit/s, Down-Scaling-funktion (4K -> 1080p) - möjliggör blandad drift av Full HD + 4K bildskärm, Omkopplare för EDID-hantering, HDMI 2.0, HDCP 2.2 / 1.4, Stöder High Dynamic Range (HDR), Stöder Deep Color (36-bitars), 12 per kanal, Stöder komprimerade audioformat såsom LPCM, Stöder okomprimerade audioformat såsom DTS, Dolby Digital, 17x status-LED, Ingång: 1x HDMI-uttag (4K/60Hz), Utgång: 16x HDMI-uttag (4K/60Hz), Drifttemperatur: 0-70°, Strömförbrukning: ca 12W, Hölje: Metall, Mått: L 10,9 x B 25,7 x H 2,3 cm, Färg: Svart,
- Stöder 4K2K/60Hz (HDR, 4:4:4), Videobandbredd: 18 Gbit/s, Down-Scaling-funktion (4K -> 1080p) - möjliggör blandad drift av Full HD + 4K bildskärm, Omkopplare för EDID-hantering, HDMI 2.0, HDCP 2.2 / 1.4, Stöder High Dynamic Range (HDR), Stöder Deep Color (36-bitars), 12 per kanal, Stöder komprimerade audioformat såsom LPCM, Stöder okomprimerade audioformat såsom DTS, Dolby Digital, 17x status-LED, Ingång: 1x HDMI-uttag (4K/60Hz), Utgång: 16x HDMI-uttag (4K/60Hz), Drifttemperatur: 0-70°, Strömförbrukning: ca 12W, Hölje: Metall, Mått: L 10,9 x B 25,7 x H 2,3 cm, Färg: Svart,



Package contents

- 1x HDMI-splitter
- 1x nätdel (12V/2A, 1,15 m)
- 1x QIG

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	20	22.00	58.50	60.00	26.00	91,260.00
Packaging Unit Inside	1	1.10	23.80	29.20	5.50	3,822.28
Packaging Unit Single	1	1.10	23.80	29.20	5.50	3,822.28
Net single without Packaging	1	0.73	11.00	25.70	2.30	0.00

More images:

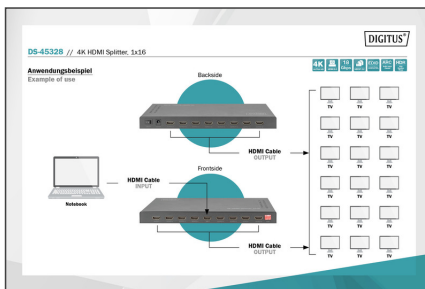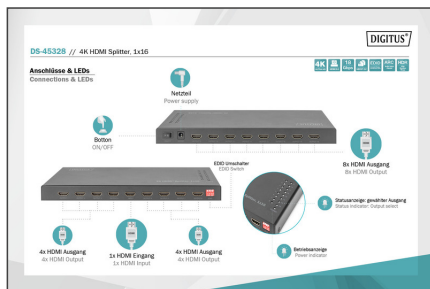

Safety notes

- Om enheten drivs av ett nätaggregat med stickpropp, kontrollera att nätadaptern är korrekt ansluten och uppfyller de angivna kraven (t.ex. spänning och ström).
- Använd endast certifierade CAT5e- eller CAT6-kablar för att säkerställa stabil signalöverföring.
- För särskilt långa kabelsträckor eller i störningskänsliga miljöer rekommenderar vi att du använder skärmade nätverkskablar.
- Se till att alla anslutningar är täta och säkra för att undvika lösa kontakter som kan påverka signalkvaliteten. Kontrollera att HDMI- och Ethernet-anslutningarna är korrekt anslutna.
- Se till att CAT-kabeln inte läggs i närheten av högspänningsledningar eller andra starka källor till elektromagnetisk störning för att undvika signalstörningar.
- Använd endast apparaten inom det angivna temperaturintervallet.
- Använd inte enheten utomhus eller i fuktiga eller våta miljöer
- Kontrollera regelbundet alla anslutningar och kablar med avseende på slitage eller skador. Kablar och anslutningar kan slitas ut, särskilt vid frekvent användning eller långa installationer, vilket kan leda till dålig signalkvalitet eller systemfel.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com