

DIGITUS Conmutador 4K HDMI, 4x1

DS-45329
EAN 4016032480006



Conmutador 4K HDMI, 4x1 4K/60 Hz, 18 Gbps, HDR, HDCP 2.2, CEC

El conmutador 4K HDMI DIGITUS® 4x1 ofrece conexiones HDMI adicionales para su pantalla de salida - permite conectar 4 fuentes de señal a través de una única conexión HDMI en la pantalla. El conmutador de vídeo no requiere ninguna fuente de alimentación externa y recibe la energía mediante un cable Micro USB, p. ej., a través del dispositivo fuente. Conmute cómodamente entre las fuentes de señal con la ayuda del control remoto o en el mismo dispositivo.

Amplíe su televisor/monitor con conexiones HDMI adicionales - conmutación cómoda entre las fuentes de señal sin necesidad de cambiar de conexión

- Conmutación cómoda entre 4 fuentes de señal con la ayuda del control remoto o en el mismo dispositivo
- Conexiones HDMI adicionales para su dispositivo de salida - 4 fuentes de señal a través de una única conexión HDMI en la pantalla
- Alimentación eléctrica a través del cable Micro USB (incluido) - no requiere ninguna fuente de alimentación externa
- Compatible con 4K2K/60 Hz (HDR, 4:4:4)
- Ancho de banda vídeo: 18 Gbps


- Soporta High Dynamic Range (HDR)
- Compatible con CEC (Consumer Electronics Control)
- Conexiones:
 - 4 entradas HDMI (4K/60 Hz)
 - 1 salida HDMI (4K/60 Hz)
 - 1 entrada Micro USB - alimentación eléctrica
 - 5 LED de estado
 - 1 conmutador fuente de señal
 - 1 receptor IR
- Temperatura de servicio: 0-50°
- Consumo eléctrico: aprox. 5 W
- Carcasa: ABS
- Dimensiones (carcasa): Long. 5,9 x anch. 13,3 x alt. 1,6 cm
- Peso: 80 g
- Color: negro

Package contents

- 1 conmutador HDMI
- 1 control remoto
- 1 cable Micro USB (0,5 m)
- 1 guía rápida de instalación

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	100	16.00	53.00	55.50	33.50	98,540.20
Packaging Unit Inside	1	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.16	16.00	10.70	5.00	856.00
Net single without Packaging	1	0.08	13.30	5.90	1.70	0.00

More images:

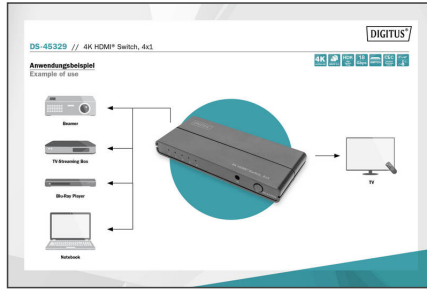

Safety notes

- Si el aparato se alimenta mediante una fuente de alimentación enchufable, asegúrese de que el adaptador de corriente está conectado correctamente y cumple los requisitos especificados (por ejemplo, tensión y corriente).
- Utilice únicamente cables CAT5e o CAT6 certificados para garantizar una transmisión estable de la señal.
- Para tendidos de cable especialmente largos o en entornos propensos a las interferencias, se recomienda utilizar cables de red apantallados.
- Asegúrese de que todas las conexiones estén bien apretadas para evitar contactos sueltos que puedan afectar a la calidad de la señal. Asegúrese de que las conexiones HDMI y Ethernet están correctamente conectadas.
- Asegúrese de que el cable CAT no está cerca de líneas de alta tensión u otras fuentes de interferencia electromagnética para evitar interferencias en la señal.
- Utilice el aparato sólo dentro del rango de temperatura especificado.
- No utilice el dispositivo al aire libre ni en entornos húmedos o mojados.
- Compruebe periódicamente que todas las conexiones y cables no estén desgastados o dañados. Los cables y las conexiones pueden desgastarse, especialmente con el uso frecuente o las instalaciones largas, lo que puede provocar una mala calidad de la señal o un fallo del sistema.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
 info@assmann.com