

# DIGITUS® 4K HDBaseT™ HDMI KVM genişletici seti, 70 m

DS-55512

EAN 4016032480020



## HDBaseT HDMI KVM Genişletici 4K/30Hz, 70 m, 10,2 Gbps, HDCP 2.2

HDBaseT™ HDMI KVM Genişletici Seti, basit bir bakır veri kablosu kullanarak uzun mesafelerde sinyal iletimi sağlar. Maksimum iletim mesafesi 70 m'dir (Full HD). 4K sinyaller 40 m'ye kadar uzatılabilir. PoC sayesinde, harici bir güç kaynağı ünitesi kullanılarak yalnızca bir üniteye güç sağlanması gerekir. Fare ve klavye bağlamak için çift yönlü IR iletimi ve KVM işlevi (USB 1.1) de hizmet kapsamına dahildir.

### HDMI sinyalini 70 metreye kadar uzatır ve alıcı üniteye USB aracılığıyla klavye ve fareyi kontrol etme seçeneği sunar

- HDMI kabloları için maksimum uzunluğu basit bir ağ kablosuyla 70 m'ye (Full HD, 1080p/60Hz) veya 40 m'ye (UHD, 4K/30Hz) kadar uzatır
- Fare ve klavye bağlamak için KVM işlevi (USB 1.1)
- PoC (Kablo Üzerinden Güç) - sadece bir ünite harici bir güç kaynağı ünitesi gerektirir
- CAT 5e, 6, 6A, 7, 8 ağ kablolarını destekler
- Video bant genişliği: 10,2 Gbps
- HDBaseT™ 1.0'ı destekler
- HDCP 2.2, 1.4
- IR iletimi (çift yönlü)
- Basit ve esnek kurulumlar için kompakt tasarım
- Sağlam metal gövde
- Verici ünitesi bağlantıları:
  - 1x HDMI girişi (4K/30Hz) - Sinyal kaynağı bağlantısı
  - 1x RJ45 çıkışı (HDBaseT™) - CAT iletim kablosu bağlantısı
  - 1x USB-B girişi - KVM işlevselliğini kullanmak için ana bilgisayar bağlantısı
- Uzaktan kumanda sinyallerini almak için 1x IR girişi
- Kaynak cihazı kontrol etmek için 1x IR çıkışı
- 1x güç kaynağı girişi (DC 12V/1A), vidalı konektör - harici güç kaynağı bağlantısı
- Alıcı ünite bağlantıları:
  - 1x HDMI çıkışı (4K/30Hz) - Çıkış cihazı bağlantısı
  - 1x RJ45 girişi (HDBaseT™) - CAT iletim kablosu bağlantısı

- 2x USB-A (1.1) girişi - fare ve klavye bağlantısı
- Uzaktan kumanda sinyallerini almak için 1x IR girişi
- Çıkış ekranını kontrol etmek için 1x IR çıkışı
- 1x güç kaynağı girişi (DC 12V/1A), vidalı konektör - harici güç kaynağı bağlantısı
- ESD koruması
- Duvara montaj için uygun
- Çalışma sıcaklığı: 0-40°
- Güç tüketimi: yaklaşık 6,6 W
- Sıkıştırma: HDBaseT 1.0
- Gövde: Metal
- Boyutlar (1 adet): U 6,5 x G 14 x Y 1,8 cm
- Ağırlık: verici 224 g, alıcı 227 g
- Renk: siyah

### Attributes

- Çözünürlük maks.: 1920 x 1080 Piksel, 60 Hz
- HDTV Standart: Full HD
- Kategori: CAT 5e
- İletim teknolojisi: HDBaseT
- KVM: yes
- Mesafe: 70 m
- PoE (Ethernet Üzerinden Güç): no
- Video bağlantı noktaları: HDMI



### Package contents

- 1x verici ünitesi
- 1x alıcı ünitesi
- 1x IR verici kablosu (1,5 m)
- 1x IR alıcı kablosu (1,5 m)
- 1x güç kaynağı ünitesi (DC 12V/1A, 1,45 m)
- 1x USB-B-A kablosu (1,5 m)
- 4x montaj plakası
- 1x kullanım kılavuzu

## Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	10	9.50	26.20	40.00	39.20	41,081.60
Packaging Unit Inside	1	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.95	18.50	24.50	7.50	3,399.38
Net single without Packaging	1	0.22	6.50	14.00	1.80	0.00

## More images:

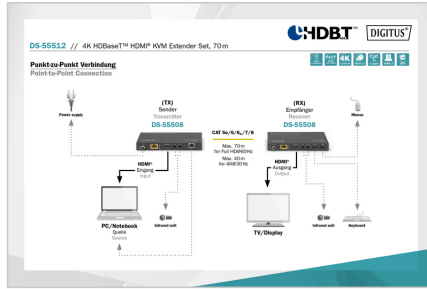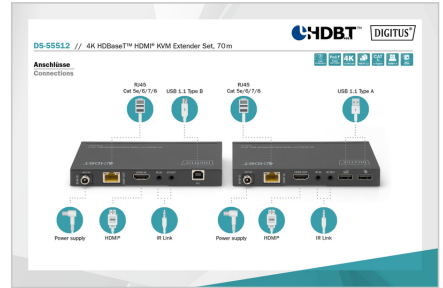

## Safety notes

- Cihaz bir fişli güç kaynağı ile çalıştırılıyorsa, güç adaptörünün doğru bağlandığından ve belirtilen gereksinimleri (örn. voltaj ve akım) karşıladığından emin olun.
- Kararlı sinyal iletimi sağlamak için yalnızca sertifikalı CAT5e veya CAT6 kabloları kullanın.
- Özellikle uzun kablo geçişleri için veya parazite eğilimli ortamlarda korumalı ağ kablolarının kullanılması önerilir.
- Sinyal kalitesini etkileyebilecek gevşek kontaklardan kaçınmak için tüm bağlantıların sıkı ve sağlam olduğundan emin olun. HDMI ve Ethernet bağlantılarının doğru bağlandığından emin olun.
- Sinyal parazitini önlemek için CAT kablusunun yüksek voltajlı güç hatlarının veya diğer güçlü elektromanyetik parazit kaynaklarının yakınına dâşınmediğinden emin olun.
- Cihazı sadece belirtilen sıcaklık aralığında çalıştırın.
- Cihazı açık havada veya nemli ya da ıslak ortamlarda kullanmayın
- Tüm bağlantıları ve kabloları aşınma veya hasar açısından düzenli olarak kontrol edin. Kablolar ve bağlantılar, özellikle sık kullanımda veya uzun kurulumlarda aşınabilir ve bu da düşük sinyal kalitesine veya sistem arızasına yol açabilir.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)