DIGITUS Docking station universale, USB 3.0, Travel

DA-70894
EAN 4016032480914

Docking station universale, USB 3.0, 7 porte, Travel 2x video, 2x USB 3.0, RJ45, 2x lettori schede

Con la docking station universale da viaggio, USB 3.0 di DIGITUS® avete le interfacce più importanti sempre con voi. La docking station estende il vostro notebook con altre sette porte. Offre due interfacce video (HDMI e VGA). La risoluzione supportata più elevata (HDMI): Grafica 2560 x 1140@50Hz. Offre due porte USB 3.0. Il vostro notebook può anche essere collegato alla rete via cavo tramite la connessione Gigabit Ethernet. Il tutto è completato da un lettore di schede rimovibile con 2 slot per schede MicroSD, SD. Grazie alle dimensioni compatte, al peso ridotto e al cavo di collegamento riponibile, la docking station entra in ogni tasca ed è quindi perfetta quando si è fuori casa e in viaggio.

Sempre con voi le interfacce più importanti - Estende il vostro notebook con 7 porte aggiuntive attraverso una sola porta USB-3.0

- Supporta Ultra HD (30Hz), risoluzione 3840 x 2160p (HDMI)
- 1 x HDMI (risoluzione UHD, 4K/30 Hz)
- 1 x VGA (Full HD 1080p / 60 Hz)
- 2 x porte USB 3.0 Port per la trasmissione dati in Super-Speed
- 1 x porta Gigabit Ethernet - Collegamento del vostro notebook alla rete via cavo (10/100/1000 Mb/s)
- 2 lettore schede (MicroSD / SD)
- Cavo di collegamento USB-C™ stivabile (10 cm) - Il cavo di collegamento può essere riposto nell'alloggiamento
- Dimensioni: Lungh. 12,0 x Largh. 5,5 x Prof. 2,0 cm

Attributes

- Alloggiamento: Plastica
- Connettore LAN (RJ45): sì
- Lettore schede: sì
- Numero di porte di rete: 1
- Numero di porte schermo: 2
- Numero di porte USB A: 2
- Numero di porte video: 2
- Porte di collegamento video: HDMI, VGA

Package contents

- 1x docking station USB 3.0
- 1 adattatore da USB-A a USB-C
- 1x cavo da micro USB a USB-A (60 cm)
- CD del driver
- Istruzioni per l'uso

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	25	6.60	15.50	23.40	52.00	18,860.40
Packaging Unit Inside	1	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.26	22.00	10.00	2.50	550.00
Net single without Packaging	1	0.19	5.50	12.00	2.00	0.00

More images:

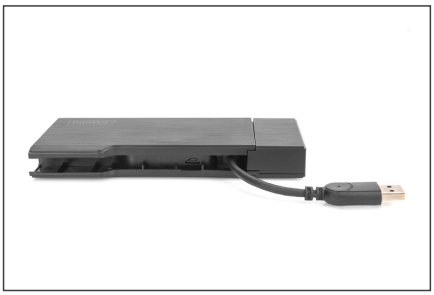

Safety notes

- Il sovraccarico può provocare il surriscaldamento e il danneggiamento dell'apparecchio o delle periferiche collegate.
- Se necessario, utilizzare un alimentatore esterno per garantire prestazioni stabili.
- Se si collegano dispositivi quali dischi rigidi esterni o stampanti che richiedono un elevato consumo energetico, il dispositivo deve essere utilizzato con un alimentatore esterno. In caso contrario,
- il dispositivo potrebbe essere sovraccaricato o potrebbero verificarsi problemi di funzionamento.
- Non esporre il dispositivo a pioggia, umidità, vapori o liquidi.
- Non inserire oggetti nel dispositivo.
- Non tentare di riparare l'unità o di aprire l'involucro senza autorizzazione. Si rischia una scossa elettrica!
- Assicurare una ventilazione adeguata per evitare danni dovuti al surriscaldamento.
- Polvere, umidità, vapori e detergenti forti o solventi possono danneggiare l'apparecchio.
- Prima di procedere alla pulizia, scollegare l'apparecchio dall'alimentazione e dai dispositivi collegati.
- Pulire l'apparecchio con un panno privo di polvere.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com