DIGITUS® Cabo de ligação DisplayPort 8K versão 1.4

DB-340201-020-S

EAN 4016032481010



Cabo de ligação DisplayPort Premium, tipo DP St/St, 2,0 m, caixa de alumínio, banhado a ouro, UHD 8K, DP 1.4, p/b

Com este padrão de cabo, este cabo DisplayPort suporta todos os requisitos actuais - desde a reprodução de conteúdo UHD 8K de alta resolução, à transmissão de áudio de 8 canais, ao suporte para encriptação HDCP e DPCP. Espelhe o ambiente de trabalho do seu computador portátil num monitor grande ou expanda o seu ambiente de trabalho com um ecrã adicional com DisplayPort. Com este cabo de alta qualidade, é possível efetuar transferências de dados rápidas, sem gaguejar, mesmo com aplicações gráficas ou jogos exigentes. Os contactos banhados a ouro e a blindagem dupla do cabo garantem a máxima condutividade e uma transmissão sem interferências.

O cabo de ligação DisplayPort 8K da Digitus, versão 1.4, já cumpre os requisitos dos futuros aparelhos de alta resolução (TV, projetor, monitor) da próxima geração. A melhor experiência 8K com resoluções Ultra-HD II até 7680 x 4320 pixéis

- Resolução: 7680 x 4320p / 60 Hz (UHD-2)
- Suporta 8K 3D
- Taxa de transmissão de sinal até 32,4 Gbps (largura de banda máxima)
- Suporta até 120 Hz a 4K e Full HD (1080p)
- Subamostragem: YUV 4:4:4
- Versão HDCP: 2.2
- Versão DisplayPort: 1.4
- Profundidade de cor suportada: 16 bits de cor profunda
- Suporta HDR
- Suporta Controlo Eletrónico do Consumidor (CEC)
- Suporta Lip-Snyc (sincronização de áudio/vídeo)
- Suporta vídeo 3D estereoscópico
- Suporta a compressão do fluxo de ecrã 1.2 (DSC)
- Suporta EDID 2.0 (deteção de dispositivos)
- Suporta DVI versão 1.0 (em conjunto com adaptadores)
- Suporta a correção de erros progressiva (FEC)
- Suporte para vários fluxos de áudio/vídeo
- Suporte para Cinemascope 21:9
- Suporte de áudio de 32 canais
- Compatível com Dolby TrueHD
- Suporta LPCM de 8 canais, 192 kHz, capacidade de áudio de 24 bits
- Suporta fluxo de bits de áudio mestre DTS-HD
- Suporta Super Audio CD (DSD)
- Suporta DVD-Audio
- Suporta discos Blu-Ray e áudio e vídeo HD-DVD
- Diâmetro do cabo: 6,8 mm
- Versão OM: OM3
- Temperatura de funcionamento: -20 ~ 60°C
- Humidade de funcionamento: 0 - 95% HR
- AWG: 30
- Tampa do compartimento: Caixa de alumínio

Attributes

- AWG: 30
- Color cable: black
- Connector 1: DP, plug
- Connector 2: DP, plug
- Connector surface: gold-plated
- DisplayPort standard: DisplayPort 1.4
- Ferrite filter: none
- HDTV Standard: Ultra HD 8K
- Hoods: Aluminum
- Interlock: none
- Length: 2 m
- AOC - Active Optical Cable: no
- Shielding: Double shielding


Package contents

- Cabo de ligação DisplayPort 8K versão 1.4 (2m)

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	40	6.00	36.00	39.00	25.00	35,100.00
Packaging Unit Inside	5	0.75	26.00	20.00	7.00	3,640.00
Packaging Unit Single	1	0.15	16.00	16.00	2.00	512.00
Net single without Packaging	1	0.13	15.00	15.00	2.50	0.00

More images:



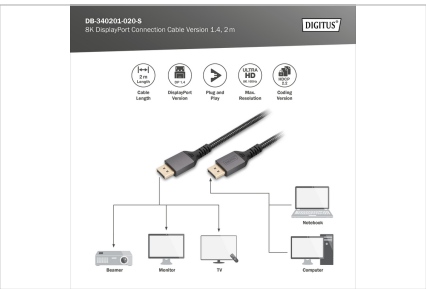





Safety notes

- Ao ligar ou desligar o cabo, segure-o exclusivamente pelo conector e não puxe diretamente pelo cabo.
- Os cabos não devem ser dobrados bruscamente nem em ângulos apertados, uma vez que isso pode danificar os fios internos e provocar avarias.
- Certifique-se de que os cabos não fiquem sob tensão, uma vez que isso pode danificar o isolamento e os condutores no interior do cabo.
- Certifique-se de que os cabos não sejam instalados em locais onde possam sofrer facilmente danos mecânicos.
- Os cabos não devem ser utilizados em ambientes com temperaturas extremamente elevadas ou muito baixas. Verifique as especificações do produto relativas à temperatura máxima de funcionamento do cabo
- Verifique regularmente se os cabos apresentam danos visíveis, tais como fissuras, dobras ou sinais de desgaste. Os cabos defeituosos devem ser substituídos imediatamente, para evitar avarias, curto-circuitos ou mesmo choques elétricos.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com