

# DIGITUS® Cabo de ligação DisplayPort 8K versão 1.4

DB-340201-030-S

EAN 4016032481027



## Cabo de ligação DisplayPort Premium, tipo DP St/St, 3,0 m, caixa de alumínio, banhado a ouro, UHD 8K, DP 1.4, p/b

Com este padrão de cabo, este cabo DisplayPort suporta todos os requisitos actuais - desde a reprodução de conteúdo UHD 8K de alta resolução, à transmissão de áudio de 8 canais, ao suporte para encriptação HDCP e DPCP. Espelhe o ambiente de trabalho do seu computador portátil num monitor grande ou expanda o seu ambiente de trabalho com um ecrã adicional com DisplayPort. Com este cabo de alta qualidade, é possível efetuar transferências de dados rápidas, sem gaguejar, mesmo com aplicações gráficas ou jogos exigentes. Os contactos banhados a ouro e a blindagem dupla do cabo garantem a máxima condutividade e uma transmissão sem interferências.

**O cabo de ligação DisplayPort 8K da Digitus, versão 1.4, já cumpre os requisitos dos futuros aparelhos de alta resolução (TV, projetor, monitor) da próxima geração. A melhor experiência 8K com resoluções Ultra-HD II até 7680 x 4320 pixéis**

- Resolução: 7680 x 4320p / 60 Hz (UHD-2)
- Suporta 8K 3D
- Taxa de transmissão de sinal até 32,4 Gbps (largura de banda máxima)
- Suporta até 120 Hz a 4K e Full HD (1080p)
- Subamostragem: YUV 4:4:4
- Versão HDCP: 2.2
- Versão DisplayPort: 1.4
- Profundidade de cor suportada: 16 bits de cor profunda
- Suporta HDR
- Suporta o Controlo Eletrónico do Consumidor (CEC)
- Suporta Lip-Sync (sincronização de áudio/vídeo)
- Suporta vídeo 3D estereoscópico
- Suporta a compressão do fluxo de ecrã 1.2 (DSC)
- Suporta EDID 2.0 (deteção de dispositivos)
- Suporta DVI versão 1.0 (em conjunto com adaptadores)
- Suporta a correção de erros progressiva (FEC)

- Suporte para vários fluxos de áudio/vídeo
- Suporte para Cinemascope 21:9
- Suporte de áudio de 32 canais
- Compatível com Dolby TrueHD
- Suporta LPCM de 8 canais, 192 kHz, capacidade de áudio de 24 bits
- Suporta fluxo de bits de áudio mestre DTS-HD
- Suporta Super Audio CD (DSD)
- Suporta DVD-Audio
- Suporta discos Blu-Ray e áudio e vídeo HD-DVD
- Diâmetro do cabo: 6,8 mm
- Versão OM: OM3
- Temperatura de funcionamento: -20 ~ 60°C
- Humidade de funcionamento: 0 - 95% HR
- AWG: 30
- Norma DisplayPort: DisplayPort 1.4
- Tampa do compartimento: Caixa de alumínio

### Attributes


- AWG: 30
- Color cable: black
- Connector 1: DP, plug
- Connector 2: DP, plug
- Connector surface: gold-plated
- DisplayPort standard: DisplayPort 1.4
- Ferrite filter: none
- HDTV Standard: Ultra HD 8K
- Hoods: Aluminum
- Interlock: none
- Length: 3 m
- AOC - Active Optical Cable: no
- Shielding: Double shielding

### Package contents

- Cabo de ligação DisplayPort 8K versão 1.4 (3m)

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	30	7.10	26.00	44.00	46.00	52,624.00
Packaging Unit Inside	5	1.18	26.00	20.00	7.00	3,640.00
Packaging Unit Single	1	0.24	16.00	16.00	2.00	512.00
Net single without Packaging	1	0.18	16.00	16.00	3.00	0.00

More images:

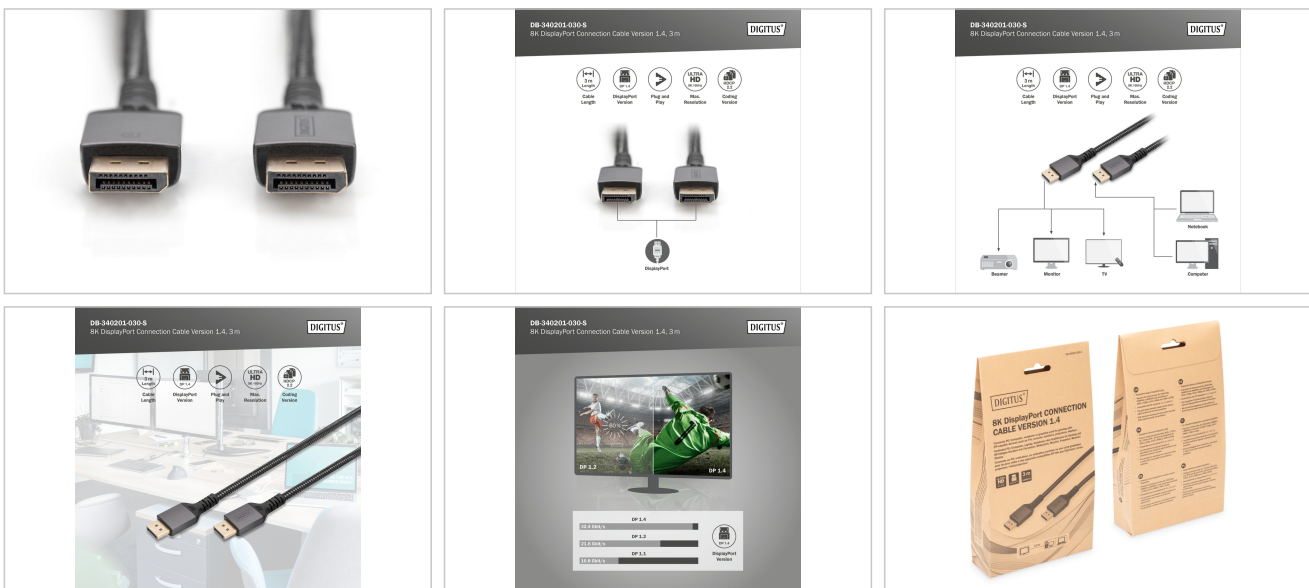

Safety notes

- When plugging and unplugging the cable, only grasp the plug and do not pull directly on the cable.
- Cables must not be kinked sharply or bent at tight angles, as this can damage the inner wires and lead to failures.
- Make sure that the cables are not under tensile load, as this can damage the insulation and the wires inside the cable.
- Ensure that cables are not laid in areas where they can be easily damaged mechanically.
- Cables should not be used in environments with extremely high or very low temperatures. Observe the product specifications for the maximum operating temperature of the cable
- Check cables regularly for visible damage such as cracks, kinks or signs of wear. Defective cables should be replaced immediately to avoid failures, short circuits or even electric shocks.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
 Auf dem Schüffel 3  
 Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)