DIGITUS® 8K DisplayPort anslutningskabel 1.4 version

DB-340201-030-S

EAN 4016032481027



PREMIUM DP1.4 kabel DP to DP 8K/60hz, 3m Aluminiumhölje, guldpläterat, stöder 8K/60HZ

Med denna kabelstandard stöder denna DisplayPort alla moderna behov, såsom återgivning av högupplöst UHD 8K-innehåll och 8-kanals audioöverföring till HDCP och DPCP-krypteringar. Spegla din laptop på en storbildsskärm eller utöka din stationära dator med en extra bildskärm med Displayport. Denna högkvalitativa kabel ger dig blixtsnabb dataöverföring även vid krävande grafikprogram eller spel. Guldpläterade kontakter och dubbelskärmad kabel borgar för en fantastisk ledningsförmåga och störningsfri överföring.

Digitus 8K DisplayPort-anslutningskabel 1.4 version uppfyller redan idag kraven på nästa generationens högupplösta enheter (tv, projektor, bildskärm). Ultimat 8K-upplevelse med Ultra-HD II-upplösning upp till 7680 x 4320 pixlar

- Upplösning: 7680 x 4320p / 60 Hz (UHD-2)
- Stödjer 8K 3D
- Signalöverföringshastighet upp till 32,4 Gbps (max. bandbredd)
- Stödjer upp till 120 Hz vid 4K och Full HD (1080p)
- Undersampling: YUV 4:4:4
- HDCP-version: 2.2
- DisplayPort-version: 1.4
- Stödjer färgdjup: 16 bitars djupfärg
- Stödjer HDR
- Stödjer elektronisk konsumentkontroll (CEC)
- Stödjer Lip-Snyc (synkronisering av ljud/video)
- Stödjer stereoskopisk 3D-video
- Stöd för Display Stream Compression 1.2 (DSC)
- Stödjer EDID 2.0 (enhetsdetektering)
- Stödjer DVI version 1.0 (i kombination med adaptrar)
- Stödjer framåtriktad felkorrigering (FEC)
- Stöd för multi stream audio/video
- Stöd för 21:9 Cinemascope
- Stöd för 32-kanals ljud
- Dolby TrueHD-kompatibel
- Stödjer 8-kanals LPCM, 192 kHz, 24-bitars ljudkapacitet
- Stödjer DTS-HD master audio bitstream
- Stöd för Super Audio CD (DSD)
- Stödjer DVD-Audio
- Stödjer ljud och video från Blu-Ray-skivor och HD-DVD
- Kabelns diameter: 6,8 mm
- OM-version: OM3
- Driftstemperatur: -20 ~ 60°C
- Luftfuktighet vid drift: 0 - 95% RH
- AWG: 30
- DisplayPort-standard: DisplayPort 1.4
- Motorhuv: Hölje av aluminium

Attributes

- AWG: 30
- DisplayPort standard: DisplayPort 1.4
- Färg kabel: svart
- Ferritfilter: ingen
- HDTV-standard: Ultra HD 8K
- Kontakt 1: DP, kontakt
- Kontakt 2: DP, kontakt
- Kontaktyta: guldpläterad
- Låsning: ingen
- Skydd: Aluminium
- Längd: 3 m
- AOC - aktiv optisk kabel: no
- Skärmning: Dubbel skärmning


Package contents

- 8K DisplayPort anslutningskabel 1.4 version (3 m)

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	30	7.10	26.00	44.00	46.00	52,624.00
Packaging Unit Inside	5	1.18	26.00	20.00	7.00	3,640.00
Packaging Unit Single	1	0.24	16.00	16.00	2.00	512.00
Net single without Packaging	1	0.18	16.00	16.00	3.00	0.00

More images:



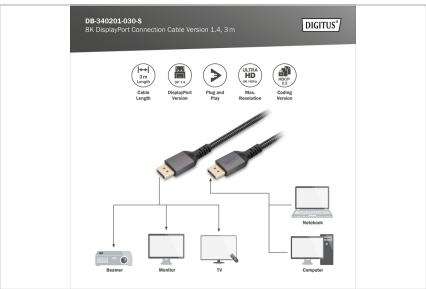





Safety notes

- När du ansluter och kopplar ur kabeln ska du bara ta tag i kontakten och inte dra direkt i kabeln.
- Kablar får inte knäckas skarpt eller böjas i snäva vinklar, eftersom detta kan skada de inre ledningarna och leda till fel.
- Se till att kablarna inte utsätts för dragbelastning, eftersom detta kan skada isoleringen och ledarna inuti kabeln.
- Se till att kablarna inte förläggs på ställen där de lätt kan skadas mekaniskt.
- Kablar bör inte användas i miljöer med extremt höga eller mycket låga temperaturer. Var uppmärksam på produktinformationen om kabelns maximala driftstemperatur
- Kontrollera regelbundet kablarna med avseende på synliga skador som sprickor, knäckningar eller tecken på slitage. Defekta kablar ska bytas ut omedelbart för att undvika fel, kortslutningar eller till och med elektriska stötar.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com