DIGITUS® USB-C 4 Gen3 - Cable de conexión USB-C, 1 m

AK-300343-008-S

EAN 4016032481089



Cable de conexión USB4 Gen3, Tipo - C a Tipo - C resolución máxima.8K@60Hz,4K@60Hz,PD3.1,40Gbits/s,1m,sw

El cable USB 4.0 de 3ª generación de Digitus® es el todoterreno entre los cables. Gracias al protocolo Thunderbolt 3, se pueden realizar transmisiones PCI Express, DisplayPort y de host a host. Puede utilizar este cable para transferir señales de audio/vídeo, datos y alimentación. La velocidad de transferencia de datos es de 40 Gbit/s, lo que la hace 8 veces más rápida que USB 3.0 (5 Gbit/s), 4 veces más rápida que USB 3.1 (10 Gbit/s) y 2 veces más rápida que USB 3.2 (20 Gbit/s). Esto significa que puede transferir datos de gran tamaño, como películas y música, en cuestión de segundos. Las señales de vídeo se transmiten en 8K como máximo a una frecuencia de refresco de 60 Hz. Además, la resolución 4K (3840 x 2160) @60Hz. (posibilidad de modo dual). Gracias a USB Power Delivery Revisión 3.1, la función de carga rápida está garantizada. Con el cargador correspondiente, puede cargar sus dispositivos inteligentes con un máximo de 240 W (5 A / 48 V) en poco tiempo. La interfaz USB Type-C permite una amplia compatibilidad con dispositivos con esta conexión.

El cable USB4 Gen3 es un todoterreno y admite los siguientes tipos de transmisión: audio/vídeo/transferencia de datos/función de carga

- Soporta: 8K (7680x4320) @60Hz.
- Admite: 4K (3840 x 2160) @60Hz. (Doble posible)
- Admite velocidades de transferencia de datos de hasta 40 Gbit/s
- Compatible con Thunderbolt 3, USB 3.2, USB 3.1 y USB 2.0
- Soporta USB Power Delivery Revisión 3.1 (PD 3.1) con 48V, 5A y 240W
- Certificación USB-IF
- Material del núcleo: CU
- Dimensiones del enchufe: 6,65*2,4 mm
- Conexiones de color: Negro
- Capó: moldeado
- Material exterior del cable: TPE
- Diámetro exterior del cable: 5,0 mm
- Resistencia a la tracción: 4 kg/min
- Radio de curvatura: 60
- Peso total: 45 g
- Instrucciones del fabricante:
- Si conecta un monitor/TV/proyector USB-C a un PC equipado con USB Type-C, asegúrese de que la pantalla USB-C admite la salida de señal DisplayPort.
- La capacidad de salida de vídeo depende de la tarjeta gráfica de tu portátil y del monitor conectado. Algunos monitores también limitan la resolución disponible.
- Para utilizar una salida dual 4K, el dispositivo USB 4 debe ser compatible con el protocolo PD3.1

Attributes

- AWG: 30
- Color del cable: negro
- Conector 1: USB C, macho
- Conector 2: USB C, macho
- Conformidad USB: USB 4.0
- Filtro de ferrita: no disponible
- Superficie de contacto: dorado
- Longitud: 1 m
- Blindaje: Blindaje doble

Package contents

- 1x cable de conexión USB 4.0 Tipo-C


Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	200	26.00	50.00	32.00	21.00	33,600.00
Packaging Unit Inside	10	1.30	23.00	6.00	20.00	2,760.00
Packaging Unit Single	1	0.13	10.00	1.00	9.50	95.00
Net single without Packaging	1	0.00	80.00	1.20	0.70	0.00

More images:





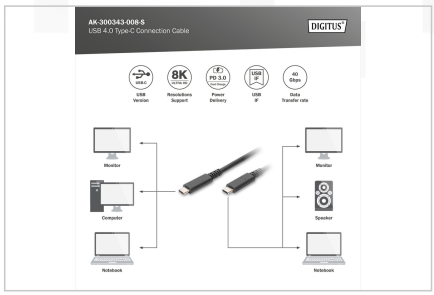

Safety notes

- Al enchufar y desenchufar el cable, sujete sólo el enchufe y no tire directamente del cable.
- Los cables no deben doblarse bruscamente ni formar ángulos cerrados, ya que esto puede dañar los hilos internos y provocar averías.
- Asegúrese de que los cables no estén sometidos a tracción, ya que esto puede dañar el aislamiento y los hilos del interior del cable.
- Asegúrese de que los cables no se tienden en zonas donde puedan dañarse fácilmente de forma mecánica.
- Los cables no deben utilizarse en entornos con temperaturas extremadamente altas o muy bajas. Preste atención a la información del producto sobre la temperatura máxima de funcionamiento del cable
- Compruebe regularmente si los cables presentan daños visibles como grietas, dobleces o signos de desgaste. Los cables defectuosos deben sustituirse inmediatamente para evitar averías, cortocircuitos o incluso descargas eléctricas.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com