DIGITUS® USB-C 4 Gen3 - kabel połączeniowy USB-C, 1 m

AK-300343-008-S

EAN 4016032481089



Kabel połączeniowy silikonowy USB-C - USB-C, USB 4 Gen3 40G 8K60Hz 240W, 0,8m czarny

Kabel Digitus® USB 4.0 3. generacji to wszechstronny kabel wśród kabli. Dzięki protokołowi Thunderbolt 3 można realizować transmisje PCI Express, DisplayPort i host-to-host. Za pomocą tego kabla można przesyłać sygnały audio/wideo, dane i zasilanie. Prędkość transferu danych wynosi 40 Gbit/s, co oznacza, że jest on 8x szybszy niż USB 3.0 (5 Gbit/s), 4x szybszy niż USB 3.1 (10 Gbit/s) i 2x szybszy niż USB 3.2 (20 Gbit/s). Umożliwia to przesyłanie dużych ilości danych, takich jak filmy i muzyka, w ciągu kilku sekund. Sygnały wideo są przesyłane w maksymalnej rozdzielczości 8K przy częstotliwości odświeżania 60 Hz. Ponadto obsługiwana jest rozdzielczość 4K (3840 x 2160) @60Hz. (możliwy tryb dual mode). Dzięki USB Power Delivery w wersji 3.1 gwarantowana jest funkcja szybkiego ładowania. Odpowiednia ładowarka umożliwia ładowanie inteligentnych urządzeń z maksymalną mocą 240 W (5 A / 48 V) w krótkim czasie. Interfejs USB Type-C zapewnia szeroką kompatybilność z urządzeniami z tym złączem.

Kabel USB4 Gen3 jest uniwersalny i obsługuje następujące rodzaje transmisji: audio/wideo/transfer danych/ładowanie.

- Obsługa: 8K (7680x4320) @60Hz.
- Obsługa: 4K (3840 x 2160) @60Hz. (Możliwe podwójne)
- Obsługa szybkości transferu danych do 40 Gbit/s
- Wsteczna kompatybilność z Thunderbolt 3, USB 3.2, USB 3.1 i USB 2.0
- Obsługuje USB Power Delivery w wersji 3.1 (PD 3.1) z 48 V, 5 A i 240 W.
- Certyfikat USB-IF
- Materiał rdzenia: CU
- Wymiary wtyczki: 6,65*2,4 mm
- Połączenia kolorów: Czarny
- Maska: formowana
- Materiał zewnętrzny kabla: TPE
- Średnica zewnętrzna kabla: 5,0 mm
- Wytrzymałość na rozciąganie: 4 kg/min
- Promień gięcia: 60
- Całkowita waga: 45g
- Instrukcje producenta:
- W przypadku podłączania monitora/telewizora/projektora USB-C do komputera wyposażonego w złącze USB Type-C, należy upewnić się, że wyświetlacz USB-C obsługuje wyjście sygnału DisplayPort.
- Możliwości wyjścia wideo zależą od karty graficznej notebooka i podłączonego monitora. Niektóre monitory ograniczają również dostępną rozdzielczość.
- Aby korzystać z podwójnego wyjścia 4K, urządzenie USB 4 musi obsługiwać protokół PD3.1

Atrybuty

- AWG: 30
- Filtr ferrytowy: Brak
- Kolor kabli: Czarny
- Powierzchnia styku: Pozłacana
- Zgodność z USB: USB 4.0
- Złącze 1: Wtyk USB Typ C
- Złącze 2: Wtyk USB Typ C
- Długość: 1 m
- Ekranowanie: Podwójne ekranowanie

Zawartość opakowania

- 1x kabel połączeniowy USB 4.0 typu C

Logistyka

	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	200	26.00	50.00	32.00	21.00	33,600.00
Opakowanie wewnętrzne	10	1.30	23.00	6.00	20.00	2,760.00
Opakowanie jednostkowe	1	0.13	10.00	1.00	9.50	95.00
Netto bez opakowania	1	0.00	80.00	1.20	0.70	0.00

Więcej zdjęć





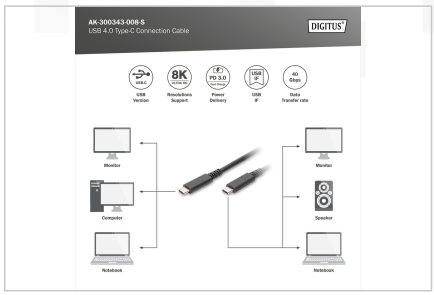

Safety notes

- Podczas podłączania i odłączania kabla należy chwytać tylko za wtyczkę i nie ciągnąć bezpośrednio za kabel.
- Kable nie mogą być gwałtownie zaginane lub wyginane pod kątem, ponieważ może to spowodować uszkodzenie wewnętrznych przewodów i doprowadzić do awarii.
- Upewnij się, że kable nie są poddawane obciążeniom rozciągającym, ponieważ może to spowodować uszkodzenie izolacji i żył wewnątrz kabla.
- Upewnij się, że kable nie są układane w miejscach, w których mogą zostać łatwo uszkodzone mechanicznie.
- Kable nie powinny być używane w środowiskach o bardzo wysokich lub bardzo niskich temperaturach. Należy zwrócić uwagę na informacje o produkcie dotyczące maksymalnej temperatury pracy kabla
- Kable należy regularnie sprawdzać pod kątem widocznych uszkodzeń, takich jak pęknięcia, zagięcia lub oznaki zużycia. Uszkodzone kable należy natychmiast wymienić, aby uniknąć awarii, zwarć, a nawet porażenia prądem.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com