DIGITUS® USB-C 4.0 - Cabo de ligação USB-C, 1m

AK-300343-008-S

EAN 4016032481089



Cabo de ligação USB 4.0, tipo - C para tipo - C resolução máxima.8K@60Hz,4K@60Hz,PD3.1,40Gbits/s,1m,sw

O cabo USB 4.0 de 3ª geração da Digitus® é o mais versátil dos cabos. Graças ao protocolo Thunderbolt 3, é possível efetuar transmissões PCI Express, DisplayPort e host-to-host. Pode utilizar este cabo para transferir sinais de áudio/vídeo, dados e energia. A velocidade de transferência de dados é de 40 Gbit/s, o que torna a velocidade de transferência 8x mais rápida do que a do USB 3.0 (5 Gbit/s), 4x mais rápida do que a do USB 3.1 (10 Gbit/s) e 2x mais rápida do que a do USB 3.2 (20 Gbit/s). Isto permite-lhe transferir grandes volumes de dados, como filmes e música, em segundos. Os sinais de vídeo são transmitidos em 8K, no máximo, a uma taxa de atualização de 60 Hz. Além disso, a resolução 4K (3840 x 2160) @60Hz. (modo duplo possível) também é suportada. Graças ao USB Power Delivery Revision 3.1, a função de carregamento rápido é garantida. Com o carregador correspondente, pode carregar os seus dispositivos inteligentes com um máximo de 240 W (5 A / 48 V) num curto espaço de tempo. A interface USB Type-C permite uma ampla compatibilidade com dispositivos com esta ligação.

O cabo USB 4.0 é polivalente e suporta os seguintes tipos de transmissão: áudio/vídeo/transferência de dados/função de carregamento

- Suporta: 8K (7680x4320) @60Hz.
- Suporta: 4K (3840 x 2160) @60Hz. (Duplo possível)
- Suporta taxas de transferência de dados até 40 Gbit/s
- Retrocompatível com Thunderbolt 3, USB 3.2, USB 3.1 e USB 2.0
- Suporta USB Power Delivery Revision 3.1 (PD 3.1) com 48V, 5A e 240W
- Certificação USB-IF
- Material do núcleo: CU
- Dimensões da ficha: 6,65*2,4mm
- Ligações de cor: Preto
- Capota: moldada
- Material exterior do cabo: TPE
- Diâmetro exterior do cabo: 5,0 mm
- Resistência à tração: 4 kg/min
- Raio de curvatura: 60
- Peso total: 45g
- Instruções do fabricante:
- Se ligar um monitor/TV/projetor USB-C a um PC equipado com USB Type-C, certifique-se de que o seu ecrã USB-C suporta a saída de sinal DisplayPort.
- A capacidade de saída de vídeo depende da placa gráfica do computador portátil e do monitor ligado. Alguns monitores também limitam a resolução disponível.
- Para utilizar uma saída 4K dupla, o dispositivo USB 4 tem de suportar o protocolo PD3.1

Attributes

- AWG: 30
- Color cable: black
- Connector 1: USB C, plug
- Connector 2: USB C, plug
- Connector surface: gold-plated
- Ferrite filter: none
- USB compliance: USB 4.0
- Length: 1 m
- Shielding: Double shielding

Package contents


- 1x cabo de ligação USB 4.0 Tipo C

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	200	26.00	50.00	32.00	21.00	33,600.00
Packaging Unit Inside	10	1.30	23.00	6.00	20.00	2,760.00
Packaging Unit Single	1	0.13	10.00	1.00	9.50	95.00
Net single without Packaging	1	0.00	80.00	1.20	0.70	0.00

More images:





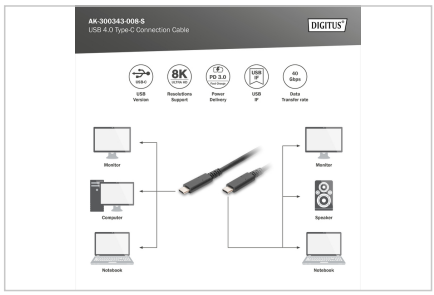

Safety notes

- Ao ligar ou desligar o cabo, segure-o exclusivamente pela ficha e não puxe diretamente pelo cabo.
- Os cabos não devem ser dobrados bruscamente nem em ângulos apertados, uma vez que isso pode danificar os fios internos e provocar avarias.
- Certifique-se de que os cabos não fiquem sujeitos a tensão, uma vez que isso pode danificar o isolamento e os condutores no interior do cabo.
- Certifique-se de que os cabos não sejam instalados em locais onde possam sofrer danos mecânicos com facilidade.
- Os cabos não devem ser utilizados em ambientes com temperaturas extremamente elevadas ou muito baixas. Consulte as especificações do produto relativas à temperatura máxima de funcionamento do cabo
- Verifique regularmente se os cabos apresentam danos visíveis, tais como fissuras, dobras ou sinais de desgaste. Os cabos defeituosos devem ser substituídos imediatamente, para evitar avarias, curto-circuitos ou mesmo choques elétricos.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com