DIGITUS® Adaptateur HDMI 4K - HDMI vers DisplayPort

AK-330101-002-S

EAN 4016032481102



Adaptateur HDMI, type HDMI - DP M/M, 0.3m, alimentation externe, 4K@60Hz, sw

Avec l'adaptateur HDMI 4K DIGITUS - HDMI vers DisplayPort, vous pouvez connecter votre ordinateur portable à un deuxième moniteur, ce qui vous permet de travailler plus efficacement avec un écran supplémentaire. Les documents, tableaux et pages web peuvent être affichés sur plusieurs écrans. Le câble adaptateur supporte des résolutions jusqu'à 4K à 60 Hz. Profitez d'une qualité d'image ultra-nette avec des couleurs plus saturées et beaucoup plus de détails qu'avec la HD traditionnelle. L'adaptateur transmet le contenu Ultra HD à votre écran DisplayPort et supporte l'audio surround 7.1 canaux. La source HDMI peut alimenter ce produit de manière suffisante dans la plupart des circonstances, le port USB-A n'est connecté que lorsqu'il n'y a pas assez de courant.

Connectez cet adaptateur audio/vidéo numérique HD haute performance, votre appareil de sortie HDMI à votre appareil d'entrée DP.

- Prend en charge : Résolutions jusqu'à 4K@60Hz.
- Prend en charge : Résolutions jusqu'à 2K@60Hz.
- Prend en charge : Résolutions jusqu'à 1920 x 1080 @ 120 Hz.
- Supporte : audio surround 7.1 canaux.
- Profondeur de couleur supportée : 48 bits Deep Color
- Supporte : Timings vidéo 3D
- Soutenu : eDP-Bertieb
- Prend en charge : Video Convert - RGB / YCC (4:4:4) => couleur 16 bits
- Prend en charge : Conversion des couleurs -YUV vers RGB et de RGB vers YUV
- Compatible avec HDMI 2.0 et DisplayPort 1.2
- Compatible avec HDCP 1.4 et DPCP
- Connecteur 1 : HDMI type - A (mâle)
- Connecteur 2 : DisplayPort (mâle)
- Port 3 : USB- A (alimentation)(mâle)
- longueur : 0,2m
- Couleur : Noir
- AOC - Câble optique actif : Non

Attributes

- AWG: 32
- Connecteur 1: Connecteur HDMI Type A
- Connecteur Surface: plaqué or
- Couleur du câble: noir
- Filtres en ferrite: aucun
- Norme HDMI: Premium High Speed HDMI avec Ethernet
- Norme HDTV: Ultra HD 4K
- Protection de contact: plastique
- Résolution max.: 3840 x 2160 Pixel, 60 Hz
- Longueur: 0.2 m
- AOC – Câble Optique Actif: Non
- Blindage: Double blindage

Package contents

- 1x adaptateur HDMI 4K - HDMI vers DisplayPort

Logistics


	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	300	14.00	32.00	50.00	21.00	33,600.00
Packaging Unit Inside	10	0.47	4.00	30.00	20.00	2,400.00
Packaging Unit Single	1	0.05	2.00	32.50	1.00	65.00
Net single without Packaging	1	0.04	0.60	21.00	11.50	0.00

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

More images:





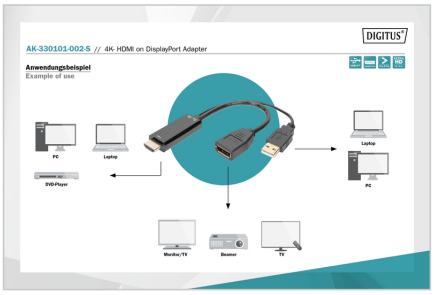

Safety notes

- Lors du branchement et du débranchement, saisissez le câble exclusivement par la fiche et ne tirez pas directement sur le câble.
- Les câbles ne doivent pas être pliés brusquement ou à des angles serrés, car cela peut endommager les fils internes et entraîner des pannes.
- Veillez à ce que les câbles ne soient pas soumis à une traction, car cela pourrait endommager l'isolation et les fils à l'intérieur du câble.
- Veillez à ce que les câbles ne soient pas placés dans des zones où ils peuvent facilement être endommagés mécaniquement.
- Les câbles ne doivent pas être utilisés dans des environnements où les températures sont extrêmement élevées ou très basses. Veillez à respecter les indications du produit concernant la température maximale de fonctionnement du câble.
- Vérifiez régulièrement que les câbles ne présentent pas de dommages visibles tels que des fissures, des plis ou des signes d'usure. Les câbles défectueux doivent être remplacés immédiatement afin d'éviter
- les pannes, les courts-circuits ou même les électrocutions.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com