DIGITUS Adaptateur HDMI 4K – HDMI vers DisplayPort

AK-330101-002-S
EAN 4016032481102

HDMI M vers DP F avec alimentation externe 4K / 30 Hz. 0,2 m, noir

Avec le DIGITUS Adaptateur HDMI 4K HDMI vers DisplayPort, vous pouvez connecter votre ordinateur portable à un deuxième écran, ce qui vous permet de travailler plus efficacement. Les documents, tableaux et sites web peuvent être affichés sur plusieurs écrans. Le câble adaptateur prend en charge des résolutions allant jusqu'à 4K à 30 Hz. Profitez d'une qualité d'image ultra-nette avec des couleurs plus riches et beaucoup plus de détails que la HD traditionnelle. L'adaptateur transmet du contenu Ultra HD à votre écran DisplayPort et prend en charge l'audio Surround 7.1. La source HDMI est capable d'alimenter ce produit de manière suffisante dans la plupart des cas, le port USB A ne se connecte que lorsque l'alimentation est insuffisante

Raccordez l'adaptateur audio/vidéo numérique HD haute performance à votre périphérique de sortie HDMI et à votre périphérique d'entrée DP.

- Prend en charge : Résolutions jusqu'à 4K@30Hz.
- Prend en charge : Résolutions jusqu'à 2K@30Hz.
- Prend en charge : Résolutions jusqu'à 1920 x 1080 @ 120 Hz.
- Supporte : audio surround 7.1 canaux.
- Profondeur de couleur supportée : 48 bits Deep Color
- Supporte : Timings vidéo 3D
- Soutenu : eDP-Bertieb
- Prend en charge : Video Convert - RGB / YCC (4:4:4) => couleur 16 bits
- Prend en charge : Conversion des couleurs -YUV vers RGB et de RGB vers YUV
- Compatible avec HDMI 1.4 et DisplayPort 1.2
- Compatible avec HDCP 1.4 et DPCP
- Connecteur 1 : HDMI type - A (mâle)
- Connecteur 2 : DisplayPort (mâle)
- Port 3 : USB- A (alimentation)(mâle)
- longueur : 0,2m
- Couleur : Noir
- AOC - Câble optique actif : Non

Attributes

- AOC – Câble Optique Actif: Non

Package contents

- 1 x adaptateur HDMI 4K – HDMI vers DisplayPort

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	300	14.00	32.00	50.00	21.00	33,600.00
Packaging Unit Inside	10	0.47	4.00	30.00	20.00	2,400.00
Packaging Unit Single	1	0.05	2.00	32.50	1.00	65.00
Net single without Packaging	1	0.04	0.60	21.00	11.50	0.00

More images:

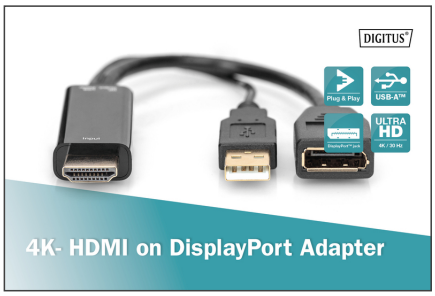

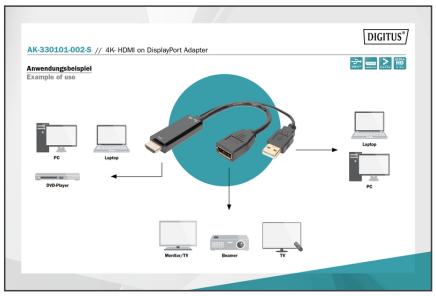

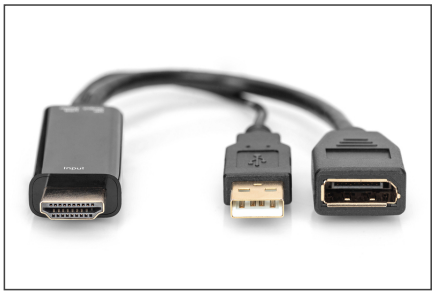

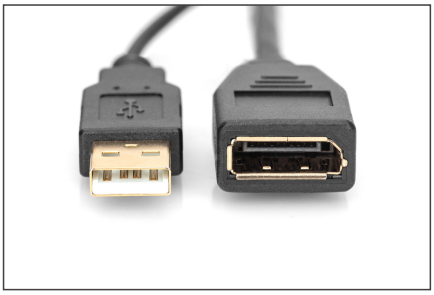

Safety notes

- Lors du branchement et du débranchement, saisissez le câble exclusivement par la fiche et ne tirez pas directement sur le câble.
- Les câbles ne doivent pas être pliés brusquement ou à des angles serrés, car cela peut endommager les fils internes et entraîner des pannes.
- Veillez à ce que les câbles ne soient pas soumis à une traction, car cela pourrait endommager l'isolation et les fils à l'intérieur du câble.
- Veillez à ce que les câbles ne soient pas placés dans des zones où ils peuvent facilement être endommagés mécaniquement.
- Les câbles ne doivent pas être utilisés dans des environnements où les températures sont extrêmement élevées ou très basses. Veillez à respecter les indications du produit concernant la température maximale de fonctionnement du câble.
- Vérifiez régulièrement que les câbles ne présentent pas de dommages visibles tels que des fissures, des plis ou des signes d'usure. Les câbles défectueux doivent être remplacés immédiatement afin d'éviter
- les pannes, les courts-circuits ou même les électrocutions.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com