DIGITUS Adattatore HDMI da 4K- HDMI a DisplayPort

AK-330101-002-S
EAN 4016032481102

Da HDMI M a DP F con alimentazione esterna 4K@30Hz. 0,2 m nero

"Con l'adattatore DIGITUS 4K HDMI - HDMI a DisplayPort è possibile collegare il computer portatile con un secondo monitor, in modo da avere uno schermo aggiuntivo per lavorare in modo più efficiente". Documenti, tabelle e siti web possono essere visualizzati su più schermi. Il cavo adattatore supporta risoluzioni fino a 4K con 30 Hz. Godetevi una qualità d'immagine nitidissima, con colori più ricchi e molti più dettagli rispetto all'HD tradizionale. L'adattatore trasmette contenuti Ultra HD al monitor DisplayPort e supporta l'audio surround a 7.1 canali. La sorgente HDMI è in grado di fornire un'alimentazione sufficiente al prodotto nella maggior parte delle circostanze; la porta USB-A viene collegata solo quando l'alimentazione disponibile non è sufficiente.

Collegate questo adattatore audio/video digitale HD potente, il dispositivo di uscita HDMI con il dispositivo di ingresso DP

- Supporta: Risoluzioni fino a 4K@30Hz.
- Supporta: Risoluzioni fino a 2K@30Hz.
- Supporta: Risoluzioni fino a 1920 x 1080 @ 120 Hz.
- Supporta: audio surround a 7.1 canali.
- Profondità di colore supportata: 48 bit deep color
- Supporta: tempistiche video 3D
- Supportato: operatore eDP
- Supporta: Conversione video - RGB / YCC (4:4:4) => colore a 16 bit
- Supporta: Conversione del colore - da YUV a RGB e da RGB a YUV
- Compatibile con HDMI 1.4 e DisplayPort 1.2
- Compatibile con HDCP 1.4 e DPCP
- Connessione 1: HDMI tipo A (spina)
- Connessione 2: DisplayPort (spina)
- Connessione 3: USB- A (alimentazione) (spina)
- Lunghezza: 0,2 m
- Colore: nero
- AOC - Cavo ottico attivo: No

Attributes

- AOC - Cavo attivo in fibra ottica: no

Package contents

- 1 adattatore HDMI da 4K- HDMI a DisplayPort

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	300	14.00	32.00	50.00	21.00	33,600.00
Packaging Unit Inside	10	0.47	4.00	30.00	20.00	2,400.00
Packaging Unit Single	1	0.05	2.00	32.50	1.00	65.00
Net single without Packaging	1	0.04	0.60	21.00	11.50	0.00

More images:

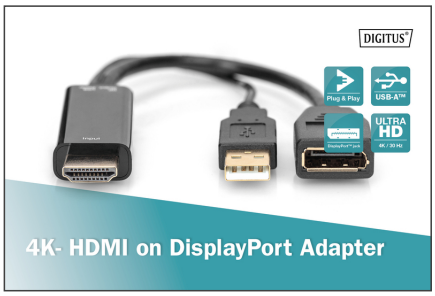

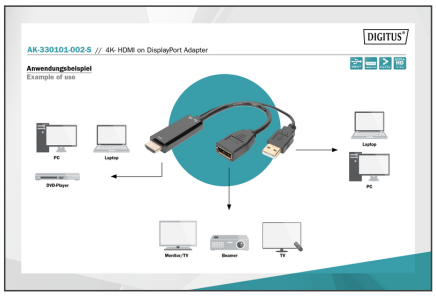

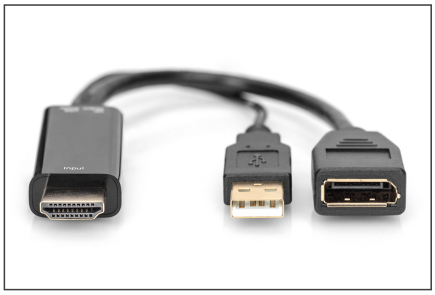

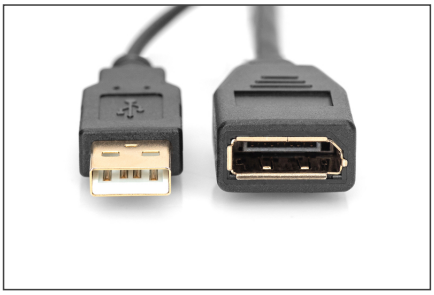

Safety notes

- Quando si collega e scollega il cavo, afferrare solo la spina e non tirare direttamente il cavo.
- I cavi non devono essere attorcigliati in modo brusco o piegati ad angolo retto, poiché ciò può danneggiare i fili interni e causare guasti.
- Assicurarsi che i cavi non siano sottoposti a carichi di trazione, in quanto ciò potrebbe danneggiare l'isolamento e i fili all'interno del cavo.
- Assicurarsi che i cavi non vengano posati in aree in cui possono essere facilmente danneggiati meccanicamente.
- I cavi non devono essere utilizzati in ambienti con temperature estremamente elevate o molto basse. Prestare attenzione alle informazioni sul prodotto relative alla temperatura massima di esercizio del cavo.
- Controllare regolarmente che i cavi non presentino danni visibili, come crepe, pieghe o segni di usura. I cavi difettosi devono essere sostituiti immediatamente per evitare guasti, cortocircuiti o addirittura scosse elettriche.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com