DIGITUS® 4K HDMI-adapter - HDMI naar DisplayPort

AK-330101-002-S

EAN 4016032481102



HDMI-adapter, type HDMI - DP M/M, 0,3 m, extra voeding, 4K@60Hz, bw

Met de DIGITUS 4K HDMI Adapter - HDMI naar DisplayPort kun je je laptop aansluiten op een tweede monitor, zodat je een extra scherm hebt om efficiënter te werken. Documenten, spreadsheets en websites kunnen op meerdere schermen worden weergegeven. De adapterkabel ondersteunt resoluties tot 4K bij 60 Hz. Geniet van haarscherpe beeldkwaliteit met rijkere kleuren en veel meer detail dan bij conventionele HD's. De adapter stuurt Ultra HD-inhoud naar je DisplayPort-monitor en ondersteunt 7.1-kanaals surround-audio. De HDMI-bron kan dit product onder de meeste omstandigheden van voldoende stroom voorzien, de USB-A poort wordt alleen aangesloten als er niet voldoende stroom is.

Sluit deze hoogwaardige HD digitale audio/video-adapter aan op je HDMI-uitgang en DP-ingang.

- Ondersteunt: Resoluties tot 4K@60Hz.
- Ondersteunt: Resoluties tot 2K@60Hz.
- Ondersteunt: Resoluties tot 1920 x 1080 @ 120 Hz.
- Ondersteunt: 7.1-kanaals surround-audio.
- Ondersteunde kleurdiepte: 48-bits diepe kleur
- Ondersteunt: 3D-videotimings
- Ondersteund: eDP-operator
- Ondersteunt: Video converteren - RGB / YCC (4:4:4) => 16-bits kleur
- Ondersteunt: Kleurconversie -YUV naar RGB en van RGB naar YUV
- Compatibel met HDMI 2.0 en DisplayPort 1.2
- Compatibel met HDCP 1.4 en DPCP
- Aansluiting 1: HDMI type - A (stekker)
- Aansluiting 2: DisplayPort (stekker)
- Aansluiting 3: USB-A (voeding) (stekker)
- Lengte: 0,2m
- Kleur: Zwart
- AOC - Actieve optische kabel: Nee

Attributes

- AWG: 32
- Connector 1: HDMI type A, stekker
- Connectoroppervlak: verguld
- Ferrietfilter: geen
- HDMI standaard: Premium High Speed HDMI met Ethernet
- HDTV standaard: Ultra HD 4K
- Kabelkleur: zwart
- Kappen: kunststof
- resolutie max.: 3840 x 2160 pixels, 60 Hz
- Lengte: 0.2 m
- Afscherming: Dubbele afscherming
- AOC - Active Optical Cable: no

Package contents

- 1x 4K HDMI-adapter - HDMI naar DisplayPort

Logistics


	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	300	14.00	32.00	50.00	21.00	33,600.00
Packaging Unit Inside	10	0.47	4.00	30.00	20.00	2,400.00
Packaging Unit Single	1	0.05	2.00	32.50	1.00	65.00
Net single without Packaging	1	0.04	0.60	21.00	11.50	0.00

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

More images:





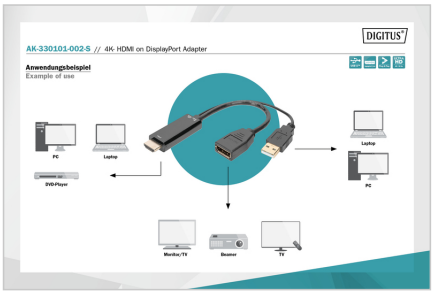

Safety notes

- Pak bij het aansluiten en loskoppelen van de kabel alleen de stekker vast en trek niet rechtstreeks aan de kabel.
- Kabels mogen niet te veel geknikt of gebogen worden, omdat dit de binnenste draden kan beschadigen en tot storingen kan leiden.
- Zorg ervoor dat de kabels niet onder spanning staan, omdat dit de isolatie en de draden in de kabel kan beschadigen.
- Zorg ervoor dat kabels niet op plaatsen worden gelegd waar ze gemakkelijk mechanisch beschadigd kunnen worden.
- Kabels mogen niet worden gebruikt in omgevingen met extreem hoge of zeer lage temperaturen. Let op de productinformatie over de maximale bedrijfstemperatuur van de kabel.
- Controleer kabels regelmatig op zichtbare schade zoals scheuren, knikken of tekenen van slijtage. Defecte kabels moeten onmiddellijk worden vervangen om storingen, kortsluiting of zelfs elektrische schokken te voorkomen.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com