

# DIGITUS® Adaptador HDMI 4K - HDMI para DisplayPort

AK-330101-002-S

EAN 4016032481102



## Adaptador HDMI, tipo HDMI - DP M/M, 0,3 m, fonte de alimentação externa, 4K@60Hz, pb

Com o Adaptador HDMI 4K DIGITUS - HDMI para DisplayPort, pode ligar o seu computador portátil a um segundo monitor, proporcionando-lhe um ecrã adicional para um trabalho mais eficiente. Documentos, folhas de cálculo e sítios Web podem ser apresentados em vários ecrãs. O cabo adaptador suporta resoluções até 4K a 60 Hz. Desfrute de uma qualidade de imagem extremamente nítida com cores mais ricas e muito mais pormenores do que com os HD convencionais. O adaptador transmite conteúdo Ultra HD para o monitor DisplayPort e suporta áudio surround de 7.1 canais. A fonte HDMI pode fornecer energia suficiente a este produto na maioria das circunstâncias; a porta USB-A só é ligada quando não há energia suficiente.

## Ligue este adaptador áudio/vídeo digital HD de elevado desempenho, o seu dispositivo de saída HDMI ao seu dispositivo de entrada DP.

- Suporta: Resoluções até 4K@60Hz.
- Suporta: Resoluções até 2K@60Hz.
- Suporta: Resoluções até 1920 x 1080 @ 120 Hz.
- Suporta: áudio surround de 7.1 canais.
- Profundidade de cor suportada: 48 bits de cor profunda
- Suporta: temporizações de vídeo 3D
- Suportado: eDP-operator
- Suporta: Conversão de vídeo - RGB / YCC (4:4:4) => cor de 16 bits
- Suporta: Conversão de cores - YUV para RGB e de RGB para YUV

- Compatível com HDMI 2.0 e DisplayPort 1.2
- Compatível com HDCP 1.4 e DPCP
- Ligação 1: HDMI tipo - A (ficha)
- Ligação 2: DisplayPort (ficha)
- Ligação 3: USB- A (fonte de alimentação) (ficha)
- Comprimento: 0,2m
- Cor: preto
- AOC - Cabo ótico ativo: Não

### Attributes

- AWG: 32
- Color cable: black
- Connector 1: HDMI type A, plug
- Connector surface: gold-plated
- Ferrite filter: none
- HDMI Standard: Premium High Speed HDMI with Ethernet
- HDTV Standard: Ultra HD 4K
- Hoods: plastic
- Resolution max.: 3840 x 2160 Pixel, 60Hz
- Length: 0.2 m
- AOC - Active Optical Cable: no
- Shielding: Double shielding



### Package contents

- 1x adaptador HDMI 4K - HDMI para DisplayPort

## Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	300	14.00	32.00	50.00	21.00	33,600.00
Packaging Unit Inside	10	0.47	4.00	30.00	20.00	2,400.00
Packaging Unit Single	1	0.05	2.00	32.50	1.00	65.00
Net single without Packaging	1	0.04	0.60	21.00	11.50	0.00

**More images:**

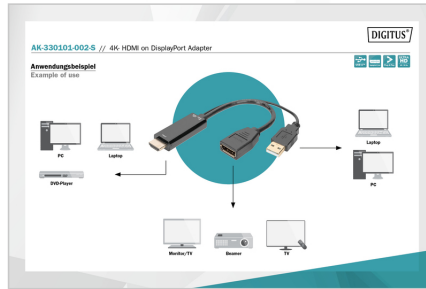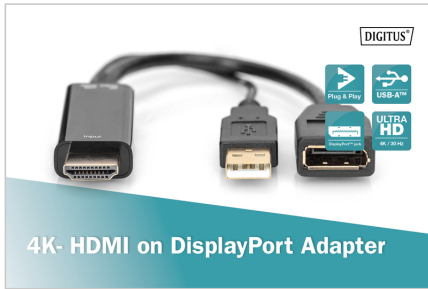

**Safety notes**

- When plugging and unplugging the cable, only grasp the plug and do not pull directly on the cable.
- Cables must not be kinked sharply or bent at tight angles, as this can damage the inner wires and lead to failures.
- Make sure that the cables are not under tensile load, as this can damage the insulation and the wires inside the cable.
- Ensure that cables are not laid in areas where they can be easily damaged mechanically.
- Cables should not be used in environments with extremely high or very low temperatures. Observe the product information on the maximum operating temperature of the cable
- Check cables regularly for visible damage such as cracks, kinks or signs of wear. Defective cables should be replaced immediately to avoid failures, short circuits or even electric shocks.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
 Auf dem Schüffel 3  
 Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)