DIGITUS® 4K HDMI-adapter - HDMI till DisplayPort

AK-330101-002-S

EAN 4016032481102



HDMI-adapter, typ HDMI - DP M/M, 0,3m, extra strömförsörjning, 4K@60Hz, bw

Med DIGITUS 4K HDMI Adapter - HDMI till DisplayPort kan du ansluta din bärbara dator till en andra bildskärm, vilket ger dig en extra skärm för effektivare arbete. Dokument, kalkylblad och webbplatser kan visas på flera skärmar. Adapterkabeln stöder upplösningar på upp till 4K vid 60 Hz. Njut av knivskarp bildkvalitet med fylligare färger och mycket mer detaljer än med konventionella HD-skärmar. Adaptern överför Ultra HD-innehåll till din DisplayPort-skärm och har stöd för 7.1-kanals surroundljud. HDMI-källan kan förse den här produkten med tillräckligt med ström under de flesta omständigheter, USB-A-porten ansluts endast när det inte finns tillräckligt med ström.

Anslut den här högpresterande HD digitala audio/videoadaptern till din HDMI-utgångsenhet och din DP-ingångsenhet.

- Stödjer: Upplösningar upp till 4K@60Hz.
- Stödjer: Upplösningar upp till 2K@60Hz.
- Stödjer: Upplösningar upp till 1920 x 1080 @ 120 Hz.
- Stöder: 7.1-kanaligt surroundljud.
- Stödjer färgdjup: 48 bitars djupfärg
- Stödjer: 3D-video tidsinställningar
- Stöds: eDP-operator
- Stödjer: Videokonvertering - RGB / YCC (4:4:4) => 16-bitars färg
- Stödjer: Färgkonvertering -YUV till RGB och från RGB till YUV
- Kompatibel med HDMI 2.0 och DisplayPort 1.2
- Kompatibel med HDCP 1.4 och DPCP
- Anslutning 1: HDMI typ - A (stickpropp)
- Anslutning 2: DisplayPort (kontakt)
- Anslutning 3: USB- A (strömförsörjning) (kontakt)
- Längd: 0,2 m
- Färg: Svart
- AOC - Aktiv optisk kabel: Nej

Attributes

- AWG: 32
- Färg kabel: svart
- Ferritfilter: ingen
- HDMI-standard: Premium höghastighets-HDMI med Ethernet
- HDTV-standard: Ultra HD 4K
- Kontakt 1: HDMI typ A, kontakt
- Kontaktyta: guldpläterad
- Skydd: Plast
- upplösning max.: 3840 x 2160 pixlar, 60 Hz
- Längd: 0.2 m
- AOC - aktiv optisk kabel: no
- Skärmning: Dubbel skärmning

Package contents

- 1x 4K HDMI-adapter - HDMI till DisplayPort

Logistics


	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	300	14.00	32.00	50.00	21.00	33,600.00
Packaging Unit Inside	10	0.47	4.00	30.00	20.00	2,400.00
Packaging Unit Single	1	0.05	2.00	32.50	1.00	65.00
Net single without Packaging	1	0.04	0.60	21.00	11.50	0.00

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

More images:





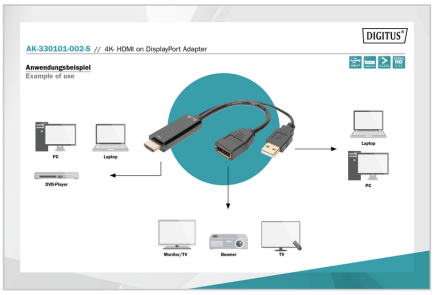

Safety notes

- När du ansluter och kopplar ur kabeln ska du bara ta tag i kontakten och inte dra direkt i kabeln.
- Kablar får inte knäckas skarpt eller böjas i snäva vinklar, eftersom detta kan skada de inre ledningarna och leda till fel.
- Se till att kablarna inte utsätts för dragbelastning, eftersom detta kan skada isoleringen och ledarna inuti kabeln.
- Se till att kablarna inte förläggs på ställen där de lätt kan skadas mekaniskt.
- Kablar bör inte användas i miljöer med extremt höga eller mycket låga temperaturer. Var uppmärksam på produktinformationen om kabelns maximala driftstemperatur
- Kontrollera kablarna regelbundet med avseende på synliga skador som sprickor, knäckningar eller tecken på slitage. Defekta kablar ska bytas ut omedelbart för att undvika fel, kortslutningar eller till och med elektriska stötar.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com