DIGITUS® Cable adaptador HDMI 4K - HDMI a DisplayPort

AK-330111-020-S

EAN 4016032481119



Cable adaptador de HDMI a DP, alimentación ext. mediante USB - A 2,0 m, Ultra HD, 4K@60 Hz, bw

Amplíe su lugar de trabajo con el cable adaptador HDMI 4K de DIGITUS de HDMI a DisplayPort. Simplemente conecte su portátil o PC a un segundo monitor y beneficiese de una mejor visión general y una mayor productividad. El cable transmite señales de vídeo y audio en calidad 4K de gran nitidez (3840 x 2160 a 60 Hz) con colores brillantes y reproducción de sonido nítida en sonido envolvente 7.1. En la mayoría de los casos, la alimentación a través de la conexión HDMI es suficiente. En caso necesario, se puede conectar la clavija USB-A adicional para obtener una fuente de alimentación estable.

Este cable adaptador de HDMI a DisplayPort permite conectar fácilmente una entrada HDMI a una salida DisplayPort y transmite imagen y sonido con calidad 4K.

- Resoluciones Ultra HD de hasta 4K (3840 x 2160 a 60 Hz)
- Resoluciones de hasta 2K a 30 Hz
- Resolución Full HD de hasta 1920 × 1080 a 120 Hz
- Soporte de audio envolvente de 7.1 canales
- Colores vivos gracias a la compatibilidad con Deep Colour de 48 bits
- Compatibilidad con formatos de vídeo 3D
- Compatible con DisplayPort integrado (eDP)
- Reproducción precisa del color gracias a la conversión RGB/YCC de 16 bits
- Conversión automática del color entre YUV y RGB
- Compatible con HDMI 2.0 y DisplayPort 1.2
- HDCP 1.4 y DPCP - Compatible para contenidos protegidos
- Conexión 1: HDMI tipo - A (enchufe)
- Conexión 2: DisplayPort (enchufe)
- Conexión 3: USB- A (alimentación)(enchufe)

Attributes

- AWG: 30
- Color del cable: negro
- Conector 1: HDMI de tipo A, macho
- Cubiertas: plástico
- Estándar HDMI: HDMI Premium High Speed con Ethernet
- Estándar HDTV: Ultra HD 4K
- Filtro de ferrita: no disponible
- Resolución máx.: 3840 x 2160 píxeles, 60 Hz
- Superficie de contacto: niquelado
- Longitud: 2 m
- AOC - cable óptico activo: no
- Blindaje: Blindaje doble

Package contents

- 1x Cable adaptador HDMI 4K - HDMI a DisplayPort

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	60	8.00	32.00	50.00	21.00	33,600.00
Packaging Unit Inside	10	1.33	4.80	40.00	35.00	6,720.00
Packaging Unit Single	1	0.13	1.20	25.00	14.00	420.00
Net single without Packaging	1	0.13	1.20	20.00	9.00	0.00


Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.


More images:







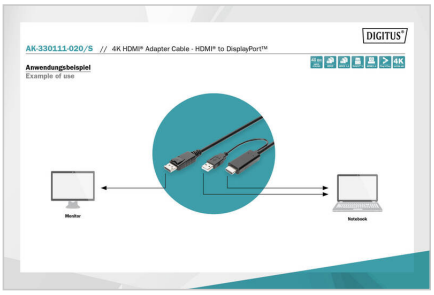

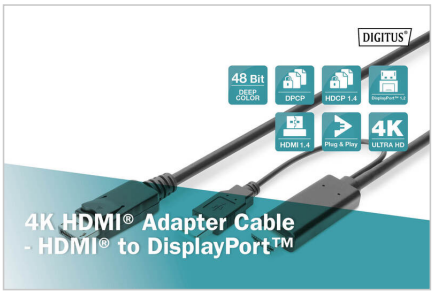

Safety notes

- Al enchufar y desenchufar el cable, sujete sólo el enchufe y no tire directamente del cable.
- Los cables no deben doblarse bruscamente ni formar ángulos cerrados, ya que esto puede dañar los hilos internos y provocar averías.
- Asegúrese de que los cables no estén sometidos a tracción, ya que esto puede dañar el aislamiento y los hilos del interior del cable.
- Asegúrese de que los cables no se tienden en zonas donde puedan dañarse fácilmente de forma mecánica.
- Los cables no deben utilizarse en entornos con temperaturas extremadamente altas o muy bajas. Preste atención a la información del producto sobre la temperatura máxima de funcionamiento del cable
- Compruebe regularmente si los cables presentan daños visibles como grietas, dobleces o signos de desgaste. Los cables defectuosos deben sustituirse inmediatamente para evitar averías, cortocircuitos o incluso descargas eléctricas.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com