DIGITUS® Cavo adattatore HDMI 4K - Da HDMI a DisplayPort

AK-330111-020-S

EAN 4016032481119



Cavo adattatore da HDMI a DP, alimentazione esterna tramite USB - A 2,0 m, Ultra HD, 4K@60Hz, bw

Espandete il vostro posto di lavoro con il cavo adattatore HDMI 4K DIGITUS da HDMI a DisplayPort. È sufficiente collegare il laptop o il PC a un secondo monitor per beneficiare di una migliore visione d'insieme e di una maggiore produttività. Il cavo trasmette segnali video e audio in qualità 4K nitidissima (3840 x 2160 @ 60 Hz) con colori brillanti e una chiara riproduzione del suono in 7.1 surround. Nella maggior parte dei casi, l'alimentazione tramite la connessione HDMI è sufficiente. Se necessario, è possibile collegare la spina USB-A aggiuntiva per un'alimentazione stabile.

Questo cavo adattatore da HDMI a DisplayPort consente di collegare in modo semplice un ingresso HDMI a un'uscita DisplayPort e trasmette immagini e suoni in qualità 4K.

- Risoluzioni Ultra HD fino a 4K (3840 x 2160 @ 60 Hz)
- Risoluzioni fino a 2K a 30 Hz
- Risoluzione Full HD fino a 1920 × 1080 a 120 Hz
- Supporto audio surround a 7.1 canali
- Colori vividi grazie al supporto del Deep Colour a 48 bit
- Supporto per i formati video 3D
- Compatibile con Embedded DisplayPort (eDP)
- Riproduzione precisa dei colori grazie alla conversione RGB/YCC a 16 bit
- Conversione automatica del colore tra YUV e RGB
- Compatibile con HDMI 2.0 e DisplayPort 1.2
- HDCP 1.4 e DPCP - Compatibile per i contenuti protetti
- Connessione 1: HDMI tipo A (spina)
- Connessione 2: DisplayPort (spina)
- Connessione 3: USB-A (alimentazione) (spina)

Attributes

- AWG: 30
- Cappucci: plastica
- Colore cavo: nero
- Connettore 1: Spina HDMI tipo A
- Filtro in ferrite: non disponibile
- Risoluzione max.: 3840 x 2160 pixel, 60Hz
- Standard HDMI: Premium High Speed HDMI con Ethernet
- Standard HDTV: Ultra HD 4K
- Superficie di contatto: placcata in nichel
- Lunghezza: 2 m
- AOC - Cavo attivo in fibra ottica: no
- Schermatura: Doppia schermatura

Package contents

- 1 cavo adattatore HDMI 4K - da HDMI a DisplayPort

Logistics


	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	60	8.00	32.00	50.00	21.00	33,600.00
Packaging Unit Inside	10	1.33	4.80	40.00	35.00	6,720.00
Packaging Unit Single	1	0.13	1.20	25.00	14.00	420.00
Net single without Packaging	1	0.13	1.20	20.00	9.00	0.00


More images:







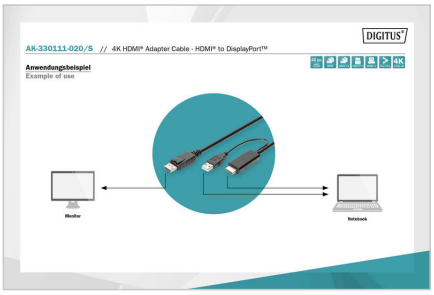

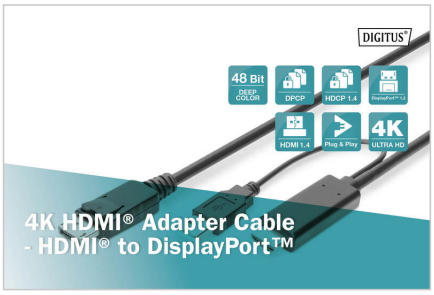

Safety notes

- Quando si collega e scollega il cavo, afferrare solo la spina e non tirare direttamente il cavo.
- I cavi non devono essere attorcigliati in modo brusco o piegati ad angolo retto, poiché ciò può danneggiare i fili interni e causare guasti.
- Assicurarsi che i cavi non siano sottoposti a carichi di trazione, in quanto ciò potrebbe danneggiare l'isolamento e i fili all'interno del cavo.
- Assicurarsi che i cavi non vengano posati in aree in cui possono essere facilmente danneggiati meccanicamente.
- I cavi non devono essere utilizzati in ambienti con temperature estremamente elevate o molto basse. Prestare attenzione alle informazioni sul prodotto relative alla temperatura massima di esercizio del cavo.
- Controllare regolarmente che i cavi non presentino danni visibili, come crepe, pieghe o segni di usura. I cavi difettosi devono essere sostituiti immediatamente per evitare guasti, cortocircuiti o addirittura scosse elettriche.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com