DIGITUS Cavo adattatore da 4K HDMI - da HDMI a DisplayPort

AK-330111-020-S
EAN 4016032481119

Cavo adattatore da HDMI a DP, 2m, 4K@30Hz fonte di energia esterna USB - A

"Con il cavo adattatore DIGITUS 4K HDMI - HDMI a DisplayPort è possibile collegare il computer portatile con un secondo monitor, in modo da avere uno schermo aggiuntivo per lavorare in modo più efficiente". Documenti, tabelle e siti web possono essere visualizzati su più schermi. Il cavo adattatore supporta risoluzioni fino a 4K con 30 Hz. Godetevi una qualità d'immagine nitidissima, con colori più ricchi e molti più dettagli rispetto all'HD tradizionale. L'adattatore trasmette contenuti Ultra HD al monitor DisplayPort e supporta l'audio surround a 7.1 canali. La sorgente HDMI è in grado di fornire un'alimentazione sufficiente al prodotto nella maggior parte delle circostanze; la porta USB-A viene collegata solo quando l'alimentazione disponibile non è sufficiente.

Collegate questo cavo audio/video digitale HD ad alte prestazioni, il dispositivo di uscita HDMI al dispositivo di ingresso DP.

- Supporta: Risoluzioni fino a 4K@30Hz.
- Supporta: Risoluzioni fino a 2K@30Hz.
- Supporta: Risoluzioni fino a 1920 x 1080 @ 120 Hz.
- Supporta: Audio surround a 7.1 canali.
- Profondità di colore supportata: 48 Bit Deep Color
- Supporta: Timing video 3D
- Supporta: funzionamento eDP
- Supporta: Conversione video - RGB / YCC (4:4:4) => colore 16 Bit
- Supporta: Conversione di colore da YUV a RGB e da RGB a YUV
- Compatibile con HDMI 1.4 e DisplayPort 1.2
- Compatibile con HDCP 1.4 e DPCP
- Porta 1: HDMI tipo - A (connettore)
- Porta 2: DisplayPort (connettore)
- Porta 3: USB- A (alimentazione) (connettore)
- Lunghezza: 2m
- Colore: Nero
- AOC - cavo ottico attivo: No

Attributes

- Colore cavo: nero
- Connettore 1: Spina HDMI tipo A
- Risoluzione max. HDTV: 3840 x 2160 pixel, 30Hz
- Standard HDMI: HDMI High Speed
- Standard HDTV: Ultra HD 4K
- Lunghezza: 2 m
- AOC - Cavo attivo in fibra ottica: no

Package contents

- 1 cavo adattatore da 4K HDMI - HDMI a DisplayPort

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	60	8.00	32.00	50.00	21.00	33,600.00
Packaging Unit Inside	10	1.33	4.80	40.00	35.00	6,720.00
Packaging Unit Single	1	0.13	1.20	25.00	14.00	420.00
Net single without Packaging	1	0.13	1.20	20.00	9.00	0.00

More images:

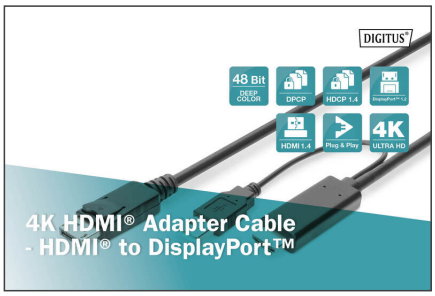

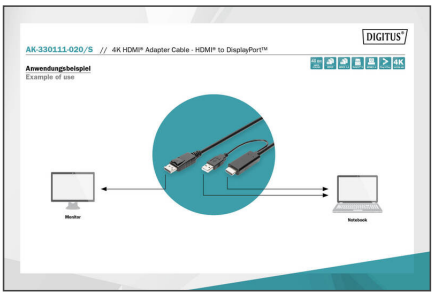

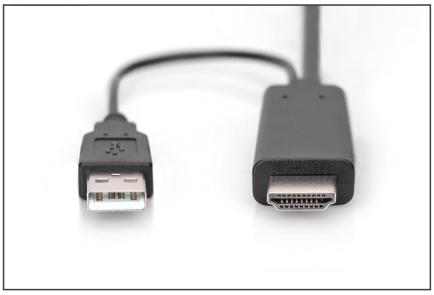

Safety notes

- Quando si collega e scollega il cavo, afferrare solo la spina e non tirare direttamente il cavo.
- I cavi non devono essere attorcigliati in modo brusco o piegati ad angolo retto, poiché ciò può danneggiare i fili interni e causare guasti.
- Assicurarsi che i cavi non siano sottoposti a carichi di trazione, che possono danneggiare l'isolamento e i fili all'interno del cavo.
- Assicurarsi che i cavi non vengano posati in aree in cui possono essere facilmente danneggiati meccanicamente.
- I cavi non devono essere utilizzati in ambienti con temperature estremamente elevate o molto basse. Prestare attenzione alle informazioni sul prodotto relative alla temperatura massima di esercizio del cavo.
- Controllare regolarmente che i cavi non presentino danni visibili, come crepe, pieghe o segni di usura. I cavi difettosi devono essere sostituiti immediatamente per evitare guasti, cortocircuiti o addirittura scosse elettriche.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com