

# DIGITUS® 4K HDMI-adapterkabel - HDMI naar DisplayPort

AK-330111-020-S  
EAN 4016032481119



## HDMI naar DP adapterkabel, extra voeding via USB - A 2,0 m, Ultra HD, 4K@60Hz, bw

Breid je werkplek uit met de DIGITUS 4K HDMI-adapterkabel van HDMI naar DisplayPort. Sluit je laptop of pc eenvoudig aan op een tweede monitor en profiteer van een beter overzicht en hogere productiviteit. De kabel verzendt video- en audiosignalen in haarscherpe 4K-kwaliteit (3840 x 2160 @ 60 Hz) met briljante kleuren en heldere geluidsweergave in 7.1 surround sound. In de meeste gevallen is de stroomvoorziening via de HDMI-aansluiting voldoende. Indien nodig kan de extra USB-A stekker worden aangesloten voor een stabiele stroomvoorziening.

**Met deze HDMI naar DisplayPort-adapterkabel kun je eenvoudig een HDMI-ingang aansluiten op een DisplayPort-uitgang en beeld en geluid overbrengen in 4K-kwaliteit.**

- Ultra HD-resoluties tot 4K (3840 x 2160 @ 60 Hz)
- Resoluties tot 2K bij 30 Hz
- Full HD-resolutie tot 1920 x 1080 bij 120 Hz
- 7.1-kanaals surround-audio-ondersteuning
- Levendige kleuren dankzij 48-bits ondersteuning voor diepe kleuren
- Ondersteuning voor 3D-videoformaten
- Compatibel met geïntegreerde DisplayPort (eDP)
- Nauwkeurige kleurweergave dankzij 16-bits RGB/YCC-conversie

- Automatische kleurconversie tussen YUV en RGB
- Compatibel met HDMI 2.0 en DisplayPort 1.2
- HDCP 1.4 en DPCP - Compatibel voor beschermde inhoud
- Aansluiting 1: HDMI type - A (stekker)
- Aansluiting 2: DisplayPort (stekker)
- Aansluiting 3: USB-A (voeding) (stekker)

### Attributes

- AWG: 30
- Connector 1: HDMI type A, stekker
- Connectoroppervlak: vernikkeld
- Ferritfilter: geen
- HDMI standaard: Premium High Speed HDMI met Ethernet
- HDTV standaard: Ultra HD 4K
- Kabelkleur: zwart
- Kappen: kunststof
- resolutie max.: 3840 x 2160 pixels, 60 Hz
- Lengte: 2 m
- Afscherming: Dubbele afscherming
- AOC - Active Optical Cable: no



### Package contents

- 1x 4K HDMI-adapterkabel - HDMI naar DisplayPort

## Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	60	8.00	32.00	50.00	21.00	33,600.00
Packaging Unit Inside	10	1.33	4.80	40.00	35.00	6,720.00
Packaging Unit Single	1	0.13	1.20	25.00	14.00	420.00
Net single without Packaging	1	0.13	1.20	20.00	9.00	0.00

**More images:**

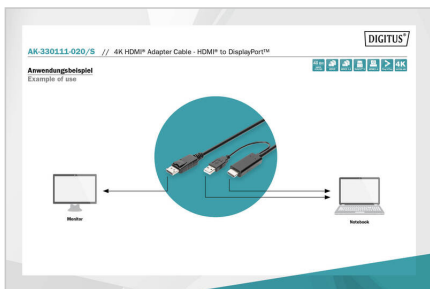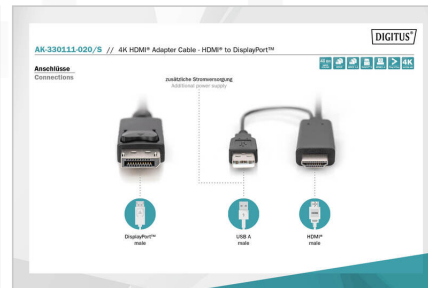

**Safety notes**

- Pak bij het aansluiten en loskoppelen van de kabel alleen de stekker vast en trek niet rechtstreeks aan de kabel.
- Kabels mogen niet te veel geknikt of gebogen worden, omdat dit de binnenste draden kan beschadigen en tot storingen kan leiden.
- Zorg ervoor dat de kabels niet onder spanning staan, omdat dit de isolatie en de draden in de kabel kan beschadigen.
- Zorg ervoor dat kabels niet op plaatsen worden gelegd waar ze gemakkelijk mechanisch beschadigd kunnen worden.
- Kabels mogen niet worden gebruikt in omgevingen met extreem hoge of zeer lage temperaturen. Let op de productinformatie over de maximale bedrijfstemperatuur van de kabel.
- Controleer kabels regelmatig op zichtbare schade zoals scheuren, knikken of tekenen van slijtage. Defecte kabels moeten onmiddellijk worden vervangen om storingen, kortsluiting of zelfs elektrische schokken te voorkomen.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
 Auf dem Schüffel 3  
 Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)