DIGITUS® 4K HDMI-adapterkabel - HDMI naar DisplayPort

AK-330111-020-S

EAN 4016032481119



HDMI naar DP adapterkabel, extra voeding via USB - A 2,0 m, Ultra HD, 4K@60Hz, bw

Breid je werkplek uit met de DIGITUS 4K HDMI-adapterkabel van HDMI naar DisplayPort. Sluit je laptop of pc eenvoudig aan op een tweede monitor en profiteer van een beter overzicht en hogere productiviteit. De kabel verzendt video- en audiosignalen in haarscherpe 4K-kwaliteit (3840 x 2160 @ 60 Hz) met briljante kleuren en heldere geluidsweergave in 7.1 surround sound. In de meeste gevallen is de stroomvoorziening via de HDMI-aansluiting voldoende. Indien nodig kan de extra USB-A stekker worden aangesloten voor een stabiele stroomvoorziening.

Met deze HDMI naar DisplayPort-adapterkabel kun je eenvoudig een HDMI-ingang aansluiten op een DisplayPort-uitgang en beeld en geluid overbrengen in 4K-kwaliteit.

- Ultra HD-resoluties tot 4K (3840 x 2160 @ 60 Hz)
- Resoluties tot 2K bij 30 Hz
- Full HD-resolutie tot 1920 × 1080 bij 120 Hz
- 7.1-kanaals surround-audio-ondersteuning
- Levendige kleuren dankzij 48-bits ondersteuning voor diepe kleuren
- Ondersteuning voor 3D-videoformaten
- Compatibel met geïntegreerde DisplayPort (eDP)
- Nauwkeurige kleurweergave dankzij 16-bits RGB/YCC-conversie
- Automatische kleurconversie tussen YUV en RGB
- Compatibel met HDMI 2.0 en DisplayPort 1.2
- HDCP 1.4 en DPCP - Compatibel voor beschermde inhoud
- Aansluiting 1: HDMI type - A (stekker)
- Aansluiting 2: DisplayPort (stekker)
- Aansluiting 3: USB-A (voeding) (stekker)

Attributes

- AWG: 30
- Connector 1: HDMI type A, stekker
- Connectoroppervlak: vernikkeld
- Ferrietfilter: geen
- HDMI standaard: Premium High Speed HDMI met Ethernet
- HDTV standaard: Ultra HD 4K
- Kabelkleur: zwart
- Kappen: kunststof
- resolutie max.: 3840 x 2160 pixels, 60 Hz
- Lengte: 2 m
- Afscherming: Dubbele afscherming
- AOC - Active Optical Cable: no

Package contents

- 1x 4K HDMI-adapterkabel - HDMI naar DisplayPort

Logistics


	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	60	8.00	32.00	50.00	21.00	33,600.00
Packaging Unit Inside	10	1.33	4.80	40.00	35.00	6,720.00
Packaging Unit Single	1	0.13	1.20	25.00	14.00	420.00
Net single without Packaging	1	0.13	1.20	20.00	9.00	0.00


More images:







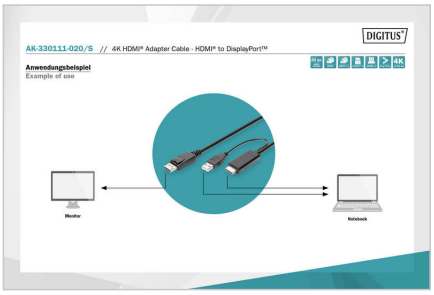

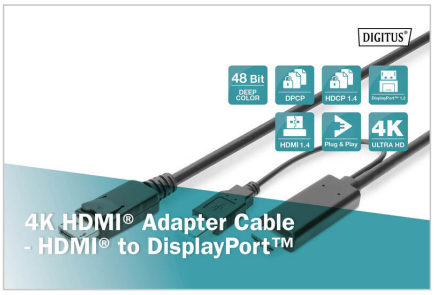

Safety notes

- Pak bij het aansluiten en loskoppelen van de kabel alleen de stekker vast en trek niet rechtstreeks aan de kabel.
- Kabels mogen niet te veel geknikt of gebogen worden, omdat dit de binnenste draden kan beschadigen en tot storingen kan leiden.
- Zorg ervoor dat de kabels niet onder spanning staan, omdat dit de isolatie en de draden in de kabel kan beschadigen.
- Zorg ervoor dat kabels niet op plaatsen worden gelegd waar ze gemakkelijk mechanisch beschadigd kunnen worden.
- Kabels mogen niet worden gebruikt in omgevingen met extreem hoge of zeer lage temperaturen. Let op de productinformatie over de maximale bedrijfstemperatuur van de kabel.
- Controleer kabels regelmatig op zichtbare schade zoals scheuren, knikken of tekenen van slijtage. Defecte kabels moeten onmiddellijk worden vervangen om storingen, kortsluiting of zelfs elektrische schokken te voorkomen.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com