

DIGITUS® Cabo adaptador HDMI 4K - HDMI para DisplayPort

AK-330111-020-S

EAN 4016032481119



Cabo adaptador HDMI para DP, alimentação externa via USB - A 2,0 m, Ultra HD, 4K@60Hz, pb

Expanda o seu local de trabalho com o cabo adaptador DIGITUS 4K HDMI de HDMI para DisplayPort. Basta ligar o seu computador portátil ou PC a um segundo monitor e beneficiar de uma melhor visão geral e de uma maior produtividade. O cabo transmite sinais de vídeo e áudio com uma qualidade 4K extremamente nítida (3840 x 2160 @ 60 Hz), com cores brilhantes e uma reprodução de som nítida em som surround 7.1. Na maioria dos casos, a fonte de alimentação através da ligação HDMI é suficiente. A ficha USB-A adicional pode ser ligada para uma fonte de alimentação estável, se necessário.

Este cabo adaptador HDMI para DisplayPort permite a ligação simples de uma entrada HDMI a uma saída DisplayPort e transmite imagem e som com qualidade 4K.

- Resoluções Ultra HD até 4K (3840 x 2160 a 60 Hz)
- Resoluções até 2K a 30 Hz
- Resolução Full HD até 1920 x 1080 a 120 Hz
- Suporte para áudio surround de 7.1 canais
- Cores vivas graças ao suporte Deep Colour de 48 bits
- Suporte para formatos de vídeo 3D
- Compatível com DisplayPort incorporado (eDP)
- Reprodução precisa das cores graças à conversão RGB/YCC de 16 bits

- Conversão automática de cores entre YUV e RGB
- Compatível com HDMI 2.0 e DisplayPort 1.2
- HDCP 1.4 e DPCP - Compatível com conteúdo protegido
- Ligação 1: HDMI tipo - A (ficha)
- Ligação 2: DisplayPort (ficha)
- Ligação 3: USB- A (fonte de alimentação) (ficha)

Attributes

- AWG: 30
- Color cable: black
- Connector 1: HDMI type A, plug
- Connector surface: nickel-plated
- Ferrite filter: none
- HDMI Standard: Premium High Speed HDMI with Ethernet
- HDTV Standard: Ultra HD 4K
- Hoods: plastic
- Resolution max.: 3840 x 2160 Pixel, 60Hz
- Length: 2 m
- AOC - Active Optical Cable: no
- Shielding: Double shielding


Package contents

- 1x Cabo adaptador HDMI 4K - HDMI para DisplayPort

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	60	8.00	32.00	50.00	21.00	33,600.00
Packaging Unit Inside	10	1.33	4.80	40.00	35.00	6,720.00
Packaging Unit Single	1	0.13	1.20	25.00	14.00	420.00
Net single without Packaging	1	0.13	1.20	20.00	9.00	0.00

More images:

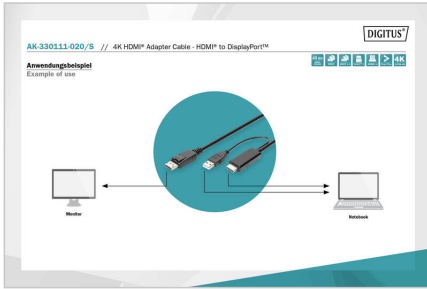

Safety notes

- When plugging and unplugging the cable, only grasp the plug and do not pull directly on the cable.
- Cables must not be kinked sharply or bent at tight angles, as this can damage the inner wires and lead to failures.
- Make sure that the cables are not under tensile load, as this can damage the insulation and the wires inside the cable.
- Ensure that cables are not laid in areas where they can be easily damaged mechanically.
- Cables should not be used in environments with extremely high or very low temperatures. Observe the product information on the maximum operating temperature of the cable
- Check cables regularly for visible damage such as cracks, kinks or signs of wear. Defective cables should be replaced immediately to avoid failures, short circuits or even electric shocks.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com