DIGITUS® 4K HDMI-adapterkabel - HDMI till DisplayPort

AK-330111-020-S

EAN 4016032481119



Adapterkabel HDMI till DP, extra strömförsörjning via USB - A 2,0 m, Ultra HD, 4K@60Hz, bw

Utöka din arbetsplats med DIGITUS 4K HDMI-adapterkabel från HDMI till DisplayPort. Anslut helt enkelt din bärbara dator eller PC till en andra bildskärm och dra nytta av en bättre överblick och ökad produktivitet. Kabeln överför video- och ljudsignaler i knivskarp 4K-kvalitet (3840 x 2160 @ 60 Hz) med briljanta färger och tydlig ljudåtergivning i 7.1-surroundljud. I de flesta fall är strömförsörjningen via HDMI-anslutningen tillräcklig. Vid behov kan den extra USB-A-kontakten anslutas för en stabil strömförsörjning.

Denna HDMI till DisplayPort-adapterkabel gör det enkelt att ansluta en HDMI-ingång till en DisplayPort-utgång och överför bild och ljud i 4K-kvalitet.

- Ultra HD-upplösningar upp till 4K (3840 x 2160 @ 60 Hz)
- Upplösningar upp till 2K vid 30 Hz
- Full HD-upplösning upp till 1920 × 1080 vid 120 Hz
- Stöd för 7.1-kanals surroundljud
- Levande färger tack vare stöd för 48-bitars Deep Colour
- Stöd för 3D-videoformat
- Kompatibel med inbyggd DisplayPort (eDP)
- Exakt färgåtergivning tack vare 16-bitars RGB/YCC-omvandling
- Automatisk färgkonvertering mellan YUV och RGB
- Kompatibel med HDMI 2.0 och DisplayPort 1.2
- HDCP 1.4 och DPCP - Kompatibel för skyddat innehåll
- Anslutning 1: HDMI typ - A (stickpropp)
- Anslutning 2: DisplayPort (kontakt)
- Anslutning 3: USB- A (strömförsörjning) (kontakt)

Attributes

- AWG: 30
- Färg kabel: svart
- Ferritfilter: ingen
- HDMI-standard: Premium höghastighets-HDMI med Ethernet
- HDTV-standard: Ultra HD 4K
- Kontakt 1: HDMI typ A, kontakt
- Kontaktyta: nickelpläterad
- Skydd: Plast
- upplösning max.: 3840 x 2160 pixlar, 60 Hz
- Längd: 2 m
- AOC - aktiv optisk kabel: no
- Skärmning: Dubbel skärmning

Package contents

- 1x 4K HDMI-adapterkabel - HDMI till DisplayPort

Logistics


	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	60	8.00	32.00	50.00	21.00	33,600.00
Packaging Unit Inside	10	1.33	4.80	40.00	35.00	6,720.00
Packaging Unit Single	1	0.13	1.20	25.00	14.00	420.00
Net single without Packaging	1	0.13	1.20	20.00	9.00	0.00


More images:







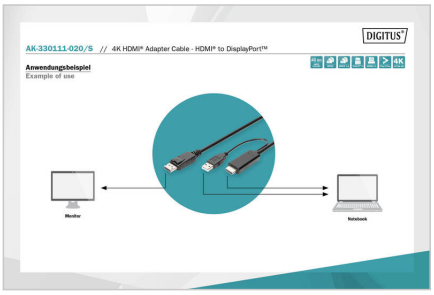

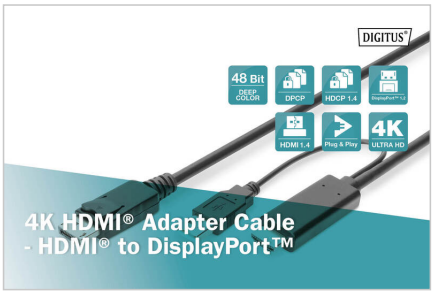

Safety notes

- När du ansluter och kopplar ur kabeln ska du bara ta tag i kontakten och inte dra direkt i kabeln.
- Kablar får inte knäckas skarpt eller böjas i snäva vinklar, eftersom detta kan skada de inre ledningarna och leda till fel.
- Se till att kablarna inte utsätts för dragbelastning, eftersom detta kan skada isoleringen och ledarna inuti kabeln.
- Se till att kablarna inte förläggs på ställen där de lätt kan skadas mekaniskt.
- Kablar bör inte användas i miljöer med extremt höga eller mycket låga temperaturer. Var uppmärksam på produktinformationen om kabelns maximala driftstemperatur
- Kontrollera kablarna regelbundet med avseende på synliga skador som sprickor, knäckningar eller tecken på slitage. Defekta kablar ska bytas ut omedelbart för att undvika fel, kortslutningar eller till och med elektriska stötar.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com