

DIGITUS® 4K DisplayPort Adapterkabel, DP - HDMI Typ A

DB-340202-018-S

EAN 4016032481249



DisplayPort Adapterkabel, Typ DP-HDMI A St/St, 1.8m, m/LED, Alu Gehäuse, 4K@30Hz, gold, sw

Das 4K DisplayPort Adapterkabel ermöglicht den direkten Anschluss von PC oder Laptop mit einem DP-Ausgang an einem HDMI-Gerät, wie zum Beispiel Fernseher oder Monitor. Das Adapterkabel gehört zum Must-Have-Zubehör. Mit diesem Adapterkabel wird Ihre nächste Gaming-Session oder Home-Cinema Erlebnisse gestochen scharf dargestellt. Bei Verwendung mit Mac-Geräten unterstützt das Kabel den Spiegelungs- oder Erweiterungsmodus und bei Verwendung mit Windows-Geräten den Duplizier- oder Erweiterungsmodus. Für dieses Adapterkabel ist keine externe Stromversorgung notwendig.

Umgehen Sie Adapter mit einem Plug-and-Play-Kabeladapter, der keine externe Stromversorgung benötigt

- Unterstützt HDMI 2.0 Eigenschaften
- Unterstützt bis zu 4K/2K mit 30Hz
- Unterstützt 3D mit einer Auflösung von 4K
- Unterstützt HDCP und DPCP
- Adern Material: CU
- Dolby TrueHD fähig
- Unterstützt 8-Kanal-LPCM, 192 kHz, 24-bit-Audiofähigkeit
- Unterstützt DTS-HD-Master-Audio-Bitstream
- Unterstützt Super-Audio-CD (DSD)
- Unterstützt DVD-Audio

- Unterstützt Blu-Ray Disc und HD-DVD Audio- und Video
- Kabeldurchmesser: 6,3 mm
- Betriebstemperatur: -20 ~ 60°C
- Lagertemperatur: -10 ~ 50°C
- Betriebsfeuchtigkeit: 0 - 95% RH
- Gewicht: 54g
- Haube: Aluminium Gehäuse

Merkmale

- Anschluss 1: DP, Stecker
- Anschluss 2: HDMI Typ A, Stecker
- Arretierung: Schnappbefestigung
- AWG: 32
- DisplayPort standard: DisplayPort 1.2
- Farbe Kabel: schwarz
- Ferrit Filter: kein
- Haube: Aluminium
- HDTV Standard: Ultra HD 4K
- Kontaktfläche: vergoldet
- Länge: 1.8 m
- AOC - Aktives Optisches Kabel: nein
- Schirmung: Doppelt geschirmt


Lieferumfang

- 4K DisplayPort Adapterkabel, DP - HDMI Typ A (1,8m)

Logistische Daten

	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	40	3,80	36,00	39,00	25,00	35.100,00
Innen-VPE	10	0,95	22,00	22,00	6,00	2.904,00
Einzel-VPE	1	0,10	16,00	16,00	2,00	512,00
Netto einzeln ohne VP	1	0,08	13,00	13,00	2,50	0,00

Weitere Anwendungsbilder:

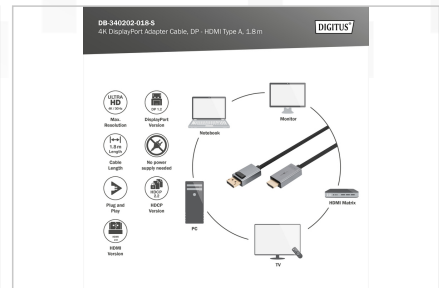

Sicherheitshinweise

- Beim Ein- und Ausstecken fassen Sie Kabel ausschließlich am Stecker und ziehen nicht direkt am Kabel.
- Kabel dürfen nicht scharf geknickt oder in engen Winkeln gebogen werden, da dies die inneren Drähte beschädigen und zu Ausfällen führen kann.
- Achten Sie darauf, dass die Kabel nicht unter Zugbelastung stehen, da dies die Isolierung und die Leitungen im Inneren des Kabels beschädigen kann.
- Stellen Sie sicher, dass Kabel nicht in Bereichen verlegt werden, in denen sie leicht mechanisch beschädigt werden können.
- Kabel sollten nicht in Umgebungen mit extrem hohen oder sehr niedrigen Temperaturen eingesetzt werden. Achten Sie auf die Produktangaben zur maximalen Betriebstemperatur des Kabels
- Überprüfen Sie Kabel regelmäßig auf sichtbare Schäden wie Risse, Knick oder Anzeichen von Abnutzung. Defekte Kabel sollten sofort ausgetauscht werden, um Ausfälle, Kurzschlüsse oder sogar Stromschläge zu vermeiden.

Verantwortliche Person für die EU

In der EU ansässiger Wirtschaftsbeteiligter, der sicherstellt, dass das Produkt den erforderlichen Vorschriften entspricht.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com