

DIGITUS® Cabo adaptador DisplayPort 4K, DP - HDMI tipo A

DB-340202-018-S

EAN 4016032481249



Cabo adaptador DisplayPort, tipo DP-HDMI A St/St, 1,8 m, com LED, caixa de alumínio, 4K@30Hz, dourado, preto

O cabo adaptador DisplayPort 4K permite a ligação direta de um PC ou portátil com uma saída DP a um dispositivo HDMI, como um televisor ou monitor. O cabo adaptador é um acessório indispensável. Com este cabo adaptador, a sua próxima sessão de jogo ou experiência de cinema em casa será extremamente nítida. Quando utilizado com dispositivos Mac, o cabo suporta o modo espelho ou extensão e quando utilizado com dispositivos Windows, suporta o modo duplicado ou extensão. Não é necessária uma fonte de alimentação externa para este cabo adaptador.

Ignorar adaptadores com um adaptador de cabo plug-and-play que não requer uma fonte de alimentação externa

- Suporta funcionalidades HDMI 2.0
- Suporta até 4K/2K com 30Hz
- Suporta 3D com uma resolução de 4K
- Suporta HDCP e DPCP
- Material do núcleo: CU
- Compatível com Dolby TrueHD
- Suporta LPCM de 8 canais, 192 kHz, capacidade de áudio de 24 bits
- Suporta fluxo de bits de áudio mestre DTS-HD
- Suporta Super Audio CD (DSD)
- Suporta DVD-Audio
- Suporta discos Blu-Ray e áudio e vídeo HD-DVD

- Diâmetro do cabo: 6,3 mm
- Temperatura de funcionamento: -20 ~ 60°C
- Temperatura de armazenamento: -10 ~ 50°C
- Humidade de funcionamento: 0 - 95% HR
- Peso: 54g
- Tampa do compartimento: Caixa de alumínio

Attributes


- AWG: 32
- Color cable: black
- Connector 1: DP, plug
- Connector 2: HDMI type A, plug
- Connector surface: gold-plated
- DisplayPort standard: DisplayPort 1.2
- Ferrite filter: none
- HDTV Standard: Ultra HD 4K
- Hoods: Aluminum
- Interlock: Snap fastener
- Length: 1.8 m
- AOC - Active Optical Cable: no
- Shielding: Double shielding

Package contents

- Cabo adaptador DisplayPort 4K, DP - HDMI tipo A (1,8 m)

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	40	3.80	36.00	39.00	25.00	35,100.00
Packaging Unit Inside	10	0.95	22.00	22.00	6.00	2,904.00
Packaging Unit Single	1	0.10	16.00	16.00	2.00	512.00
Net single without Packaging	1	0.08	13.00	13.00	2.50	0.00

More images:

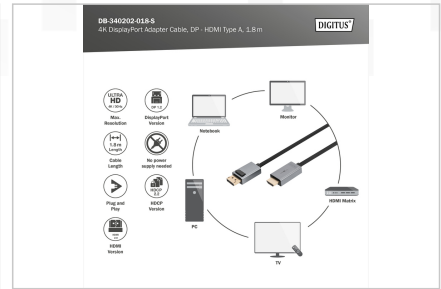

Safety notes

- When plugging and unplugging the cable, only grasp the plug and do not pull directly on the cable.
- Cables must not be kinked sharply or bent at tight angles, as this can damage the inner wires and lead to failures.
- Make sure that the cables are not under tensile load, as this can damage the insulation and the wires inside the cable.
- Ensure that cables are not laid in areas where they can be easily damaged mechanically.
- Cables should not be used in environments with extremely high or very low temperatures. Observe the product information on the maximum operating temperature of the cable
- Check cables regularly for visible damage such as cracks, kinks or signs of wear. Defective cables should be replaced immediately to avoid failures, short circuits or even electric shocks.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com