# DIGITUS Cavo adattatore DisplayPort 4K, DP - HDMI tipo A

**DB-340202-030-S**
**EAN 4016032481256**

**Cavo da DP a HDMI con LED 4K/30HZ, 3m Alloggiamento in alluminio, placcato oro, supporta 4K30HZ**

Il cavo adattatore DisplayPort 4K consente di collegare un PC o un laptop con uscita DP direttamente a un dispositivo HDMI, come un televisore o un monitor. Il cavo adattatore è un accessorio indispensabile. Con questo cavo adattatore, la vostra prossima sessione di gioco o esperienza di home cinema sarà nitida e chiara. Se utilizzato con dispositivi Mac, il cavo supporta la modalità di mirroring o estesa, mentre se utilizzato con dispositivi Windows, supporta la modalità di duplicazione o estesa. Per questo cavo adattatore non è necessaria un'alimentazione esterna.

**Bypassare gli adattatori con un adattatore cavo Plug-and-Play che non richiede alimentazione esterna**

- Supporta le funzioni di HDMI 2.0
- Supporta fino a 4K/2K con 30Hz
- Supporta il 3D con una risoluzione di 4K
- Supporta HDCP e DPCP
- Materiale del nucleo: CU
- Compatibile con il Dolby TrueHD
- Supporta capacità audio a 8 canali LPCM, 192 kHz, 24 bit
- Supporta il flusso di bit audio master DTS-HD
- Supporta Super Audio CD (DSD)
- Supporta DVD-Audio
- Supporta dischi Blu-Ray e HD-DVD audio e video
- Diametro del cavo: 6,3 mm
- Temperatura di esercizio: -20 ~ 60°C
- Temperatura di stoccaggio: -10 ~ 50°C
- Umidità operativa: 0 - 95% RH
- Peso: 54 g
- Cofano: alloggiamento in alluminio

**Attributes**

- Cappucci: Alluminio
- Colore cavo: nero
- Connettore 1: Spina DP
- Connettore 2: Spina HDMI tipo A
- Filtro in ferrite: non disponibile
- Interblocco: Fissaggio a scatto
- Standard DisplayPort: DisplayPort 1.2
- Standard HDTV: Ultra HD 4K
- Superficie di contatto: placcata oro
- Lunghezza: 3 m
- AOC - Cavo attivo in fibra ottica: no
- Schermatura: Doppia schermatura

**Package contents**

- Cavo adattatore DisplayPort 4K, DP - HDMI tipo A (3 m)

| **Logistics** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm³ |
| Packaging Unit Carton | 30 | 4.38 | 36.00 | 39.00 | 25.00 | 35,100.00 |
| Packaging Unit Inside | 5 | 0.73 | 26.00 | 20.00 | 7.00 | 3,640.00 |
| Packaging Unit Single | 1 | 0.15 | 16.00 | 16.00 | 2.00 | 512.00 |
| Net single without Packaging | 1 | 0.12 | 14.00 | 14.00 | 3.00 | 0.00 |

**More images:**

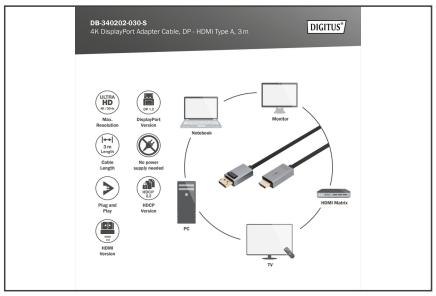

**Safety notes**

- Quando si collega e scollega il cavo, afferrare solo la spina e non tirare direttamente il cavo.
- I cavi non devono essere attorcigliati in modo brusco o piegati ad angolo retto, poiché ciò può danneggiare i fili interni e causare guasti.
- Assicurarsi che i cavi non siano sottoposti a carichi di trazione, in quanto ciò potrebbe danneggiare l'isolamento e i fili all'interno del cavo.
- Assicurarsi che i cavi non vengano posati in aree in cui possono essere facilmente danneggiati meccanicamente.
- I cavi non devono essere utilizzati in ambienti con temperature estremamente elevate o molto basse. Prestare attenzione alle informazioni sul prodotto relative alla temperatura massima di esercizio del cavo.
- Controllare regolarmente che i cavi non presentino danni visibili, come crepe, pieghe o segni di usura. I cavi difettosi devono essere sostituiti immediatamente per evitare guasti, cortocircuiti o addirittura scosse elettriche.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com