

# DIGITUS® Cavo di ricarica per autoveicolo, 5m, da tipo 2 a tipo 2

DK-1P32-050

EAN 4016032481393



## Autoveicolo - monofase, 240V, 32A, 5 m Cavo di ricarica da tipo 2 a tipo 2 standard

Il cavo di ricarica per autoveicolo Digitus DK-1P32-050 permette di collegare facilmente qualsiasi veicolo con una spina di tipo 2 a stazioni di ricarica pubbliche o a wallbox con una presa di ricarica. I cavi di ricarica di tipo 2 sono certificati secondo EN 62196-1:2014, EN 62196-2:2017 e classe di protezione IP55.

### Cavo di ricarica da tipo 2 a tipo 2, protezione IP55, monofase, fino a 32 A.

- Tipo: Cavo standard
- Lunghezza del cavo: 5 m
- Lunghezza utilizzabile: 5 m
- Tipo di cavo di ricarica: 3 x 6 mm<sup>2</sup> + 1 x 0,75 mm<sup>2</sup>

- Colore: nero
- Rivestimento: TPU
- Spina: EN 62196-2 Tipo 2
- Tensione nominale: 230 V
- Potenza nominale: 7,4 kW
- Corrente nominale: 32 A
- Fasi di connessione: 1
- Temperatura di funzionamento: -30°C+50°C
- Grado di protezione: IP55 (protetto contro i getti d'acqua)



#### Package contents

- Cavo di collegamento per autoveicolo 5m tipo 2
- Guida di avvio rapido

## Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	5	15.95	63.00	38.00	38.00	90,972.00
Packaging Unit Inside	1	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	3.19	35.00	35.00	15.00	18,375.00
Net single without Packaging	1	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00

More images:

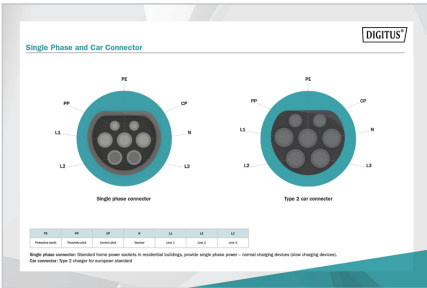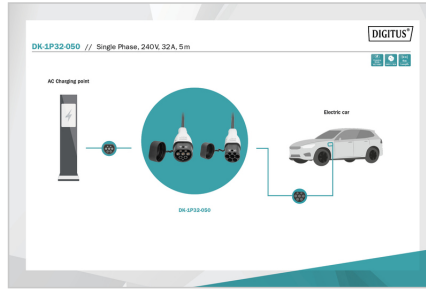

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
 Auf dem Schüffel 3  
 Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)