DIGITUS® Câble de données/charge USB-A - Lightning, certifié MFI, 2m

DB-600106-020-W

EAN 4016032481591



USB-A vers Lightning MFI C89, 2M Câble de données et de charge, blanc, 5V, 2.4A

Le câble de données/chargeur DIGITUS® Lightning vers USB - A est certifié MFI, enregistré et approuvé pour tous les appareils Apple compatibles. Vous pouvez connecter en toute sécurité tous les appareils équipés d'un connecteur Lightning, tels que l'iPhone, l'iPad ou l'iPod, à votre MacBook, ordinateur portable ou PC compatible USB A pour les synchroniser ou les charger avec ce câble. Il a été prouvé que le câble de données/de chargement DIGITUS® peut supporter des tensions de traction et de flexion élevées. Cela se reflète dans la longue durée de vie de ce câble.

Câble de données et de chargement idéal - 100% certifié MFI, compatible avec tous les appareils Lightning

- Supporte fast charging pour les modèles suivants :
- iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 12 Mini, iPhone SE (2e génération), iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11,
- iPhone Xs Max, iPhone Xs, iPhone Xr, iPhone X, iPhone 8 Plus, iPhone 8, iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone SE, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, et autres terminaux Lightning
- Chipset : C89
- Puissance de charge supportée : 12 W (5 V / 2,4 A)
- Débit de données : 480 Mbit/s

- Attributs techniques :
- Matériau des conducteurs : CU
- Connecteur 1 : Apple Lightning 8 broches, mâle
- Port 2 : USB A, mâle
- AWG : 30
- Couleur des raccords : nickel
- couleur du câble : blanc
- Couvercle : plastique (PVC)
- surface de contact : plaqué or
- longueur : 2 m
- Blindage : Double blindage

Attributes

- AWG: 30
- Connecteur 1: Connecteur Apple Lightning 8 broches
- Connecteur 2: Connecteur USB A
- Connecteur Surface: plaqué nickel
- Couleur du câble: blanc
- Matériau du conducteur: Cu
- Protection de contact: plastique
- Longueur: 2 m
- Blindage: Double blindage

Package contents


- 1 x Lightning vers USB A câble de données/chargeur, certifié MFI


Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	240	14.90	51.50	44.00	29.00	65,714.00
Packaging Unit Inside	10	0.62	24.00	24.00	5.00	2,880.00
Packaging Unit Single	1	0.06	10.00	10.00	1.00	100.00
Net single without Packaging	1	0.06	10.00	10.00	1.00	0.00

More images:



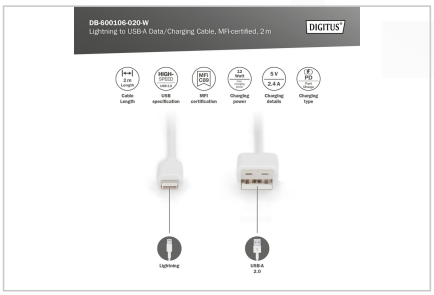

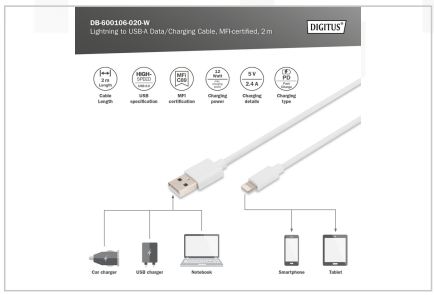





Safety notes

- Lors du branchement et du débranchement, saisissez le câble exclusivement par la fiche et ne tirez pas directement sur le câble.
- Les câbles ne doivent pas être pliés brusquement ou à des angles serrés, car cela peut endommager les fils internes et entraîner des pannes.
- Veillez à ce que les câbles ne soient pas soumis à une traction, car cela pourrait endommager l'isolation et les fils à l'intérieur du câble.
- Veillez à ce que les câbles ne soient pas placés dans des zones où ils peuvent facilement être endommagés mécaniquement.
- Les câbles ne doivent pas être utilisés dans des environnements où les températures sont extrêmement élevées ou très basses. Veillez à respecter les indications du produit concernant la température maximale de fonctionnement du câble.
- Vérifiez régulièrement que les câbles ne présentent pas de dommages visibles tels que des fissures, des plis ou des signes d'usure. Les câbles défectueux doivent être remplacés immédiatement afin d'éviter
- les pannes, les courts-circuits ou même les électrocutions.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com