

DIGITUS® Kanał do zarządzania kablami

DA-90450

EAN 4016032481836



Kanał stalowy do organizacji okablowania z uchwytami montaż śruby dł. 60cm czarny

Ten podblatowy korytek kablowy oferuje dużo miejsca do przechowywania kabli, listew zasilających i nie tylko. Wykonana z malowanej proszkowo stali, jest solidna i trwała. Otwarta konstrukcja ułatwia prowadzenie i przechowywanie kabli/listew zasilających. Kanał można przymocować zarówno do biurka typu sit-stand, jak i tradycyjnego biurka. Zapewnia wystarczającą ilość miejsca na kable zasilające, sieciowe i komputerowe. Prowadzenie kabli umożliwia przesuwanie biurka typu sit-stand i jednocześnie zapobiega uszkodzeniom okablowania. Prosty wygląd doskonale pasuje do przejrzystego, otwartego wystroju miejsca pracy.

Zapewnia miejsce na schowanie kabli i listew zasilających - do indywidualnego montażu pod biurkiem

- Czysta konstrukcja: ukrywa kable i przewody zasilające, zapewniając czysty obszar roboczy

- Łatwa instalacja: przykręcany montaż pod biurkiem umożliwia szybką instalację
- Idealne akcesorium do biurek z regulacją wysokości - porządkuje miejsce pracy i jednocześnie zapobiega uszkodzeniom okablowania.
- Wymiary: szer. 60 x gł. 13,5 x wys. 10,8 cm
- Waga: 1,1 kg
- Kolor: czarny
- Materiał: stal
- Powierzchnia: malowanie proszkowe
- Typ montażu: Konstrukcja nośna - Błat biurka

Atrybuty


- Kolor: Czarny
- Rodzaj: Kanał

Zawartość opakowania

- 1x kanał zarządzania kablami
- 1x materiał montażowy
- 1x QIG

Logistyka						
	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	12	17.50	41.50	63.00	39.00	101,966.00
Opakowanie wewnętrzne	1	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00
Opakowanie jednostkowe	1	1.46	9.20	13.20	61.20	7,432.13
Netto bez opakowania	1	1.08	13.50	60.00	10.80	0.00

Więcej zdjęć

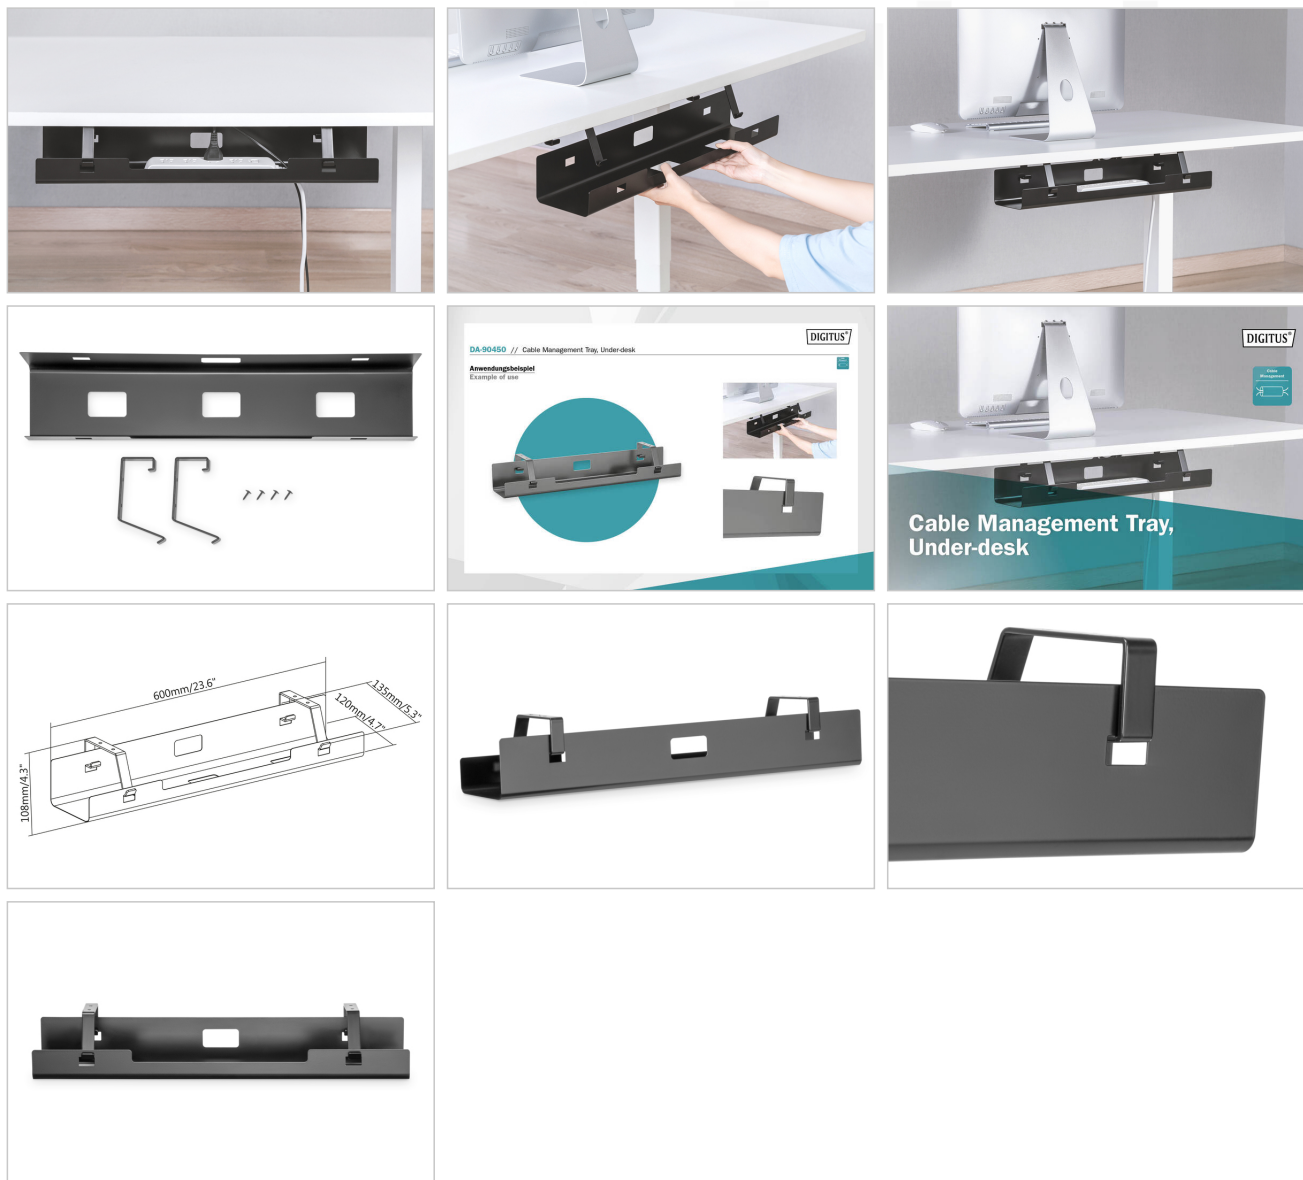

Safety notes

- Należy używać wyłącznie dołączonego lub określonego w specyfikacji zasilacza.
- Stosować wyłącznie w suchych pomieszczeniach; stopień ochrony IP20 oznacza brak ochrony przed wodą.
- Nie należy używać zasilacza, kabla ani oprawy oświetleniowej, jeśli są uszkodzone.
- Nie przykrywać oprawy; zapewnić odpowiednie odprowadzanie ciepła.
- Nie należy używać w wilgotnym otoczeniu, w pobliżu wody ani na zewnątrz.
- Nie wolno samodzielnie naprawiać ani modyfikować elementów elektrycznych.
- Należy solidnie zamocować lampę; zacisk należy stosować wyłącznie na odpowiednich blatach stołów.
- Kabel należy ułożyć w taki sposób, aby nie stwarzał ryzyka potknięcia się, przygniecenia ani przecięcia rozciągającego.
- Nie należy patrzeć bezpośrednio na źródło światła z bliskiej odległości przez dłuższy czas.
- Przed czyszczeniem należy odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej.
- Nie należy przekraczać maksymalnej nośności.
- Montować wyłącznie na odpowiednich powierzchniach o wystarczającej nośności.
- Dołączone elementy montażowe należy stosować tylko wtedy, gdy są odpowiednie dla podłoża; w przeciwnym razie należy dobrać odpowiednie elementy mocujące.
- Należy regularnie sprawdzać, czy śruby są dobrze dokręcone.
- Nie należy używać produktu, jeśli uchwyt, śruby, mechanizm zaciskowy lub pasy są uszkodzone.
- Zamontowane urządzenia należy zabezpieczyć przed upadkiem.
- Kabel należy poprowadzić w taki sposób, aby na uchwyt lub urządzenie nie działały żadne siły rozciągające.
- Montaż należy przeprowadzać wyłącznie zgodnie z instrukcją; w razie wątpliwości należy zwrócić się do osoby kompetentnej.
- Montować wyłącznie pod odpowiednimi blatami.

- Należy podać maksymalną nośność i nie przekraczać jej. Jeśli nie została jeszcze określona: należy ją dopisać.
- Nie należy używać szuflady/półki jako uchwytu, stopnia ani podpory.
- Należy regularnie sprawdzać śruby.
- Podczas otwierania/zamykania należy uważać na miejsca, w których istnieje ryzyko przygniecenia.
- Ciężkie przedmioty należy rozłożyć równomiernie.
- Małe elementy i materiały montażowe należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Kanał kablowy/przewód kablowy należy zamocować wyłącznie zgodnie z instrukcją montażu.
- Nie przeciążać; nie wkładać luźno ciężkich zasilaczy ani listw zasilających, jeśli uchwyt nie jest do tego przystosowany.
- Nie należy zginać ani ścisnąć przewodów elektrycznych, ani układać ich pod napięciem.
- Kable należy poprowadzić w taki sposób, aby podczas regulacji wysokości biurka żadne z nich nie zostało przygniecione, rozciągnięte ani uszkodzone.
- Należy zapewnić odpowiednią wentylację zasilaczy i listw zasilających; należy unikać gromadzenia się ciepła.
- Nie należy dalej używać uszkodzonych kabli.
- Trzymać taśmy rzepowe i rurki kablowe z dala od małych dzieci; nie używać ich jako zabawek.
- Podczas cięcia należy unikać ostrych krawędzi.
- Nie należy przekraczać maksymalnej nośności.
- Używać wyłącznie na równej, antypoślizgowej powierzchni.
- Nie należy używać tego jako drabinki, stopnia, urządzenia do zabawy ani pomocy transportowej.
- Nie stawiać na siedzisku.
- Ze względu na ruchomą/uchyloną podstawę należy zadbać o stabilność urządzenia.
- Nie nadaje się do użytkowania przez dzieci bez nadzoru.
- Przed użyciem należy sprawdzić, czy siedzisko, podnózek, sprężyna gazowa i połączenia są prawidłowo zamontowane i nieuszkodzone.
- Nie wolno otwierać, podgrzewać, uszkadzać ani samodzielnie naprawiać sprężyny gazowej.
- W przypadku wystąpienia nietypowych odgłosów, niestabilności lub uszkodzonych części nie należy dalej z tego korzystać.
- Należy przestrzegać instrukcji montażu.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com