

DIGITUS® Wózek pod telewizor do prezentacji

DA-90447

EAN 4016032481850



Stojak mobilny pojedynczy z półką, 1xLCD max. 70"max. 50kg

„Wózek na telewizor nadaje się do telewizorów o przekątnej ekranu 37" – 70" o wadze do 50 kg i może być używany w różnych miejscach, takich jak biura, sale konferencyjne, restauracje, szpitale itp. Cztery możliwe ustawienia wysokości płyty montażowej umożliwiając dostosowanie do żądanej wysokości. Beznarzędziowa regulacja nachylenia zapewnia optymalny kąt do oglądania ekranu. Dzięki (dwóm) kółkom z funkcją blokowania w pozycji ten wózek pod telewizor można łatwo przemieścić i zatrzymać zależnie od potrzeb. Zintegrowane rozwiązanie do zarządzania kablami zapewnia uporządkowany wygląd. Notatnik, odtwarzacz itp. można umieścić na praktycznej półce. »

Kompaktowy wózek pod telewizor umożliwia użytkowanie mobilne z telewizorem o przekątnej ekranu do 70" i maksymalnej wadze do 50 kg

- Obsługiwane rozmiary monitorów: 37" – 70"
- Maksymalna nośność: 50 kg
- Regulacja wysokości: 4 możliwe pozycje (128,5 / 134, 139,5, 145 cm) dla ustawienia optymalnej pozycji do oglądania
- Konstrukcja umożliwiająca swobodny obrót: łatwa regulacja pozycji do przodu lub do tyłu dla lepszej widoczności i zmniejszenia oślepiających odbłasków



- Charakteryzujące się wysoką obciążalnością kółka z mechanizmem blokującym (2 x kółka): można dowolnie przesuwać lub zatrzymywać w miejscu
- Zarządzanie kablami: zapewnia porządek w przestrzeni roboczej
- Praktyczna półka (40,4 x 25 cm, maksymalna nośność: 5 kg) do noteboka, odtwarzacza multimedialnego itd.
- Kompatybilność ze standardem VESA: 100 x 100, 200 x 100, 200 x 200, 300 x 200, 300 x 300, 400 x 200, 400 x 300, 400 x 400, 600 x 400
- Zakres nachylenia: od +5° do -12°
- Materiał: stal
- Kolor: Czarny
- Powierzchnia: Lakierowanie proszkowe
- Wymiary: szer. 87,1 cm x gł. 166,5 cm x wys. 67,8 cm
- Waga: 10,5 kg

Zawartość opakowania

- 1 x wózek pod telewizor do prezentacji
- 1 x materiały montażowe
- 1 x instrukcja montażu

Logistyka

	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	1	13.10	38.50	90.00	9.80	33,957.00
Opakowanie wewnętrzne	1	13.10	38.50	90.00	9.80	33,957.00
Opakowanie jednostkowe	1	13.10	38.50	90.00	9.80	33,957.00
Netto bez opakowania	1	10.50	67.80	87.10	16.70	0.00

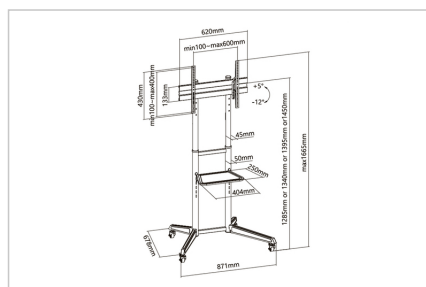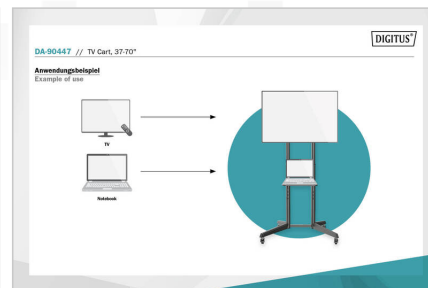

- Należy przestrzegać wszystkich ostrzeżeń i instrukcji dotyczących urządzeń.
- Nie wystawiać urządzenia na działanie deszczu, wilgoci, oparów lub płynów.
- Nie wkładać żadnych przedmiotów do urządzenia.
- Nie próbuj naprawiać urządzenia ani otwierać jego obudowy bez upoważnienia. Grozi to porażeniem prądem elektrycznym!
- Należy zapewnić odpowiednią wentylację, aby zapobiec uszkodzeniom spowodowanym przegrzaniem.
- Przed uruchomieniem należy upewnić się, że urządzenie jest wyłączone i znajduje się w bezpiecznym otoczeniu.
- Podczas burzy podłączone urządzenia elektryczne mogą zostać uszkodzone przez przepięcia spowodowane wyładowaniami atmosferycznymi.
- Nie używaj urządzenia podczas burzy.
- Podczas burzy należy odłączyć urządzenie od podłączonych urządzeń elektrycznych.
- Z urządzenia należy korzystać wyłącznie w pomieszczeniach.
- Zwróć urządzenie do sprzedawcy w celu naprawy.
- Kurz, wilgoć, opary i silne środki czyszczące lub rozpuszczalniki mogą spowodować uszkodzenie urządzenia.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia należy odłączyć urządzenie od zasilania i podłączonych urządzeń.
- Urządzenie należy czyścić ściereczką niepozostawiającą kurzu.
- Aby całkowicie odłączyć system od zasilania, należy odłączyć zasilacz od gniazda. Urządzenie można odłączyć od zasilania za pośrednictwem zasilacza.

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com