

DIGITUS® Presa multipla con profilo in alluminio, protezione da sovratensione e interruttore, prese CEE 7/5 a 7 vie, cavo di alimentazione di 2 m

DN-95407-FR

EAN 4016032481966



Presa 1U in alluminio, 7x CEE 7/5 Spina 16A, 250VAC 50/60Hz, con interruttore

Le ciabatte DIGITUS® sono la soluzione perfetta per la rete o l'armadio server. In termini di distribuzione dell'alimentazione, la PDU soddisfa i requisiti di molte applicazioni nei settori IT, tecnologia di rete, laboratori e casa. La ciabatta può essere montata nell'area 19" dell'armadio in uno spazio ridotto di 1U. La protezione da sovratensione protegge le utenze dalle sovratensioni. L'interruttore integrato è dotato di un coperchio per evitare che la ciabatta venga spenta involontariamente.

Alimentazione sicura e professionale nella gamma 19"

- Modulo di protezione contro le sovratensioni
- Protezione da sovratensione: corrente di scarica nominale (In) - 5 kA
- Interruttore - protetto da spegnimento involontario
- Installazione orizzontale a 19" nel rack
- Rotazione delle lattine: 45°
- Alloggiamento: profilo in alluminio

- Componenti in plastica in ABS UL-94V-0
- Ingresso: spina con contatto di terra CEE 7/7, 230 Vac / 16 A
- Uscita: 7 x CEE 7/5, max. 16 A per uscita
- Cavo di alimentazione: sezione del cavo: 1,5 mm², lunghezza: 2 m
- Tensione nominale: 230-250 VAC, 50/60 Hz
- Dimensioni: 482,6 mm (19") x 45 (1U) x 45 mm (HxLxP)

Attributes

- Caratteristiche aggiuntive: Protezione dalle sovratensioni
- Corrente: 16 A
- Installazione: Rack 1U
- Misurazione: Misurazione PDU
- Spina di ingresso: CEE7/7
- Volt: 230 V
- Fattore di forma in pollici (IEC 60297): 482,6 mm (19")


Package contents

- 1 striscia di prese, 2 staffe di montaggio; 1 istruzioni di sicurezza

Logistics

| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm ³ |
|------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------------|
| Packaging Unit Carton | 10 | 10.35 | 19.50 | 52.00 | 29.50 | 29,913.00 |
| Packaging Unit Inside | 1 | 1.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Packaging Unit Single | 1 | 1.04 | 9.70 | 51.00 | 5.80 | 2,869.26 |
| Net single without Packaging | 1 | 0.00 | 4.50 | 48.30 | 4.40 | 0.00 |

More images:

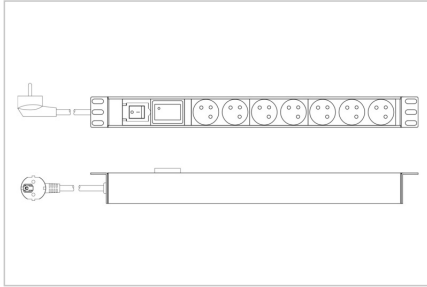

Safety notes

- Questo prodotto non è destinato all'uso non sorvegliato da parte di bambini o persone sotto la loro tutela!
- Evitare umidità o temperature superiori a quelle indicate nella scheda tecnica - Evitare umidità, polvere o vapori, solventi, gas infiammabili.
- Le prese multiple non sono progettate per l'uso permanente con carichi pesanti!
- I socket multipli non devono essere collegati in cascata (evitare di mettere insieme più socket multipli).
- Il carico massimo collegato non deve essere superato.
- Le prese multiple difettose devono essere messe immediatamente fuori servizio e smaltite in modo ecologico.
- In caso di guasto, mettere fuori servizio il prodotto e rivolgersi a un elettricista qualificato.
- Non aprire il prodotto.
- Prima di procedere alla pulizia, scollegare il prodotto dall'alimentazione. Non utilizzare detergenti aggressivi o abrasivi per la pulizia.
- L'ingresso di liquidi può provocare un cortocircuito.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com