# DIGITUS® Gniazdo wielokrotne z profilem aluminiowym, zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym i wyłącznikiem, 7 gniazd CEE 7/5, kabel zasilający 2 m

**DN-95407-FR**

**EAN 4016032481966**



**1U Aluminum PDU, rackmountable, 7x CEE 7/516A Plug, 250VAC 50/60Hz, Switch, Surge protection**

Listwy zasilające DIGITUS® są idealnym rozwiązaniem dla sieci lub szafy serwerowej. Pod względem dystrybucji zasilania, PDU spełnia wymagania wielu zastosowań w IT, technologii sieciowej, laboratoriach i domu. Listwa zasilająca może być zamontowana w 19-calowym obszarze szafy, zajmując niewiele miejsca (1U). Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe chroni odbiorniki przed przepięciami. Zintegrowany wyłącznik jest wyposażony w osłonę, która zapobiega przypadkowemu wyłączeniu listwy.

**Bezpieczne i profesjonalne zasilanie w zakresie 19"**

- Moduł zabezpieczający przed przepięciem
- Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe: Nominalny prąd rozładowania (In) - 5 kA
- Wyłącznik - zabezpieczony przed niezamierzonym wyłączeniem
- Poziomy montaż w szafie rack 19"
- Obrót puszek: 45°
- Obudowa: profil aluminiowy
- Elementy plastikowe wykonane z ABS UL-94V-0
- Wejście: wtyczka z uziemieniem CEE 7/7, 230 Vac / 16 A
- Wyjście: 7 x CEE 7/5, maks. 16 A na wyjście
- Kabel zasilający: przekrój kabla: 1,5 mm² , długość: 2 m
- Napięcie znamionowe: 230-250 VAC, 50/60 Hz
- Wymiary: 482,6 mm (19") x 45 (1U) x 45 mm (wys. x szer. x głęb.)

**Atrybuty**

- Dodatkowe właściwości: Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe
- Napięcie: 230 V
- Prąd: 16 A
- Sposób montażu: Poziomy - Rack 1U
- Sposób pomiaru: Pomiar na wejściu PDU
- Wtyk zasilający: CEE7/7
- Rozstaw RACK (IEC 60297): 482.6 mm (19")

**Zawartość opakowania**

- 1 listwa gniazdowa, 2 wsporniki montażowe; 1 instrukcja bezpieczeństwa

**Logistyka**

| | Liczba (sztuki) | Waga (kg) | Głębokość (cm) | Szerokość (cm) | Wysokość (cm) | cm³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zewnętrzne opakowanie zbiorcze** | 10 | 10.35 | 19.50 | 52.00 | 29.50 | 29,913.00 |
| **Opakowanie wewnętrzne** | 1 | 1.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **Opakowanie jednostkowe** | 1 | 1.04 | 9.70 | 51.00 | 5.80 | 2,869.26 |
| **Netto bez opakowania** | 1 | 0.00 | 4.50 | 48.30 | 4.40 | 0.00 |

**Więcej zdjęć**








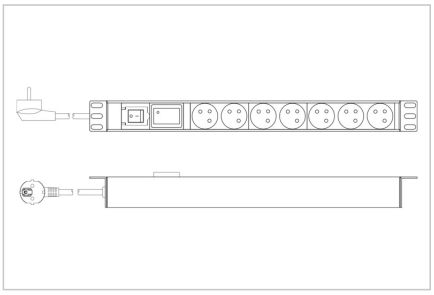

**Safety notes**

- Ten produkt nie jest przeznaczony do użytku bez nadzoru przez dzieci lub osoby pozostające pod ich opieką!
- Unikać wilgoci, pyłu lub oparów, rozpuszczalników, łatwopalnych gazów.
- Gniazda wielokrotne nie są przeznaczone do stałego użytku z dużymi obciążeniami!
- Wiele gniazd nie może być łączonych kaskadowo (unikaj łączenia kilku gniazd razem).
- Maksymalne podłączone obciążenie nie może zostać przekroczone.
- Uszkodzone gniazda wielokrotne należy natychmiast wycofać z eksploatacji i zutylizować w sposób przyjazny dla środowiska.
- W przypadku usterki należy wyłączyć produkt z eksploatacji i skontaktować się z wykwalifikowanym elektrykiem.
- Nie otwierać produktu.
- Przed czyszczeniem należy odłączyć produkt od źródła zasilania. Do czyszczenia nie należy używać agresywnych ani ściernych środków czyszczących.
- Wniknięcie cieczy może doprowadzić do zwarcia.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com