

DIGITUS 4K HDMI uzatma ayırma seti, 1x2

DS-55516

EAN 4016032482062



HDMI2.0 1X2 LOOPOUT & POC İLE UZATMA AYIRMA Siyah

DIGITUS® HDMI uzatma ayırma seti, kaynak cihazın AV sinyalini 70 metreye kadar bir mesafeye uzatmakta ve bunu UHD çözünürlüğe sahip 2 ekrana dağıtmaktadır (4K/60Hz). CAT 6/7/8 kablosu desteklenir. PoC sayesinde sadece bir verici üniteye harici bir güç adaptörüyle elektrik beslenmesi gerekir. Ayrıca EDID yönetimi, ARC, RS232 sinyal iletimi, HDMI Loop-Out ve IR sinyal iletimi de güç spektrumunun parçalarıdır.

HDMI sinyalini 70 metreye kadar bir mesafeye uzatmakta ve bunu UHD çözünürlüğe sahip 2 ekrana dağıtmaktadır (4K/60Hz)

- 4K2K/60Hz'yi (4:4:4) destekler
- Video bant genişliği: 18 Gbps
- Maksimum aktarım mesafesi (UHD 4K2K): 70 m
- PoC (kablo üzerinden güç) - sadece verici birimi harici bir güç adaptörü gerektirir
- CAT 6/7/8 kablosunu destekler
- HDCP 2.2 / 1.4
- HDMI 2.0
- Audio Return Channel (ARC)
- HDR özelliğini destekler
- IR sinyal iletimi (Pass Back)
- Auto Down-Scaling
- CEC'i destekler
- Verici birimi bağlantıları:
 - 1x HDMI girişi (4K/60Hz) - Sinyal kaynağı bağlantısı
 - 2x RJ45 çıkış - bağlantı CAT iletim kablosu
 - 1x HDMI loop çıkışı - yerel monitör bağlantısı (kaynak cihaz)
 - Kaynak cihazı kontrolü için 1x IR çıkışı
 - RS232 komut iletimi için 1x RS232 (3 pin Phoenix)
 - 1x güç adaptörü girişi (DC 12V/3A)


- 1x EDID değiştirici (yönetim)
- 1x reset tuşu / 1x LED durum göstergesi
- Alıcı birimi bağlantıları:
 - 1x HDMI çıkışı (4K/60Hz) - verici cihaz bağlantısı
 - 1x RJ45 giriş - bağlantı CAT iletim kablosu
 - Uzaktan kumanda sinyallerinin alınması için 1x IR girişi
 - 1x ses çıkışı (dijital) - S/PDIF
 - 1x ses değiştirici (giriş sinyali) - S/PDIF (kaynak cihazlar) / ARC (çıkış ekranı)
- 1x güç adaptörü girişi (DC 12V/3A)
- 1x reset tuşu
- 1x LED durum göstergesi
- Aşırı gerilim ve ESD koruması
- Duvara montaja uygundur
- Çalışma sıcaklığı: -20-60°
- Elektrik tüketimi: Gönderici yakl. 13W / Alıcı yakl. 4W
- Muhafaza: Metal
- Ölçüler: Gönderici G 26,4 x U 10,4 x Y 2,35 cm / Alıcı G 10,6 x U 9,9 x Y 2,6 cm
- Ağırlık: Verici 640 g, alıcı 210 g
- Renk: Siyah

Package contents

- 1x verici birimi
- 2x alıcı birimi
- 1x IR verici kablosu (1,5 m)
- 2x IR alıcı kablosu (1,5 m)
- 1x güç adaptörü (DC 12V/3A, 1,45 m)
- 1x RS232 terminal bloğu
- 1x duvar montajı sabitleme malzemesi
- 1x kullanım kılavuzu

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	5	10.60	43.00	33.00	38.00	53,922.00
Packaging Unit Inside	1	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	2.12	35.70	15.30	8.50	4,642.79
Net single without Packaging	1	1.11	26.40	10.40	2.30	0.00

More images:

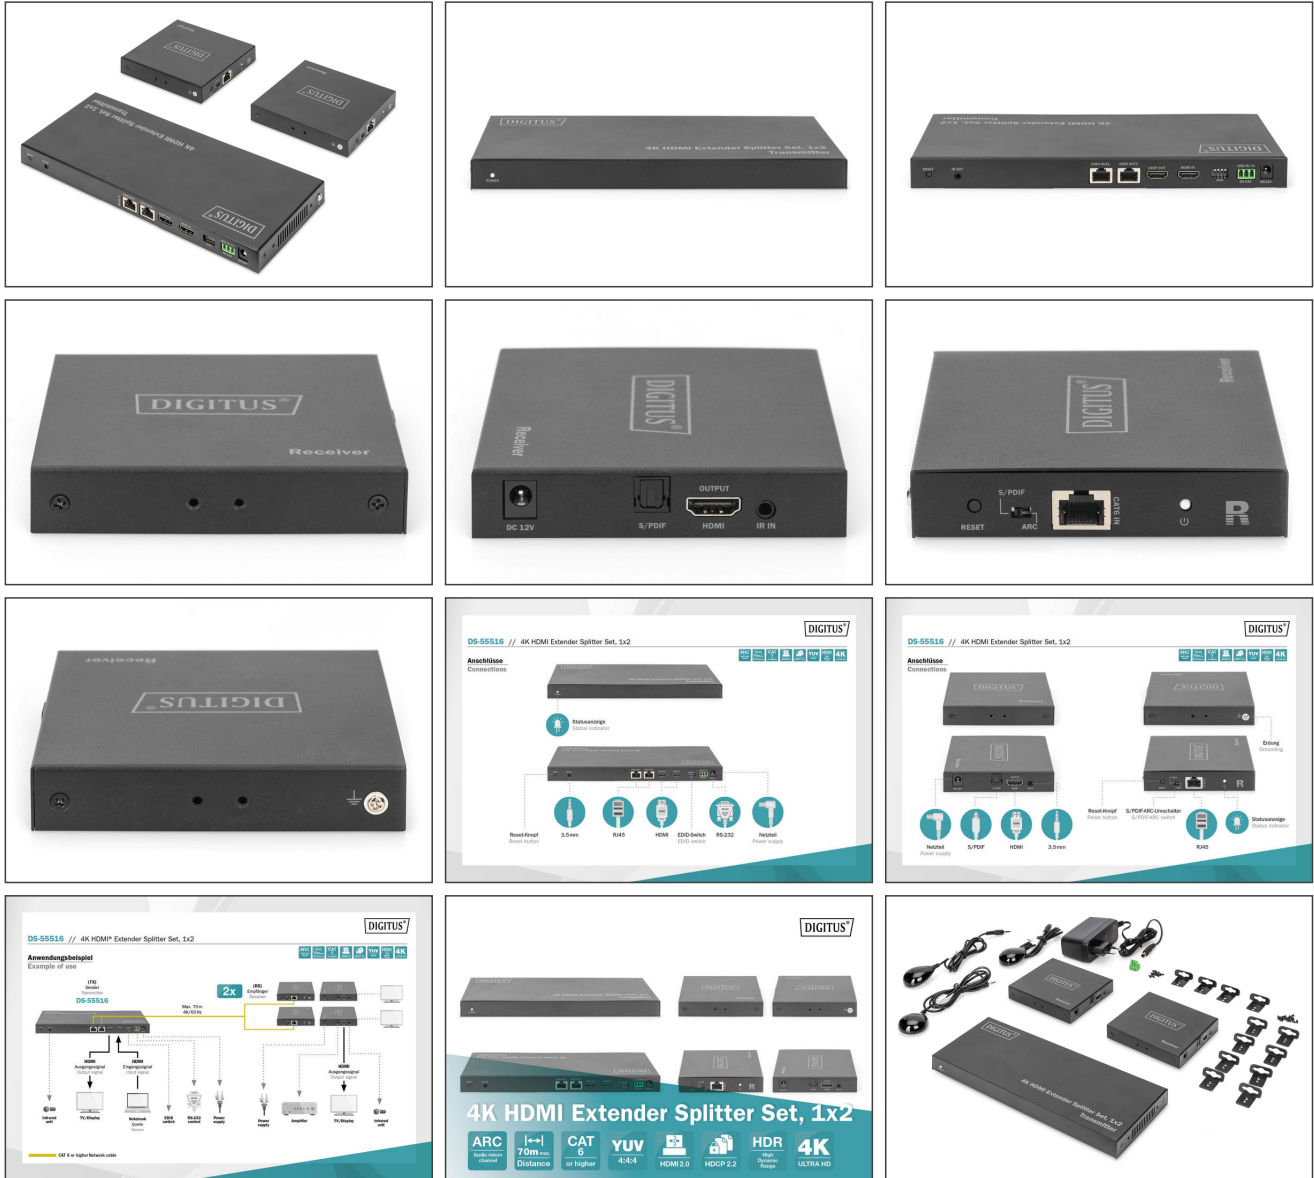

Safety notes

- Cihaz bir fişli güç kaynağı ile çalıştırılıyorsa, güç adaptörünün doğru bağlandığından ve belirtilen gereksinimleri (örn. voltaj ve akım) karşıladığından emin olun.
- Kararlı sinyal iletimi sağlamak için yalnızca sertifikalı CAT5e veya CAT6 kabloları kullanın.
- Özellikle uzun kablo geçişleri için veya parazite eğilimli ortamlarda korumalı ağ kablolarının kullanılması önerilir.
- Sinyal kalitesini etkileyebilecek gevşek kontaklardan kaçınmak için tüm bağlantıların sıkı ve sağlam olduğundan emin olun. HDMI ve Ethernet bağlantılarının doğru bağlandığından emin olun.
- Sinyal parazitini önlemek için CAT kablusunun yüksek voltajlı güç hatlarının veya diğer güçlü elektromanyetik parazit kaynaklarının yakınına döşenmediğinden emin olun.
- Cihazı sadece belirtilen sıcaklık aralığında çalıştırın.
- Cihazı açık havada veya nemli ya da ıslak ortamlarda kullanmayın.
- Tüm bağlantıları ve kabloları aşınma veya hasar açısından düzenli olarak kontrol edin. Kablolar ve bağlantılar, özellikle sık kullanımda veya uzun kurulumlarda aşınabilir ve bu da düşük sinyal kalitesine veya sistem arızasına yol açabilir.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>

info@assmann.com