DIGITUS Kit extensor HDMI KVM 4K, 70 m

DS-55513
EAN 4016032482086

COMPATIBLE CON HDMI 2.0 KVM EXTENDER+PANEL TÁCTIL USB 1.1, compatible con panel táctil

Prolonga una señal HDMI a una distancia de hasta 70 m con resolución UHD (4K/60 Hz) y ofrece una funcionalidad KVM/USB para la conexión de un ratón, un teclado, así como una pantalla táctil

Prolonga una señal HDMI a una distancia de hasta 70 m con resolución UHD (4K/60 Hz) y ofrece una funcionalidad KVM/USB para la conexión de un ratón, un teclado, así como una pantalla táctil

- Compatible con 4K2K/60 Hz (HDR, 4:4:4)
- Ancho de banda vídeo: 18 Gbps
- Distancia máxima de transmisión (UHD 4K2K): 70 m
- Compatible con cable CAT 6/7/8
- HDCP 2.2 / 1.4
- HDMI 2.0
- Conexiones unidad emisora:
- 1 entrada HDMI (4K/60Hz) - conexión fuente de señal
- 1 salida RJ45 - conexión cable de transmisión CAT
- 1 HDMI Loop-Out/salida - conexión monitor local (dispositivo fuente)
- 1 puerto USB-A (USB 1.1) - conexión al dispositivo fuente
- 1 entrada de fuente de alimentación (5 V CC/2 A)
- 1 botón Reset
- 3 LED indicadores de estado
- Conexiones unidad receptora:
- 1 salida HDMI (4K/60 Hz) - conexión dispositivo de salida
- 1 entrada RJ45 - conexión cable de transmisión CAT
- 2 puertos USB-A (USB 1.1) - conexión de ratón, teclado, pantalla táctil
- 1 salida de audio (digital) - S/PDIF - conexión de altavoces externos
- 1 entrada de fuente de alimentación (5 V CC/2 A)
- 1 botón Reset
- 3 LED indicadores de estado
- Protección contra sobretensiones y ESD
- Apto para el montaje en la pared
- Temperatura de servicio: -20-60°
- Consumo eléctrico: Emisor/receptor aprox. 4 W
- Carcasa: Metal
- Dimensiones (1 unidad): Long. 10,7 x anch. 15 x alt. 2,8 cm
- Peso (1 unidad): 260 g
- Color: negro

Attributes

- Estándar HDTV: Ultra HD 4K
- Resolución máx. HDTV: 3840 x 2160 píxeles, 60 Hz
- Categoría: CAT 6
- Distancia: 70 m
- KVM: sí
- PoE (Power over Ethernet): no
- Puertos de conexión de vídeo: HDMI
- Tecnología de transmisión: CAT

Package contents

- 1 unidad emisora
- 1 unidad receptora
- 2 fuentes de alimentación (5 V CC/2 A, 1,45 m)
- 1 cable USB
- 1 juego de material de fijación para el montaje en la pared
- 1 instrucciones de uso

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	10	14.52	47.50	37.00	32.00	56,240.00
Packaging Unit Inside	1	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	1.45	35.70	15.30	8.50	4,642.79
Net single without Packaging	1	0.52	15.00	10.70	2.80	0.00

More images:

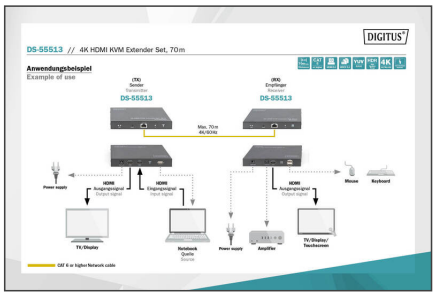

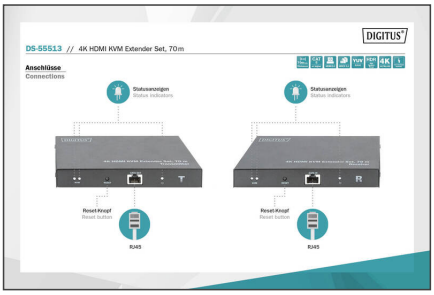

Safety notes

- Si el aparato se alimenta mediante una fuente de alimentación enchufable, asegúrese de que el adaptador de corriente está conectado correctamente y cumple los requisitos especificados (por ejemplo, tensión y corriente).
- Utilice únicamente cables CAT5e o CAT6 certificados para garantizar una transmisión estable de la señal.
- Para tendidos de cable especialmente largos o en entornos propensos a las interferencias, se recomienda utilizar cables de red apantallados.
- Asegúrese de que todas las conexiones estén bien apretadas para evitar contactos sueltos que puedan afectar a la calidad de la señal. Asegúrese de que las conexiones HDMI y Ethernet están conectadas correctamente.
- Para evitar interferencias en la señal, asegúrese de que el cable CAT no está cerca de líneas de alta tensión u otras fuentes de interferencias electromagnéticas.
- Utilice el aparato sólo dentro del rango de temperatura especificado.
- No utilice el dispositivo al aire libre ni en entornos húmedos o mojados.
- Compruebe periódicamente que todas las conexiones y cables no estén desgastados o dañados. Los cables y las conexiones pueden desgastarse, especialmente con el uso frecuente o las instalaciones largas,
- lo que puede provocar una mala calidad de la señal o un fallo del sistema.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com