DIGITUS® Set di estensori KVM HDMI 4K, 70 m

DS-55513

EAN 4016032482086



Set di estensione KVM HDMI 2.0, 70 m USB 1.1, supporto per touch panel

Estende un segnale HDMI fino a 70 m di distanza con risoluzione UHD (4K/60Hz) e offre funzionalità KVM/USB per il collegamento di mouse, tastiera e touch screen.

Estende un segnale HDMI fino a 70 m di distanza con risoluzione UHD (4K/60Hz) e offre funzionalità KVM/USB per il collegamento di mouse, tastiera e touch screen.

- Supporta 4K2K/60Hz (HDR, 4:4:4)
- Larghezza di banda video: 18 Gbps
- Distanza massima di trasmissione (UHD 4K2K): 70 m
- Supporta cavi CAT 6/7/8
- HDCP 2.2 / 1.4
- HDMI 2.0
- Collegamenti dell'unità trasmittente:
- 1x ingresso HDMI (4K/60Hz) - Collegamento della sorgente del segnale
- 1x uscita RJ45 - connessione cavo di trasmissione CAT
- 1x uscita / loop HDMI - collegamento del monitor locale (dispositivo sorgente)
- 1x porta USB-A (USB 1.1) - connessione al dispositivo sorgente
- 1x ingresso alimentazione (DC 5V/2A)
- 1 pulsante di reset
- Display di stato a 3 LED
- Collegamenti dell'unità ricevente:
- 1x uscita HDMI (4K/60Hz) - Collegamento dispositivo di uscita
- 1x ingresso RJ45 - connessione cavo di trasmissione CAT
- 2x porta USB-A (USB 1.1) - collegamento di mouse, tastiera, touch screen
- 1x uscita audio (digitale) - S/PDIF - collegamento di altoparlanti esterni
- 1x ingresso alimentazione (DC 5V/2A)
- 1 pulsante di reset
- Display di stato a 3 LED
- Protezione da sovratensione e ESD
- Adatto al montaggio a parete
- Temperatura di esercizio: -20-60°
- Consumo di energia: trasmettitore / ricevitore circa 4W
- Compressione: DSC1.1 (compressione del flusso di visualizzazione)
- Alloggiamento: metallo
- Dimensioni (1 unità): L 10,7 x L 15 x H 2,8 cm
- Peso (1 unità): 260 g
- Colore: nero

Attributes

- Risoluzione max.: 3840 x 2160 pixel, 60Hz
- Standard HDTV: Ultra HD 4K
- Categoria: CAT 6
- Distanza: 70 m
- KVM: sì
- Porte di collegamento video: HDMI
- Power over Ethernet: no
- Tecnologia di trasmissione: CAT

Package contents

- 1 unità trasmittente
- 1 unità ricevitore
- 2x alimentatore (DC 5V/2A, 1,45 m)
- 1 cavo USB
- 1x materiale di fissaggio per il montaggio a parete
- 1x istruzioni per l'uso

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	10	14.52	47.50	37.00	32.00	56,240.00
Packaging Unit Inside	1	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	1.45	35.70	15.30	8.50	4,642.79
Net single without Packaging	1	0.52	15.00	10.70	2.80	0.00

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

More images:





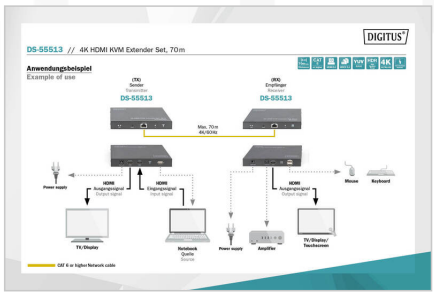



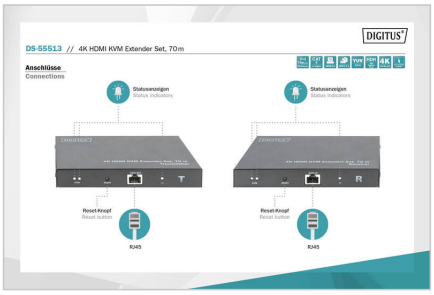







Safety notes

- Se il dispositivo è alimentato da un alimentatore a spina, assicurarsi che l'adattatore di alimentazione sia collegato correttamente e soddisfi i requisiti specificati (ad esempio, tensione e corrente).
- Utilizzare solo cavi CAT5e o CAT6 certificati per garantire una trasmissione stabile del segnale.
- Per i cavi particolarmente lunghi o in ambienti soggetti a interferenze, si consiglia di utilizzare cavi di rete schermati.
- Assicurarsi che tutti i collegamenti siano ben saldi per evitare contatti allentati che potrebbero compromettere la qualità del segnale. Assicurarsi che le connessioni HDMI ed Ethernet siano collegate correttamente.
- Assicurarsi che il cavo CAT non sia posato vicino a linee elettriche ad alta tensione o ad altre forti fonti di interferenza elettromagnetica per evitare interferenze di segnale.
- Far funzionare l'apparecchio solo entro l'intervallo di temperatura specificato.
- Non utilizzare il dispositivo all'aperto o in ambienti umidi o bagnati.
- Controllare regolarmente che tutti i collegamenti e i cavi non siano usurati o danneggiati. I cavi e i collegamenti possono usurarsi, soprattutto in caso di uso frequente o di installazioni prolungate,
- causando una scarsa qualità del segnale o un guasto del sistema.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com