DIGITUS® Conjunto de extensor KVM 4K HDMI, 70 m

DS-55513

EAN 4016032482086



Conjunto de extensor KVM HDMI 2.0 HDMI, 70 m USB 1.1, suporte para painel tátil

Prolonga um sinal HDMI até uma distância de 70 m em resolução UHD (4K/60Hz) e oferece a funcionalidade KVM/USB para ligar um rato, um teclado e um ecrã tátil

Prolonga um sinal HDMI até uma distância de 70 m em resolução UHD (4K/60Hz) e oferece a funcionalidade KVM/USB para ligar um rato, um teclado e um ecrã tátil

- Suporta 4K2K/60Hz (HDR, 4:4:4)
- Largura de banda de vídeo: 18 Gbps
- Distância máxima de transmissão (UHD 4K2K): 70 m
- Suporta cabos CAT 6/7/8
- HDCP 2.2 / 1.4
- HDMI 2.0
- Ligações da unidade transmissora:
- 1x entrada HDMI (4K/60Hz) - Ligação da fonte de sinal
- 1x saída RJ45 - ligação do cabo de transmissão CAT
- 1x saída / loop HDMI - ligação do monitor local (dispositivo de origem)
- 1x porta USB-A (USB 1.1) - ligação ao dispositivo de origem
- 1x entrada de fonte de alimentação (DC 5V/2A)
- 1x botão de reset
- Visor de estado 3x LED
- Ligações da unidade recetora:
- 1x saída HDMI (4K/60Hz) - Ligação do dispositivo de saída
- 1x entrada RJ45 - ligação do cabo de transmissão CAT
- 2x porta USB-A (USB 1.1) - ligação de rato, teclado, ecrã tátil
- 1x saída áudio (digital) - S/PDIF - ligação de altifalantes externos
- 1x entrada de fonte de alimentação (DC 5V/2A)
- 1x botão de reset
- Visor de estado 3x LED
- Proteção contra sobretensão e ESD
- Adequado para montagem na parede
- Temperatura de funcionamento: -20-60°
- Consumo de energia: emissor / recetor aprox. 4W
- Compressão: DSC1.1 (Compressão do fluxo do ecrã)
- Caixa: Metal
- Dimensões (1 unidade): C 10,7 x L 15 x A 2,8 cm
- Peso (1 unidade): 260 g
- Cor: preto

Attributes

- HDTV Standard: Ultra HD 4K
- Resolution max.: 3840 x 2160 Pixel, 60Hz
- Category: CAT 6
- Distance: 70 m
- KVM: yes
- PoE (Power over Ethernet): no
- Transmission technology: CAT
- Video connection ports: HDMI

Package contents

- 1x unidade transmissora
- 1x unidade recetora
- 2x fonte de alimentação (DC 5V/2A, 1,45 m)
- 1x cabo USB
- 1x material de fixação para montagem na parede
- 1x manual de instruções

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	10	14.52	47.50	37.00	32.00	56,240.00
Packaging Unit Inside	1	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	1.45	35.70	15.30	8.50	4,642.79
Net single without Packaging	1	0.52	15.00	10.70	2.80	0.00

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

More images:





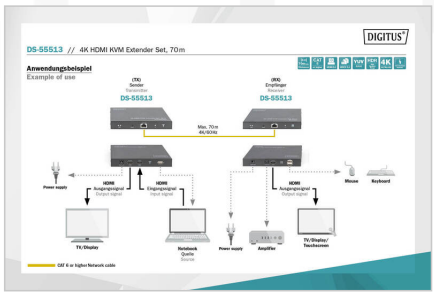



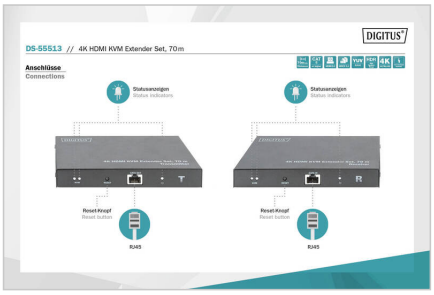







Safety notes

- Se o aparelho for alimentado através de uma fonte de alimentação com ficha, certifique-se de que o adaptador de corrente está corretamente ligado e cumpre os requisitos especificados (por exemplo, tensão e intensidade de corrente).
- Utilize exclusivamente cabos CAT5e ou CAT6 certificados para garantir uma transmissão de sinal estável.
- No caso de trechos de cabo particularmente longos ou em ambientes propensos a interferências, recomenda-se a utilização de cabos de rede blindados.
- Certifique-se de que todas as ligações estão bem fixas e seguras, para evitar contactos fracos que possam comprometer a qualidade do sinal. Certifique-se de que as ligações HDMI e Ethernet estão corretamente ligadas.
- Certifique-se de que o cabo CAT não seja instalado perto de linhas de alta tensão ou de outras fontes de interferência eletromagnética intensa, para evitar interferências no sinal.
- Utilize o aparelho apenas dentro da faixa de temperatura especificada.
- Não utilize o aparelho ao ar livre nem em ambientes húmidos ou molhados
- Verifique regularmente todas as ligações e cabos para detetar sinais de desgaste ou danos. Especialmente em caso de utilização frequente ou de instalações extensas, os cabos e as ligações podem sofrer
- desgaste, o que pode resultar numa má qualidade do sinal ou numa avaria do sistema.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com