

DIGITUS® 4K HDMI KVM-förlängare, 70 m

DS-55513

EAN 4016032482086



HDMI 2.0 HDMI KVM-förlängare, 70 m USB 1.1, stöd för pekskärm

Förlänger en HDMI-signal till ett avstånd på upp till 70 m i UHD-upplösning (4K/60Hz) och erbjuder KVM/USB-funktionalitet för anslutning av mus, tangentbord och pekskärm

Förlänger en HDMI-signal till ett avstånd på upp till 70 m i UHD-upplösning (4K/60Hz) och erbjuder KVM/USB-funktionalitet för anslutning av mus, tangentbord och pekskärm

- Stöd för 4K2K/60Hz (HDR, 4:4:4)
- Videobandbredd: 18 Gbps
- Maximalt överföringsavstånd (UHD 4K2K): 70 m
- Stödjer CAT 6/7/8-kablar
- HDCP 2.2 / 1.4
- HDMI 2.0
- Anslutningar för sändarenheten:
 - 1x HDMI-ingång (4K/60Hz) - Anslutning av signalkälla
 - 1x RJ45-utgång - anslutning för CAT-överföringskabel
 - 1x HDMI loop-out/utgång - anslutning av lokal bildskärm (källanhet)
 - 1x USB-A-port (USB 1.1) - anslutning till källanheten
 - 1x strömförsörjningsingång (DC 5V/2A)
- 1x återställningsknapp
- 3x LED-statusdisplay
- Anslutningar för mottagarenheten:
 - 1x HDMI-utgång (4K/60Hz) - Anslutning av utgångsenhet
 - 1x RJ45-ingång - anslutning av CAT-överföringskabel
 - 2x USB-A-port (USB 1.1) - anslutning av mus, tangentbord, pekskärm
 - 1x ljudutgång (digital) - S/PDIF - anslutning av externa högtalare
 - 1x strömförsörjningsingång (DC 5V/2A)

- 1x återställningsknapp
- 3x LED-statusdisplay
- Överspännings- och ESD-skydd
- Lämplig för väggmontering
- Driftstemperatur: -20-60°.
- Strömförbrukning: sändare/mottagare ca 4W
- Komprimering: DSC1.1 (Display Stream Compression)
- Hölje: Metall
- Mått (1 enhet): L 10,7 x B 15 x H 2,8 cm
- Vikt (1 enhet): 260 g
- Färg: svart

Attributes

- HDTV-standard: Ultra HD 4K
- upplösning max.: 3840 x 2160 pixlar, 60 Hz
- Kategori: CAT 6
- Avstånd: 70 m
- KVM: yes
- Överföringsteknik: CAT
- PoE (Power over Ethernet): no
- Videoanslutningsportar: HDMI



Package contents

- 1x sändarenhet
- 1x mottagarenhet
- 2x strömförsörjningsenhet (DC 5V/2A, 1,45 m)
- 1x USB-kabel
- 1x fästmaterial för väggmontering
- 1x bruksanvisning

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	10	14.52	47.50	37.00	32.00	56,240.00
Packaging Unit Inside	1	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	1.45	35.70	15.30	8.50	4,642.79
Net single without Packaging	1	0.52	15.00	10.70	2.80	0.00

More images:

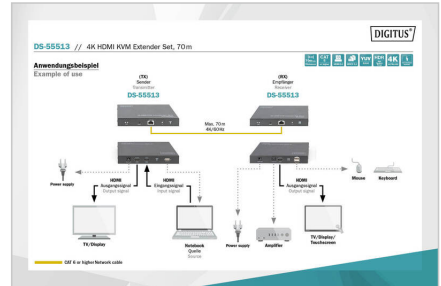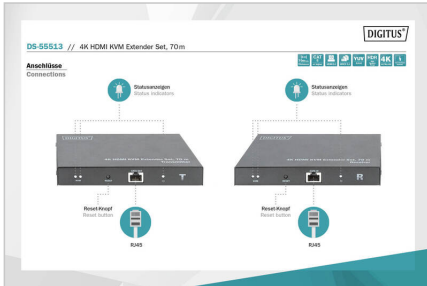

Safety notes

- Om enheten drivs av ett nätaggregat med stickpropp, kontrollera att nätadaptorn är korrekt ansluten och uppfyller de angivna kraven (t.ex. spänning och ström).
- Använd endast certifierade CAT5e- eller CAT6-kablar för att säkerställa stabil signalöverföring.
- För särskilt långa kabelsträckor eller i störningskänsliga miljöer rekommenderar vi att du använder skärmade nätverkskablar.
- Se till att alla anslutningar är täta och säkra för att undvika lösa kontakter som kan påverka signalkvaliteten. Kontrollera att HDMI- och Ethernet-anslutningarna är korrekt anslutna.
- Se till att CAT-kabeln inte läggs i närheten av högspänningsledningar eller andra starka källor till elektromagnetisk störning för att undvika signalstörningar.
- Använd endast apparaten inom det angivna temperaturintervallet.
- Använd inte enheten utomhus eller i fuktiga eller våta miljöer
- Kontrollera regelbundet alla anslutningar och kablar med avseende på slitage eller skador. Kablar och anslutningar kan slitas ut, särskilt vid frekvent användning eller långa installationer, vilket kan leda till dålig signalkvalitet eller systemfel.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com