

DIGITUS® 4K HDMI KVM Genişletici Seti, 70 m

DS-55513

EAN 4016032482086



HDMI 2.0 HDMI KVM genişletici seti, 70 m USB 1.1, dokunmatik panel desteği

HDMI sinyalinin UHD çözünürlükte (4K/60Hz) 70 metreye kadar uzatır ve fare, klavye ve dokunmatik ekran bağlamak için KVM/USB işlevselliği sunar

HDMI sinyalinin UHD çözünürlükte (4K/60Hz) 70 metreye kadar uzatır ve fare, klavye ve dokunmatik ekran bağlamak için KVM/USB işlevselliği sunar

- 4K2K/60Hz (HDR, 4:4:4) destekler
- Video bant genişliği: 18 Gbps
- Maksimum iletim mesafesi (UHD 4K2K): 70 m
- CAT 6/7/8 kabloları destekler
- HDCP 2.2 / 1.4
- HDMI 2.0
- Verici ünitesi bağlantıları:
- 1x HDMI girişi (4K/60Hz) - Sinyal kaynağı bağlantısı
- 1x RJ45 çıkışı - CAT iletim kablosu bağlantısı
- 1x HDMI döngü çıkışı / çıkışı - yerel monitör bağlantısı (kaynak cihaz)
- 1x USB-A bağlantı noktası (USB 1.1) - kaynak cihaza bağlantı
- 1x güç kaynağı girişi (DC 5V/2A)
- 1x sıfırlama düğmesi
- 3x LED durum göstergesi
- Alıcı ünite bağlantıları:
- 1x HDMI çıkışı (4K/60Hz) - Çıkış cihazı bağlantısı
- 1x RJ45 girişi - CAT iletim kablosu bağlantısı
- 2x USB-A bağlantı noktası (USB 1.1) - fare, klavye, dokunmatik ekran bağlantısı
- 1x ses çıkışı (dijital) - S/PDIF - harici hoparlörlerin bağlantısı

- 1x güç kaynağı girişi (DC 5V/2A)
- 1x sıfırlama düğmesi
- 3x LED durum göstergesi
- Aşırı gerilim ve ESD koruması
- Duvara montaj için uygun
- Çalışma sıcaklığı: -20-60°
- Güç tüketimi: verici / alıcı yaklaşık 4W
- Sıkıştırma: DSC1.1 (Ekran Akışı Sıkıştırma)
- Gövde: Metal
- Boyutlar (1 adet): U 10,7 x G 15 x Y 2,8 cm
- Ağırlık (1 birim): 260 g
- Renk: siyah

Attributes



- Çözünürlük maks.: 3840 x 2160 Piksel, 60 Hz
- HDTV Standart: Ultra HD 4K
- Kategori: CAT 6
- İletim teknolojisi: CAT
- KVM: yes
- Mesafe: 70 m
- PoE (Ethernet Üzerinden Güç): no
- Video bağlantı noktaları: HDMI

Package contents

- 1x verici ünitesi
- 1x alıcı ünitesi
- 2x güç kaynağı ünitesi (DC 5V/2A, 1,45 m)
- 1x USB kablosu
- 1x duvara montaj sabitleme malzemesi
- 1x kullanım kılavuzu

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	10	14.52	47.50	37.00	32.00	56,240.00
Packaging Unit Inside	1	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	1.45	35.70	15.30	8.50	4,642.79
Net single without Packaging	1	0.52	15.00	10.70	2.80	0.00

More images:

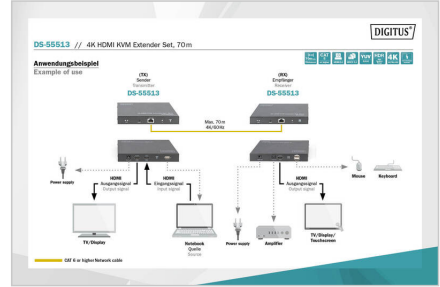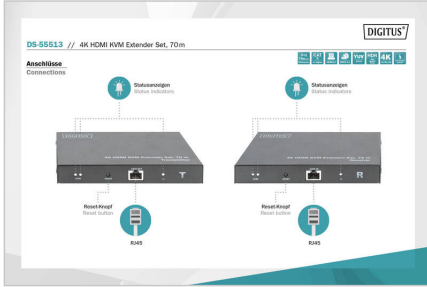

Safety notes

- Cihaz bir fişli güç kaynağı ile çalıştırılıyorsa, güç adaptörünün doğru bağlandığından ve belirtilen gereksinimleri (örn. voltaj ve akım) karşıladığından emin olun.
- Kararlı sinyal iletimi sağlamak için yalnızca sertifikalı CAT5e veya CAT6 kabloları kullanın.
- Özellikle uzun kablo geçişleri için veya parazite eğilimli ortamlarda korumalı ağ kablolarının kullanılması önerilir.
- Sinyal kalitesini etkileyebilecek gevşek kontaklardan kaçınmak için tüm bağlantıların sıkı ve sağlam olduğundan emin olun. HDMI ve Ethernet bağlantılarının doğru bağlandığından emin olun.
- Sinyal parazitini önlemek için CAT kablosunun yüksek voltajlı güç hatlarının veya diğer güçlü elektromanyetik parazit kaynaklarının yakınına dâşenmediğinden emin olun.
- Cihazı sadece belirtilen sıcaklık aralığında çalıştırın.
- Cihazı açık havada veya nemli ya da ıslak ortamlarda kullanmayın
- Tüm bağlantıları ve kabloları aşınma veya hasar açısından düzenli olarak kontrol edin. Kablolar ve bağlantılar, özellikle sık kullanımda veya uzun kurulumlarda aşınabilir ve bu da düşük sinyal kalitesine veya sistem arızasına yol açabilir.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com