DIGITUS Soporte variable para ordenador portátil con estación de acoplamiento USB-C™ desplegable de 7 puertos

DA-90440
EAN 4016032482291

Soporte para ordenador portátil con hub USB-C 1 PD, 2 USB-A 3.0, 1 TF, 1 SD, 1 HDMI, 1 RJ-45

El soporte variable para ordenador portátil con estación de acoplamiento USB-C™ desplegable de 7 puertos de DIGITUS® une la ergonomía a la conectividad. El pie de soporte se puede girar en 360° y permite el ajuste individual del ángulo. La estación de acoplamiento ofrece 7 puertos para ampliar las conexiones de su ordenador portátil. Se puede extraer del soporte y utilizar como equipo periférico externo, ya sea de viaje o en el uso estacionario. El soporte se puede plegar por completo (incluyendo el acoplamiento), por lo cual también es perfecto para el uso móvil en su conjunto.

La ergonomía se junta a la conectividad - soporte variable para ordenador portátil con estación de acoplamiento USB-C™ desplegable de 7 puertos

- Plegable - uso flexible, tanto estacionario como de viaje
- Pie de soporte variable (giratorio en 360°) para el ajuste individual del ángulo
- Estación de acoplamiento USB-C™ desplegable de 7 puertos - La estación de acoplamiento se puede extraer y utilizar como equipo periférico independiente
- Conexiones acoplamiento USB-C™:
- 1 USB-C™ (host) - USB 3.1 Gen 1
- 1 USB-C™ (PD 3.0) - alimentación eléctrica máx. 100 W
- 1 HDMI (4K/30Hz)
- 2 USB-A - USB 3.0/transmisión de datos 5 Gbps
- 1 RJ-45 - Gigabit Ethernet (10/100/1000) para la conexión a una red/Internet
- 1 lector de tarjetas MicroSD
- 1 lector de tarjetas SD
- Gestión de cables integrada en la parte inferior para guardar el cable de conexión USB-C™ (incluido)
- Aluminio de alta calidad
- Dimensiones: 26 (prof.) x 23,6 (anch.) x 2,6 (alt.) cm
- Peso: 500 g
- Color: Gris
- Indicaciones del fabricante:
- No todos los puertos USB-C™ soportan todas las funciones del estándar USB Type-C™. Asegúrese de que el puerto USB-C™ de su notebook soporta el DisplayPort Alternate Mode (modo DP-Alt), así como USB Power Delivery (PD)
- La aptitud para la salida de vídeo depende de la tarjeta gráfica de su notebook y del monitor conectado. Determinadas tarjetas gráficas tienen una compatibilidad limitada con MST, mientras algunas pantallas limitan también la resolución disponible
- La fuente de alimentación utilizada debería suministrar al menos 100 W para abastecer un ordenador portátil conectado y la estación de acoplamiento a través de la conexión USB-C™
- La fuente de alimentación utilizada debería suministrar al menos 100 W para abastecer un ordenador portátil conectado y la estación de acoplamiento a través de la conexión USB-C™

Package contents

- Soporte variable para ordenador portátil con estación de acoplamiento USB-C™ desplegable de 7 puertos
- Cable de conexión USB-C™
- Guía rápida de instalación

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	10	8.64	38.30	30.30	29.50	34,234.50
Packaging Unit Inside	1	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.86	26.30	27.40	3.50	2,522.17
Net single without Packaging	1	0.50	26.00	23.50	2.70	0.00

More images:

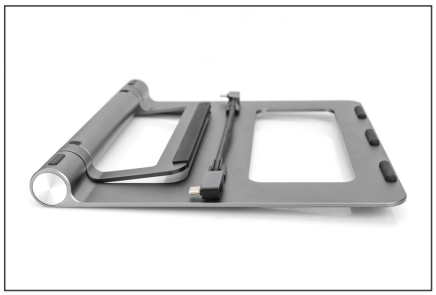

DIGITUS
DA-90440 // Variable Notebook Stand with 7-Port Pop-Out USB-C™ Docking Station
Anschlüsse
Connections
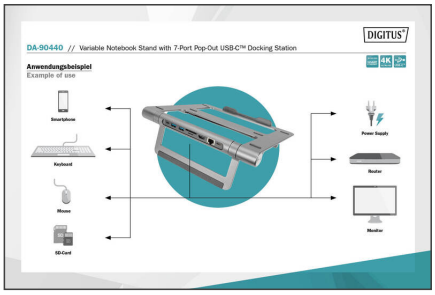
DIGITUS
DA-90440 // Variable Notebook Stand with 7-Port Pop-Out USB-C™ Docking Station
Anwendungsbeispiel
Example of use

DIGITUS
10/100/1000 GIGABIT ETHERNET
4K ULTRA HD
USB-C
Variable Notebook Stand with 7-Port Pop-Out USB-C™ Docking Station