DIGITUS Support réglable pour ordinateur portable avec station d'accueil 7 ports Pop-Out USB-C™

DA-90440
EAN 4016032482291

Support pour ordinateur portable avec hub USB-C 1 x PD, 2 x USB-A 3.0, 1 x TF, 1 x SD, 1 x HDMI, 1 x RJ45

Le support réglable pour ordinateur portable avec station d'accueil 7 ports Pop-Out USB-C™ de DIGITUS® allie ergonomie et connectivité. Le socle pivote à 360° et permet un réglage personnalisé. La station d'accueil offre 7 ports pour étendre la connectivité de votre ordinateur portable – elle peut être retirée du support et utilisée comme périphérique externe, que ce soit en déplacement ou pour une utilisation stationnaire. En effet, le support se replie complètement (y compris la station d'accueil) et constitue donc le compagnon idéal, même en déplacement.

L'ergonomie rencontre la connectivité – support réglable pour ordinateur portable avec station d'accueil 7 ports Pop-Out USB-C™

- Repliable – utilisation polyvalente, que ce soit en stationnaire ou en déplacement
- Socle ajustable (rotation à 360°) pour un réglage personnalisé
- Station d'accueil 7 ports Pop-Out USB-C™ – la station d'accueil peut être retirée et utilisée comme un périphérique autonome
- Ports de la station d'accueil USB-C™ :
- 1 x USB-C™ (hôte) – USB 3.1 Gen 1
- 1 x USB-C™ (PD 3.0) – alimentation électrique 100 W max.
- 1 x HDMI (4K / 30 Hz)
- 2x USB-A – USB 3.0 / Transfert de données 5 Gbit/s
- 1 x RJ45 – Gigabit Ethernet (10/100/1000) pour la connexion au réseau/Internet
- 1 x lecteur de carte MicroSD
- 1 x lecteur de carte SD
- Gestion de câbles intégrée sur le dessous pour ranger le câble de connexion USB-C™ (inclus)
- Aluminium élégant
- Dimensions : 26 x 23,6 x 2,6 cm (P x l x H)
- Poids : 500 g
- Couleur : Gris
- Note du fabricant :
- Tous les ports USB-C™ ne prennent pas en charge toutes les fonctionnalités de la norme USB Type-C™. Assurez-vous que le port USB-C™ de votre ordinateur portable prend en charge le mode DisplayPort Alternate (modes DP-Alt) ainsi que USB Power Delivery (PD)
- La capacité de sortie vidéo dépend de la carte graphique de votre ordinateur portable et de l'écran connecté. Certaines cartes graphiques ont une prise en charge limitée de la MST, tandis que certains écrans limitent également la résolution disponible
- Le bloc d'alimentation utilisé doit fournir au moins 100 watts pour alimenter un ordinateur portable connecté ainsi que la station d'accueil via le port USB-C™
- Le bloc d'alimentation utilisé doit fournir au moins 100 watts pour alimenter un ordinateur portable connecté ainsi que la station d'accueil via le port USB-C™

Package contents

- Support réglable pour ordinateur portable avec station d'accueil 7 ports Pop-Out USB-C™
- Câble de raccordement USB-C™
- GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	10	8.64	38.30	30.30	29.50	34,234.50
Packaging Unit Inside	1	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.86	26.30	27.40	3.50	2,522.17
Net single without Packaging	1	0.50	26.00	23.50	2.70	0.00

More images:

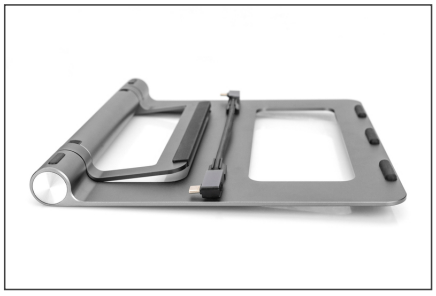

DA-90440 // Variable Notebook Stand with 7-Port Pop-Out USB-C™ Docking Station
Anschlüsse
Connections
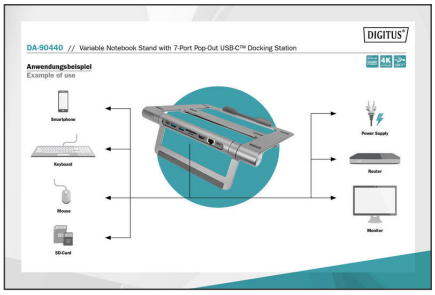
DA-90440 // Variable Notebook Stand with 7-Port Pop-Out USB-C™ Docking Station
Anwendungsbeispiel
Example of use

GIGABIT ETHERNET
4K ULTRA HD
USB-C™
Variable Notebook Stand with 7-Port Pop-Out USB-C™ Docking Station