DIGITUS® Conjunto de extensor IP HDMI, Full HD

DS-55517

EAN 4016032482666



Conjunto de extensor de vídeo HDMI IP, 120m Full HD, 1080p, um para muitos

O HDMI Extender Set é um sistema de distribuição de vídeo de elevado desempenho constituído por uma unidade transmissora/recetora. Prolonga os sinais AV Full HD através de um cabo de rede CAT6 (ou superior) (ligação ponto-a-ponto) até 120 metros. Além disso, pode utilizar os comutadores de rede e as unidades receptoras individuais (DS-55518) para distribuir o seu conteúdo de vídeo até 253 ecrãs através da rede existente (ligação IP) e estendê-lo a uma distância ilimitada. A interface IR unidirecional integrada adicional permite o controlo remoto da fonte de entrada a partir do ecrã de saída (lado do recetor).

Utilize unidades receptoras adicionais (DS-55518) e a sua infraestrutura de rede/interruptores de rede existentes para apresentar conteúdos de vídeo em até 253 ecrãs (ligação IP)

- Utilize unidades receptoras adicionais (DS-55518) e a sua infraestrutura de rede existente para apresentar conteúdos de vídeo em até 253 ecrãs (ligação IP)
- Estende os sinais AV Full HD através de cabos CAT-6 a distâncias ilimitadas através da infraestrutura de rede existente ou utilizando comutadores de rede disponíveis no mercado
- Prolonga os sinais AV Full HD através de um cabo CAT 6 até 120 m (ligação ponto-a-ponto)
- Suporta resoluções até 1080p/60Hz, Full HD
- Suporta cabos de rede CAT 6, CAT 6A, CAT 7, CAT 8
- A interface IR permite o controlo remoto da fonte de entrada a partir do ecrã de saída
- HDCP 1.3
- Ligações da unidade transmissora:
- 1x entrada HDMI (1080p/60Hz) - Ligação da fonte de sinal
- 1x saída RJ45 - ligação do cabo de transmissão CAT
- 1x saída IR - ligação do transmissor IR
- 1x entrada de alimentação eléctrica (DC 5V/2A) - ligação de uma fonte de alimentação externa
- 1x botão de reset
- Ligações da unidade recetora:
- 1x saída HDMI (1080p/60Hz) - Ligação do dispositivo de saída
- 1x entrada RJ45 - ligação do cabo de transmissão CAT
- 1x entrada IR - ligação do recetor IR
- 1x entrada de alimentação eléctrica (DC 5V/2A) - ligação de uma fonte de alimentação externa
- Adequado para montagem na parede
- Temperatura de funcionamento: 0-50°.
- Consumo de energia: 8W
- Compressão: H.265
- Caixa: Metal
- Dimensões (1 unidade): C 10 x L 5,9 x A 2,5 cm
- Peso (1 unidade): 165 g
- Cor: preto

Attributes

- HDTV Standard: Full HD
- Resolution max.: 1920 x 1080 Pixel, 60Hz
- Category: CAT 6
- Distance: 120 m
- KVM: no
- PoE (Power over Ethernet): no
- Transmission technology: IP
- Video connection ports: HDMI

Package contents

- 1x unidade transmissora
- 1x unidade recetora
- 1x cabo do transmissor IR (1,2 m)
- 1x cabo recetor IR (1,2 m)
- 2x fonte de alimentação (DC 5V/2A, 1,15 m)
- 1x material de montagem
- 1x manual de instruções

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	20	15.40	62.00	51.00	23.00	72,726.00
Packaging Unit Inside	1	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.77	18.70	21.00	6.00	2,356.20
Net single without Packaging	1	0.17	10.00	5.90	2.50	0.00

More images:





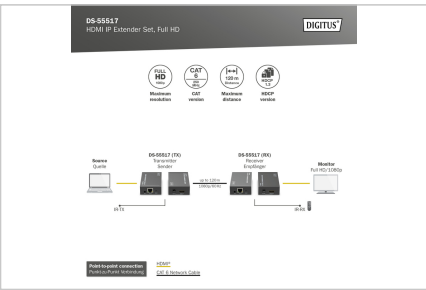
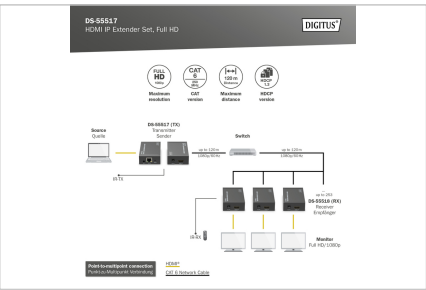


Safety notes

- Se o aparelho for alimentado através de um adaptador de corrente, certifique-se de que este está corretamente ligado e cumpre os requisitos especificados (por exemplo, tensão e intensidade de corrente).
- Utilize exclusivamente cabos CAT5e ou CAT6 certificados para garantir uma transmissão de sinal estável.
- No caso de trechos de cabo particularmente longos ou em ambientes propensos a interferências, recomenda-se a utilização de cabos de rede blindados.
- Certifique-se de que todas as ligações estão bem fixas e seguras, para evitar contactos soltos que possam prejudicar a qualidade do sinal. Certifique-se de que as ligações HDMI e Ethernet estão corretamente ligadas.
- Certifique-se de que o cabo CAT não seja instalado perto de linhas de alta tensão ou de outras fontes de interferência eletromagnética intensa, para evitar interferências no sinal.
- Utilize o aparelho apenas dentro do intervalo de temperatura especificado.
- Não utilize o aparelho ao ar livre nem em ambientes húmidos ou molhados
- Verifique regularmente todas as ligações e cabos para detetar sinais de desgaste ou danos. Especialmente em caso de utilização frequente ou de instalações extensas, os cabos e as ligações podem sofrer
- desgaste, o que pode resultar numa má qualidade do sinal ou numa falha do sistema.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com