# DIGITUS® HDMI IP Extender Récepteur, Full HD

**DS-55518**

**EAN 4016032482727**




**HDMI IP Video Extender, unité de réception pour DS-55517**

Ajoutez des unités de réception au kit extender HDMI IP (DS-55517) pour diffuser vos contenus AV sur plusieurs écrans en même temps. Le set prolonge les signaux AV Full HD jusqu'à 120 m via un câble réseau CAT6 (connexion point à point). En outre, les commutateurs de réseau et les unités de réception individuelles (DS-55518) vous permettent de distribuer vos contenus vidéo sur le réseau existant (connexion IP) sur un maximum de 253 écrans et de les prolonger sur une distance illimitée.

**Utilisez des unités de réception supplémentaires et votre infrastructure réseau/commutateurs réseau existants pour afficher du contenu vidéo sur jusqu'à 253 écrans (connexion IP)**

- Utilisez des unités de réception supplémentaires et votre infrastructure réseau existante pour afficher du contenu vidéo sur jusqu'à 253 écrans (connexion IP)
- Prolonge les signaux Full HD AV par câble CAT-6 sur une distance illimitée via l'infrastructure réseau existante ou au moyen de commutateurs réseau disponibles dans le commerce.
- Supporte des résolutions jusqu'à 1080p/60Hz, Full HD
- Supporte les câbles réseau CAT 6, CAT 6A, CAT 7, CAT 8
- L'interface IR permet de contrôler la source d'entrée à distance depuis l'écran de sortie
- HDCP 1.3
- Bande passante vidéo : 1,65 Gbps
- Connexions de l'unité de réception :
- 1x sortie HDMI (4K/30Hz) - connexion du périphérique de sortie
- 1x entrée RJ45 - raccordement du câble de transmission CAT
- 1x entrée IR - connexion du récepteur IR
- 1x entrée du bloc d'alimentation (DC 5V/2A) - connexion du bloc d'alimentation externe
- Convient pour un montage mural
- Température de fonctionnement : 0-50
- Consommation électrique : 8W
- Compression : H.265
- Boîtier : métal
- Dimensions (1 unité) : L 10 x l 5,9 x H 2,5 cm
- Poids (1 unité) : 165 g
- couleur : noir

**Attributes**

- Norme HDTV: Full HD
- Résolution max.: 1920 x 1080 Pixel, 60 Hz
- Catégorie: Cat. 6
- Distance: 120 m
- KVM: Non
- PoE (Power over Ethernet): Non
- Ports vidéo: HDMI
- Protocole de transmission: IP

**Package contents**

- 1x unité de réception
- 1x câble récepteur IR (1,2 m)
- 1x adaptateur secteur (DC 5V/2A, 1,15 m)
- 1x matériel de montage
- 1x manuel d'utilisation

**Logistics**

| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Packaging Unit Carton** | 20 | 8.50 | 39.50 | 32.50 | 36.00 | 46,215.00 |
| **Packaging Unit Inside** | 1 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **Packaging Unit Single** | 1 | 0.43 | 19.00 | 14.50 | 6.00 | 1,653.00 |
| **Net single without Packaging** | 1 | 0.17 | 10.00 | 5.90 | 2.50 | 0.00 |


Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

**More images:**













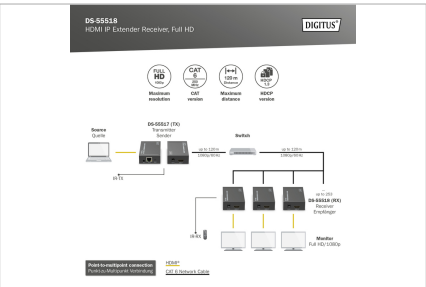





**Safety notes**

- Si l'appareil est alimenté par un bloc d'alimentation, assurez-vous que l'adaptateur de courant est correctement branché et qu'il répond aux exigences indiquées (par exemple, tension et intensité).
- Utilisez uniquement des câbles certifiés CAT5e ou CAT6 pour garantir une transmission stable des signaux.
- Si les câbles sont particulièrement longs ou dans des environnements sensibles aux interférences, il est recommandé d'utiliser des câbles réseau blindés.
- Veillez à ce que toutes les connexions soient solides et sûres afin d'éviter les faux contacts qui pourraient nuire à la qualité du signal. Assure-toi que les connecteurs HDMI et Ethernet sont correctement connectés.
- Assurez-vous que le câble CAT ne se trouve pas à proximité de lignes à haute tension ou d'autres sources de perturbations électromagnétiques puissantes afin d'éviter les interférences de signaux.
- N'utilisez l'appareil que dans la plage de température spécifiée.
- N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur ou dans un environnement humide ou mouillé.
- Vérifiez régulièrement que les connexions et les câbles ne sont pas usés ou endommagés. En particulier en cas d'utilisation fréquente ou de longues installations, les câbles et les connexions peuvent
- s'user, ce qui peut entraîner une mauvaise qualité du signal ou une panne du système.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com