DIGITUS® HDMI IP Extender ontvanger, Full HD

DS-55518

EAN 4016032482727



HDMI IP video extender, ontvangereenheid voor DS-55517

Breid de HDMI IP Extender Set (DS-55517) uit met extra ontvangereenheden om je AV-inhoud op meerdere monitoren tegelijk weer te geven. De set breidt Full HD AV-signalen uit tot 120 meter via een CAT6-netwerkkabel (point-to-point verbinding). Daarnaast kun je netwerkswitches en de individuele ontvangereenheden (DS-55518) gebruiken om je videocontent via het bestaande netwerk (IP-verbinding) naar maximaal 253 beeldschermen te verspreiden en uit te breiden tot een onbeperkte afstand.

Gebruik extra ontvangereenheden en je bestaande netwerkinfrastructuur/netwerkswitches om videocontent weer te geven op maximaal 253 schermen (IP-verbinding)

- Gebruik extra ontvangereenheden en je bestaande netwerkinfrastructuur om videocontent weer te geven op maximaal 253 schermen (IP-verbinding)
- Verlengt Full HD AV-signalen over CAT-6 kabels tot onbeperkte afstanden via de bestaande netwerkinfrastructuur of met behulp van in de handel verkrijgbare netwerkswitches
- Ondersteunt resoluties tot 1080p/60Hz, Full HD
- Ondersteunt CAT 6, CAT 6A, CAT 7, CAT 8 netwerkkabels
- IR-interface voor afstandsbediening van de invoerbron vanaf het uitvoerscherm
- HDCP 1.3
- Video bandbreedte: 1,65 Gbps
- Aansluitingen van de ontvangereenheid:
- 1x HDMI-uitgang (4K/30Hz) - Aansluiting uitvoerapparaat
- 1x RJ45-ingang - CAT-kabelaansluiting
- 1x IR-ingang - IR-ontvangeraansluiting
- 1x voedingsingang (DC 5V/2A) - aansluiting van externe voedingseenheid
- Geschikt voor wandmontage
- Bedrijfstemperatuur: 0-50°
- Stroomverbruik: 8W
- Compressie: H.265
- Behuizing: Metaal
- Afmetingen (1 eenheid): L 10 x B 5,9 x H 2,5 cm
- Gewicht (1 eenheid): 165 g
- Kleur: zwart

Attributes

- HDTV standaard: Full HD
- resolutie max.: 1920 x 1080 pixels, 60 Hz
- Categorie: CAT 6
- KVM: no
- PoE (Power over Ethernet): no
- Transmissietechnologie: IP
- Video aansluitpoorten: HDMI

Package contents

- 1x ontvangereenheid
- 1x IR-ontvangerkabel (1,2 m)
- 1x voedingseenheid (DC 5V/2A, 1,15 m)
- 1x bevestigingsmateriaal
- 1x gebruiksaanwijzing

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	20	8.50	39.50	32.50	36.00	46,215.00
Packaging Unit Inside	1	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.43	19.00	14.50	6.00	1,653.00
Net single without Packaging	1	0.17	10.00	5.90	2.50	0.00

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.


More images:









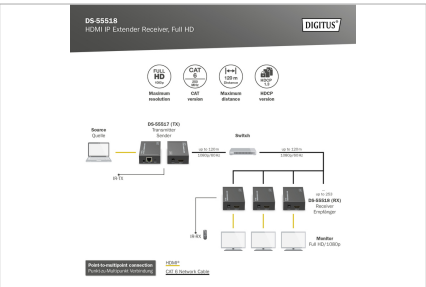



Safety notes

- Als het apparaat gevoed wordt door een plug-in voeding, controleer dan of de voedingsadapter correct is aangesloten en voldoet aan de opgegeven vereisten (bijv. spanning en stroom).
- Gebruik alleen gecertificeerde CAT5e- of CAT6-kabels voor een stabiele signaaloverdracht.
- Voor bijzonder lange kabeltrajecten of in storingsgevoelige omgevingen is het aanbevolen om afgeschermde netwerkkabels te gebruiken.
- Zorg ervoor dat alle aansluitingen goed vastzitten om losse contacten te voorkomen die de signaalkwaliteit kunnen beïnvloeden. Zorg ervoor dat de HDMI- en Ethernet-aansluitingen correct zijn aangesloten.
- Zorg ervoor dat de CAT-kabel niet in de buurt van hoogspanningsleidingen of andere sterke bronnen van elektromagnetische interferentie wordt gelegd om signaalinterferentie te voorkomen.
- Gebruik het apparaat alleen binnen het opgegeven temperatuurbereik.
- Gebruik het apparaat niet buitenshuis of in vochtige of natte omgevingen
- Controleer alle aansluitingen en kabels regelmatig op slijtage of schade. Kabels en aansluitingen kunnen verslijten, vooral bij veelvuldig gebruik of lange installaties, wat kan leiden tot een slechte signaalkwaliteit of systeemstoring.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com