DIGITUS® HDMI IP-förlängningsmottagare, Full HD

DS-55518

EAN 4016032482727



HDMI IP videoförlängare, mottagarenhet för DS-55517

Utöka HDMI IP Extender Set (DS-55517) med ytterligare mottagarenheter för att visa ditt AV-innehåll på flera skärmar samtidigt. Satsen förlänger Full HD AV-signaler upp till 120 meter via en CAT6-nätverkskabel (punkt-till-punkt-anslutning). Dessutom kan du använda nätverksswitchar och de enskilda mottagarenheterna (DS-55518) för att distribuera ditt videoinnehåll till upp till 253 skärmar via det befintliga nätverket (IP-anslutning) och förlänga det till ett obegränsat avstånd.

Använd ytterligare mottagarenheter och din befintliga nätverksinfrastruktur/nätverksväxlar för att visa videoinnehåll på upp till 253 skärmar (IP-anslutning)

- Använd ytterligare mottagarenheter och din befintliga nätverksinfrastruktur för att visa videoinnehåll på upp till 253 skärmar (IP-anslutning)
- Förlänger Full HD AV-signaler över CAT-6-kablar till obegränsade avstånd via befintlig nätverksinfrastruktur eller med hjälp av kommersiellt tillgängliga nätverksswitchar
- Stödjer upplösningar på upp till 1080p/60Hz, Full HD
- Stödjer nätverkskablar av typen CAT 6, CAT 6A, CAT 7 och CAT 8
- IR-gränssnitt möjliggör fjärrstyrning av ingångskällan från utgångsskärmen
- HDCP 1.3
- Videobandbredd: 1,65 Gbps
- Anslutningar för mottagarenheten:
- 1x HDMI-utgång (4K/30Hz) - Anslutning av utgångsenhet
- 1x RJ45-ingång - anslutning av CAT-överföringskabel
- 1x IR-ingång - anslutning för IR-mottagare
- 1x strömförsörjningsingång (DC 5V/2A) - anslutning för extern strömförsörjning
- Lämplig för väggmontering
- Driftstemperatur: 0-50°.
- Strömförbrukning: 8W
- Komprimering: H.265
- Hölje: Metall
- Mått (1 enhet): L 10 x B 5,9 x H 2,5 cm
- Vikt (1 enhet): 165 g
- Färg: svart

Attributes

- HDTV-standard: Full HD
- upplösning max.: 1920 x 1080 pixlar, 60 Hz
- Kategori: CAT 6
- KVM: no
- Överföringsteknik: IP
- PoE (Power over Ethernet): no
- Videoanslutningsportar: HDMI

Package contents

- 1x mottagarenhet
- 1x IR-mottagarkabel (1,2 m)
- 1x strömförsörjningsenhet (DC 5V/2A, 1,15 m)
- 1x monteringsmaterial
- 1x bruksanvisning

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	20	8.50	39.50	32.50	36.00	46,215.00
Packaging Unit Inside	1	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.43	19.00	14.50	6.00	1,653.00
Net single without Packaging	1	0.17	10.00	5.90	2.50	0.00

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.


More images:









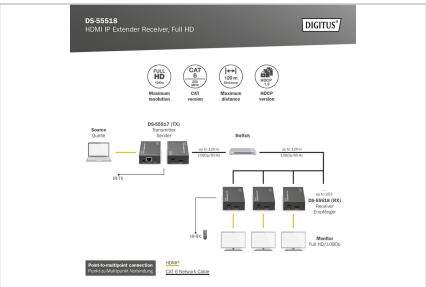



Safety notes

- Om enheten drivs av ett nätaggregat med stickpropp, kontrollera att nätadaptern är korrekt ansluten och uppfyller de angivna kraven (t.ex. spänning och strömstyrka).
- Använd endast certifierade CAT5e- eller CAT6-kablar för att säkerställa stabil signalöverföring.
- För särskilt långa kabelsträckor eller i störningskänsliga miljöer rekommenderar vi att du använder skärmade nätverkskablar.
- Se till att alla anslutningar är täta och säkra för att undvika lösa kontakter som kan påverka signalkvaliteten. Kontrollera att HDMI- och Ethernet-anslutningarna är korrekt anslutna.
- Se till att CAT-kabeln inte läggs i närheten av högspänningsledningar eller andra starka källor till elektromagnetisk störning för att undvika signalstörningar.
- Använd endast apparaten inom det angivna temperaturintervallet.
- Använd inte enheten utomhus eller i fuktiga eller våta miljöer
- Kontrollera regelbundet alla anslutningar och kablar med avseende på slitage eller skador. Kablar och anslutningar kan slitas ut, särskilt vid frekvent användning eller långa installationer, vilket kan leda till dålig signalkvalitet eller systemfel.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com