

DIGITUS Adaptador WLAN USB Nano USB 1300 Mbits

DN-7074

EAN 4016032482826



Adaptador AC1300 Wireless Nano USB Adaptador USB inalámbrico 802.11b/g/n/a/ac

El adaptador Mini USB inalámbrico tiene una velocidad de transferencia de 1300 Mbps. Este producto se puede conectar a ordenadores, PSP, Media Player y otros dispositivos que requieren una aplicación inalámbrica. Con la tecla WPS, la conexión con una codificación activa es tan genial como sencilla.

El modelo DN-7074 es un adaptador USB Wireless AC Dual Band que corresponde al estándar Wireless-802.11ac y permite el funcionamiento simultáneo en la banda de 5 GHz y de 2,4 GHz.

- Corresponde a la norma 802.11ac para 2,4 GHz/5 GHz y es retrocompatible con los estándares IEEE 802.11a/b/g/n/ac
- Velocidades de transmisión inalámbrica con fallback automático: 11ac: Hasta 867 Mbps (dinámico)
- Velocidades de transmisión inalámbrica con fallback automático: 11n: Hasta 400 Mbps (dinámico)
- Velocidades de transmisión inalámbrica con fallback automático: 11g: Hasta 54 Mbps (dinámico)
- Velocidades de transmisión inalámbrica con fallback automático: 11b: Hasta 11 Mbps (dinámico)
- Chipset RTL8812BU
- Rango de frecuencia 2,4-2,4835 GHz/5,15-5,825 GHz
- Potencia de transmisión inalámbrica 20 dBm (EIRP)



- Compatible con DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 256QAM
- Sensibilidad del receptor: 867M: -53 dBm con 10% PER
- Sensibilidad del receptor: 400M: -68 dBm con 10% PER
- Sensibilidad del receptor: 54M: -72 dBm con 10% PER
- Sensibilidad del receptor: 11M: -85 dBm con 8% PER
- Modo de trabajo Ad-Hoc
- Compatible con codificación 64/128 bits WEP, WPA/WPA2 y WPA-PSK/WPA2-PSK (TKIP/AES)
- Compatible con Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, Mac OS X y Linux
- Conexión USB 2.0
- Tipo de antena: Antena interna
- Dimensiones 20,1 x 14,7 x 7,7 mm
- Temperatura de servicio 0°C a 40°C (32°F a 104°F)
- Temperatura de conservación -40°C a 70°C (-40°F a 158°F)
- Humedad de operación relativa: 10% - 85%, sin condensación
- Humedad relativa de almacenamiento: 5 % - 95 % (sin condensación)
- 1 adaptador USB Nano WLAN
- CD de configuración
- QIG

Package contents

- 1 Nano-adaptador USB 1300 Mbits
- CD de configuración
- QIG

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	200	3.48	28.00	44.00	27.00	33,264.00
Packaging Unit Inside	1	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.02	1.50	10.50	12.00	189.00
Net single without Packaging	1	0.02	0.80	1.50	2.00	0.00

More images:

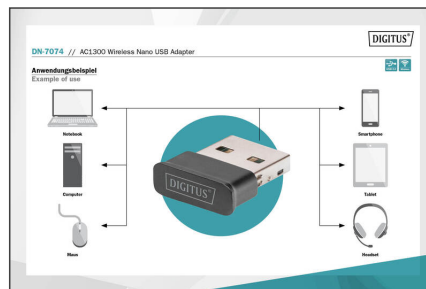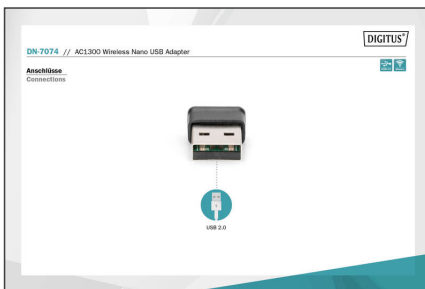

Safety notes

- Una sobrecarga puede provocar un sobrecalentamiento y dañar el aparato o los periféricos conectados.
- Si es necesario, utilice una fuente de alimentación externa para garantizar un rendimiento estable.
- Si se conectan dispositivos como discos duros externos o impresoras que requieren un alto consumo de energía, el dispositivo debe utilizarse con una fuente de alimentación externa. De lo contrario, el dispositivo podría sobrecargarse o podrían producirse problemas de funcionamiento.
- No exponga el aparato a la lluvia, humedad, vapores o líquidos.
- No introduzca ningún objeto en el aparato.
- No intente reparar el aparato ni abrir la carcasa sin autorización. Corre el riesgo de sufrir una descarga eléctrica.
- Asegure una ventilación adecuada para evitar daños por sobrecalentamiento.
- El polvo, la humedad, los vapores y los productos de limpieza o disolventes fuertes pueden dañar el aparato.
- Desconecte el aparato de la red eléctrica y de los dispositivos conectados antes de limpiarlo.
- Limpie el aparato con un paño sin polvo.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com