DIGITUS® Uttagslist med aluminiumprofil, 12-vägs, 2 m matningskabel med jordad kontaktplugg

DN-95426

EAN 4016032483472



1U aluminium PDU, skåpmontering, 12 x C13 16A, 230VAC, 50/60Hz, säkerhetskontakt

DIGITUS® grenuttag är den perfekta lösningen för ditt nätverk eller serverskåp. När det gäller strömfördelning uppfyller PDU kraven för många applikationer inom IT, nätverksteknik, laboratorier och hemmet. Uttagslisten kan monteras i 19"-området i skåpet på en platsbesparande 1U.

Säker och professionell strömförsörjning i 482,6 mm (19")-området

- Horisontell 19"-installation i rack
- Hölje: Aluminiumprofil
- Plastkomponenter tillverkade av ABS UL-94V-0
- Ingång: jordad kontaktplugg CEE 7/7, 230 Vac / 16 A
- Utgång: apparatuttag 12 x IEC60320 C13, max. 10 A per utgång
- Matningskabel: kabeltvärsnitt: 1,5 mm² , längd: 2 m
- Märkspänning: 230-250 VAC, 50/60 Hz
- Mått: 482,6 mm (19") x 45 (1U) x 45 mm (HxBxD)

Attributes

- Fas: 1-fas
- Ingångskontakt: CEE7/7
- Installation: Rack 1U
- Ström: 16 A
- Ström: 3,6 kVA
- Utgångar: IEC 60320 C13
- Volt: 230 V
- Tum formfaktor (IEC 60297): 482,6 mm (19")


Package contents



- Leveransomfattning: 1 multipeluttag, 2 monteringsfästen; 1 uppsättning säkerhetsanvisningar

Logistics


	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	10	1.00	29.50	19.50	52.00	29,913.00
Packaging Unit Inside	1	0.10	5.80	9.70	51.00	2,869.26
Packaging Unit Single	1	0.10	5.80	9.70	51.00	2,869.26
Net single without Packaging	1	0.85	60.00	45.00	48.30	0.00


More images:

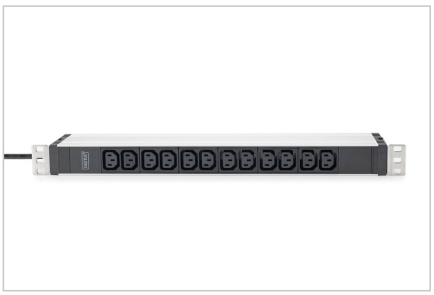

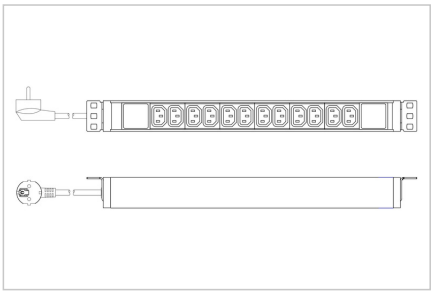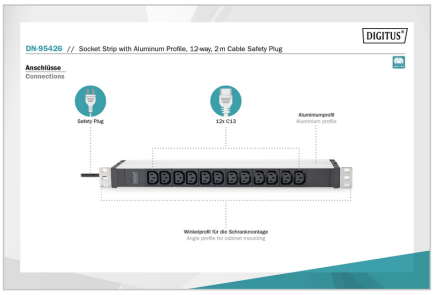

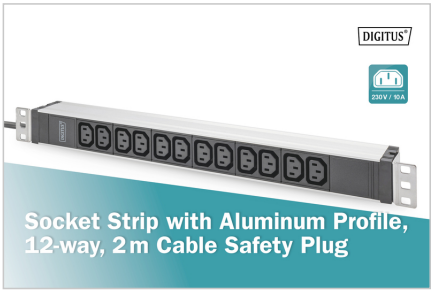

Safety notes

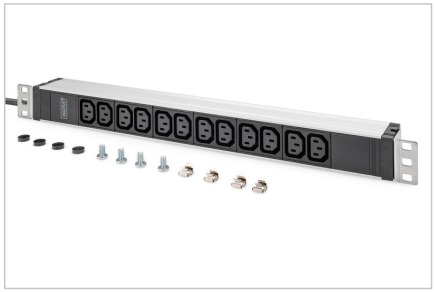- Denna produkt är inte avsedd att användas oövervakad av barn eller personer under deras vårdnad!
- Förhindra högre luftfuktighet eller temperaturer än de som anges i databladet - Undvik fukt, damm eller ångor, lösningsmedel och brandfarliga gaser.
- Multipeluttag är inte avsedda för permanent användning med tunga laster!
- Multipla uttag får inte kaskadkopplas (undvik att koppla ihop flera multipla uttag).
- Den maximala anslutna belastningen får inte överskridas.
- Defekta multipeluttag måste omedelbart tas ur drift och kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Vid fel ska du ta produkten ur drift och kontakta en behörig elektriker.
- Öppna inte produkten.
- Koppla bort produkten från strömförsörjningen före rengöring. Använd inga aggressiva eller slipande rengöringsmedel för rengöring.
- Om vätskor tränger in kan det leda till kortslutning.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com