

DIGITUS® Tafelcontactdoos met aluminium profiel, 10-voudig, 2 m voedingskabel, IEC C20 stekker

DN-95427

EAN 4016032483533



1U aluminium PDU, kastmontage, 8x C13, 2x C19 16A, 230VAC, 50/60Hz, IEC C20-stekker

De DIGITUS® stekkerdozen zijn de perfecte oplossing voor uw netwerk- of serverkast. Op het gebied van stroomverdeling voldoet de PDU aan de eisen van vele toepassingen in IT, netwerktechnologie en laboratoria. Met zijn IEC60320 C13- en C19-ingangen is de PDU ideaal voor gebruik als extra 19" distributiepaneel voor een UPS. De afzonderlijke C13- en C19-uitgangen zijn voorzien van uittrekbeveiliging.

Veilige en professionele voeding in de 19" reeks

- Pull-out beveiliging op elke uitgang (voor C13 en C19 standaard kabels)
- Horizontale 19" installatie in het rek
- Behuizing: Aluminium profiel
- Kunststof onderdelen gemaakt van ABS UL-94V-0
- Ingang: Stekker IEC60320 C20, 230 Vac / 16 A
- Uitgang: apparaataansluitingen 8 x IEC60320 C13, 2 x IEC60320 C19, geïntegreerde uittrekbeveiliging voor elke uitgang

- Nominale spanning: 230-250 VAC, 50/60 Hz
- Voedingskabel: kabeldoorsnede: 1,5 mm², lengte: 2 m
- Afmetingen: 482,6 (19") x 45 (1U) x 60 mm (HxBxD)

Attributes

- Fase: 1 f
- Ingangsstekker: IEC 60320 C20 ingang
- Installatie: Rack 1U
- Stroom: 16 A
- Uitgangen: IEC 60320 C13, IEC 60320 C19
- Vermogen: 3,6 kVA
- Volts: 230 V
- Inch vormfactor (IEC 60297): 482,6 mm (19")








Package contents

- Leveringsomvang: 1 stekkerdoos, 2 montagebeugels; 1 set veiligheidsinstructies

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	10	10.00	29.50	19.50	52.00	29,913.00
Packaging Unit Inside	1	1.00	5.80	9.70	51.00	2,869.26
Packaging Unit Single	1	1.00	5.80	9.70	51.00	2,869.26
Net single without Packaging	1	0.85	60.00	45.00	48.30	0.00

More images:

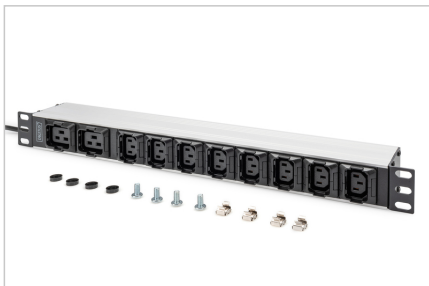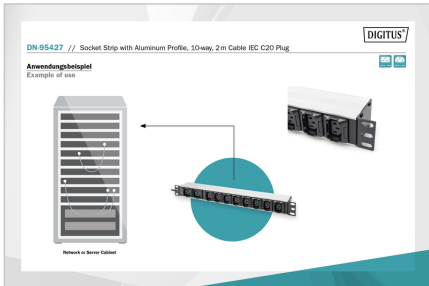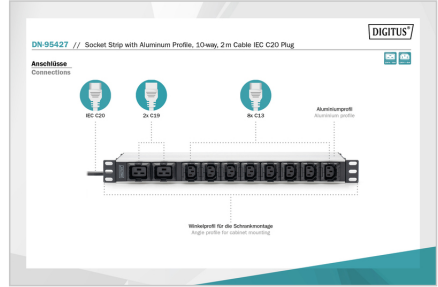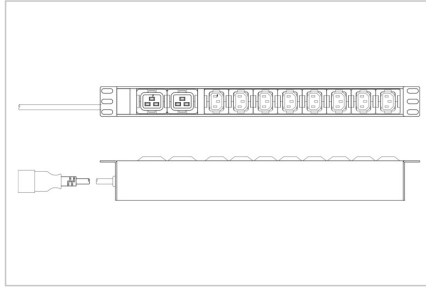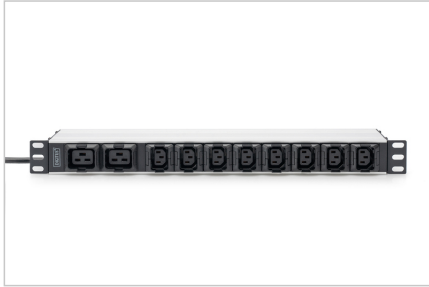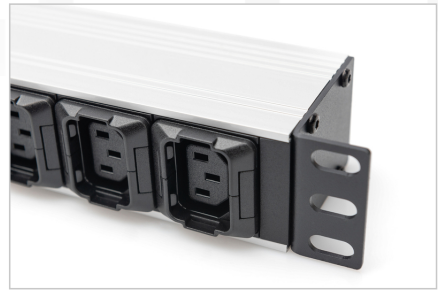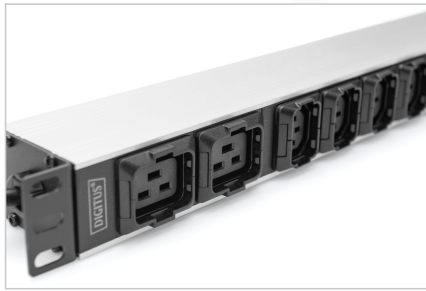

Safety notes

- Dit product is niet bedoeld voor gebruik zonder toezicht door kinderen of personen onder hun hoede!
- Voorkom hogere vochtigheid of temperaturen dan aangegeven in het gegevensblad - Vermijd vocht, stof of dampen, oplosmiddelen, brandbare gassen.
- Meervoudige contactdozen zijn niet ontworpen voor permanent gebruik met zware lasten!
- Meerdere sockets mogen niet gecascadeerd worden (vermijd het aan elkaar rijgen van meerdere sockets).
- De maximale aangesloten belasting mag niet worden overschreden.
- Defecte stekkerdozen moeten onmiddellijk uit gebruik worden genomen en op een milieuvriendelijke manier worden verwijderd.
- In geval van een storing moet u het product buiten gebruik stellen en contact opnemen met een gekwalificeerde elektricien.
- Open het product niet.
- Koppel het product los van de voeding voordat u het schoonmaakt. Gebruik geen agressieve of schurende schoonmaakmiddelen voor het reinigen.
- Het binnendringen van vloeistoffen kan leiden tot kortsluiting.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com