

DIGITUS® Listwa zasilająca z profilem aluminiowym, 10-stykowa, przewód zasilający 2 m, wtyczka IEC C20

DN-95427

EAN 4016032483533



Listwa zasilająca PDU 19" Rack, 8x gniazdo C13, 2x gniazdo C19, 2.0m, 1x wtyk C20, 16A, aluminiowa

Listwy zasilające DIGITUS® są idealnym rozwiązaniem dla sieci lub szafy serwerowej. Pod względem dystrybucji zasilania, PDU spełnia wymagania wielu zastosowań w IT, technologii sieciowej i laboratoriach. Dzięki wtyczkom wejściowym IEC60320 C13 i C19, listwa PDU jest idealna do zastosowania jako dodatkowa 19-calowa tablica rozdzielcza dla zasilacza UPS. Poszczególne gniazda C13 i C19 są wyposażone w zabezpieczenie przed wyciągnięciem.

Bezpieczne i profesjonalne zasilanie w zakresie 19"

- Zabezpieczenie przed wyrwaniem na każdym wyjściu (dla standardowych kabli C13 i C19)
- Poziomy montaż w szafie rack 19"
- Obudowa: profil aluminiowy
- Elementy plastikowe wykonane z ABS UL-94V-0
- Wejście: Wtyczka IEC60320 C20, 230 Vac / 16 A

- Wyjście: gniazda urządzeń 8 x IEC60320 C13, 2 x IEC60320 C19, zintegrowane zabezpieczenie przed wyciągnięciem dla każdego wyjścia
- Napięcie znamionowe: 230-250 VAC, 50/60 Hz
- Kabel zasilający: przekrój kabla: 1,5 mm², długość: 2 m
- Wymiary: 482,6 (19") x 45 (1U) x 60 mm (wys. x szer. x głęb.)

Atrybuty





- Ilość faz: 1-fazowy
- Moc: 3,6 kVA
- Napięcie: 230 V
- Prąd: 16 A
- Sposób montażu: Poziomy - Rack 1U
- Typ gniazd: IEC 60320 C13, IEC 60320 C19
- Wtyk zasilający: Gniazdo na kablu IEC 60320 C20
- Rozstaw RACK (IEC 60297): 482.6 mm (19")

Zawartość opakowania

- Zakres dostawy: 1 gniazdo wielokrotne, 2 wsporniki montażowe; 1 zestaw instrukcji bezpieczeństwa

Logistyka						
	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	10	10.00	29.50	19.50	52.00	29,913.00
Opakowanie wewnętrzne	1	1.00	5.80	9.70	51.00	2,869.26
Opakowanie jednostkowe	1	1.00	5.80	9.70	51.00	2,869.26
Netto bez opakowania	1	0.85	60.00	45.00	48.30	0.00

A black and white photograph of a surge protector. The device is a long, thin, rectangular unit with a metal mounting bracket on the left side. It features ten standard three-prong electrical outlets arranged in a row. A black power cord is plugged into the first outlet on the left, and the cord extends downwards. The brand name "SurgePro" is visible on the side of the unit.

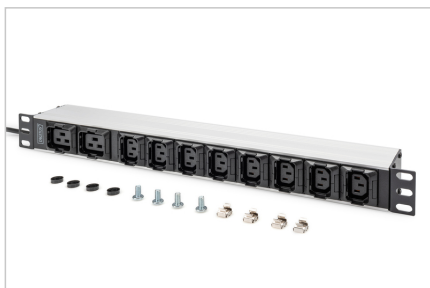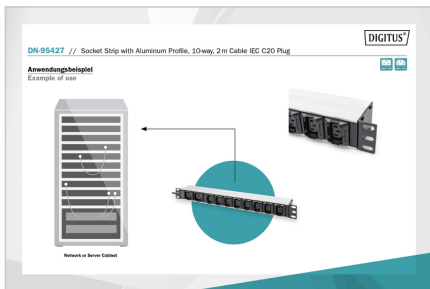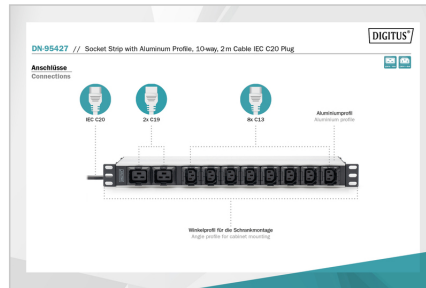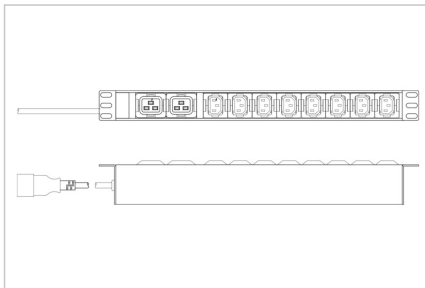

- Ten produkt nie jest przeznaczony do użytku bez nadzoru przez dzieci lub osoby pozostające pod ich opieką!
- Unikać wilgoci, pyłu lub oparów, rozpuszczalników, łatwopalnych gazów.
- Gniazda wielokrotnie nie są przeznaczone do stałego użytku z dużymi obciążeniami!
- Wiele gniazd nie może być łączonych kaskadowo (unikaj łączenia kilku gniazd razem).
- Maksymalne podłączone obciążenie nie może zostać przekroczone.
- Uszkodzone gniazda wielokrotnie należy natychmiast wycofać z eksploatacji i zutylizować w sposób przyjazny dla środowiska.
- W przypadku usterki należy wyłączyć produkt z eksploatacji i skontaktować się z wykwalifikowanym elektrykiem.
- Nie otwierać produktu.
- Przed czyszczeniem należy odłączyć produkt od źródła zasilania. Do czyszczenia nie należy używać agresywnych ani ściernych środków czyszczących.
- Wniknięcie cieczy może doprowadzić do zwarcia.

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Distribution Sp. z o. o. | Ul. Szczecińska 19 | 54-517 Wrocław | Polska | www.assmann.pl