DIGITUS® Presa multipla con profilo in alluminio e interruttore, protezione da sovratensione, filtro di rete integrato, presa a 5 vie con contatto di terra, cavo di alimentazione di 2 m cor

DN-95433

EAN 4016032483595



PDU 1U in alluminio, montaggio in armadio, 5 contatti di terra 16A, 230VAC, 50/60Hz, sovratensione, filtro netto, interruttore

Le ciabatte DIGITUS® sono la soluzione perfetta per la rete o l'armadio server. In termini di distribuzione dell'alimentazione, la PDU soddisfa i requisiti di molte applicazioni nei settori IT, tecnologia di rete, laboratori e casa. La ciabatta può essere montata nell'area 19" dell'armadio in uno spazio ridotto di 1U. Un filtro di rete e una protezione da sovratensione integrati proteggono i carichi collegati dalle interferenze della rete. A seconda del tipo di armadio, la ciabatta può essere montata con i rubinetti rivolti a destra o a sinistra.

Alimentazione sicura e professionale nell'area rack 19" per reti/server

- Interruttore illuminato - sicurezza contro lo spegnimento involontario
- Filtro di rete integrato
- Protezione da sovratensione integrata: Nominale
- Corrente di scarica (In) - 10 kA
- Rotazione delle lattine: 45°
- Alloggiamento: alluminio
- Componenti in plastica in ABS UL-94V-0
- Ingresso: spina con contatto di terra CEE 7/7, 230 Vac / 16 A
- Uscita: prese per apparecchi 5 x presa con contatto di terra DIN 49440, max. 16 A per uscita
- Cavo di alimentazione: H05VV-F 3G 1,5 mm² , lunghezza: 2 m
- Tensione nominale: 230-250 VAC, 50/60 Hz
- Dimensioni: 482,6 (19") x 45 (1U) x 45 mm (HxLxP)

Attributes

- Caratteristiche aggiuntive: Interruttore di alimentazione, Protezione dalle sovratensioni, Filtro di linea
- Corrente: 16 A
- Fase: Monofase
- Installazione: Rack 1U
- Potenza: 3,6 kVA
- Prese: CEE 7/3
- Spina di ingresso: CEE7/7
- Volt: 230 V
- Fattore di forma in pollici (IEC 60297): 482,6 mm (19")


Package contents


- La consegna comprende: 1 presa multipla, 2 staffe di montaggio; 1 set di istruzioni di sicurezza.


Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	10	11.82	19.50	52.00	29.50	29,913.00
Packaging Unit Inside	1	1.18	5.80	9.70	51.00	2,869.26
Packaging Unit Single	1	1.18	9.70	51.00	5.80	2,869.26
Net single without Packaging	1	0.85	4.50	48.30	4.50	0.00

More images:

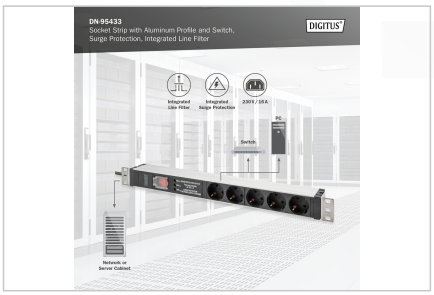

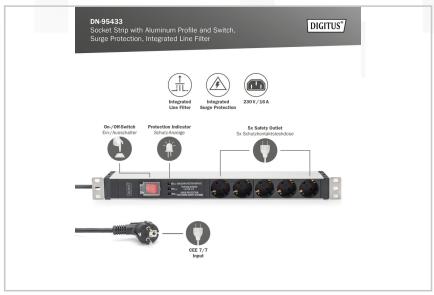

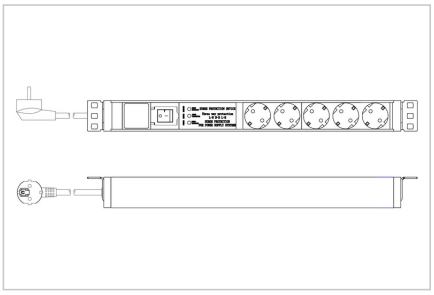







Safety notes

- Questo prodotto non è destinato all'uso non sorvegliato da parte di bambini o persone sotto la loro tutela!
- Evitare umidità o temperature superiori a quelle indicate nella scheda tecnica - Evitare umidità, polvere o vapori, solventi, gas infiammabili.
- Le prese multiple non sono progettate per l'uso permanente con carichi pesanti!
- I socket multipli non devono essere collegati in cascata (evitare di mettere insieme più socket multipli).
- Il carico massimo collegato non deve essere superato.
- Le prese multiple difettose devono essere messe immediatamente fuori servizio e smaltite in modo ecologico.
- In caso di guasto, mettere fuori servizio il prodotto e rivolgersi a un elettricista qualificato.
- Non aprire il prodotto.
- Prima di procedere alla pulizia, scollegare il prodotto dall'alimentazione. Non utilizzare detergenti aggressivi o abrasivi per la pulizia.
- L'ingresso di liquidi può provocare un cortocircuito.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com