


DIGITUS® CAT 6 U/UTP tesisat kablosu

DK-1614-VH-5-GREY

EAN 4016032483649

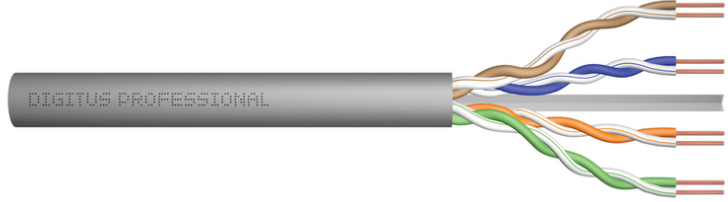

CAT 6 U-UTP kurulum kablosu, 250 MHz Dca (EN 50575), AWG 23/1, 500m makara, sx, gri

Digitus Cat 6 U/UTP tesisat kablosu ISO/IEC 11801, DIN EN 50288-6-1, DIN EN 50173, IEC 60332-1 uyarınca yapısal veri merkezlerinde ve bina kablo tesisatında kullanılmak için uygundur. Kablo analog ve dijital verilerin iletilmesi için uygundur ve POE ve POE+ özelliklerini destekler.

Aığınız için geleceğe yönelik standartlar ve üst düzey kalite.

- Fiziksel özellikler:
- İletken: Çıplak bakır tel AWG 23/1
- Performans istikrarının değerlendirilmesi ve kontrolü için sistemler B Sistem 3
- İzolasyon: HD-PE (High Density Polyethylene)
- Toplam izole iletkin sayısı: 8, 4 çift halinde bükülmüş
- Renk kodu: Mavi-beyaz, turuncu-beyaz, yeşil-beyaz, kahverengi-beyaz
- Ayrı çiftlerin blendajı: Yok
- Toplam blendaj: yok
- Dış kılıf: Eca - B2ca EN 50575 uyarınca; LSZH
- Dış kılıf kalınlığı (nominal): 0,5 mm (Eca); 0,6 mm (Dca); 1,0 mm (Cca); 1,0 mm (B2ca)
- Mekanik özellikler:
- Gerilim azaltma: 150N maks.
- Dinamik bükme yarıçapı: 8x AD mm min.
- Statik bükme yarıçapı: 4x AD mm min.
- Taşıma ve saklama sıcaklığı aralığı: -20 °C ila +60 °C


- Çalışma sıcaklığı aralığı: -20 °C ila +75 °C
- Montaj sıcaklığı aralığı: 0 °C ila +50 °C
- Dış çap simpleks (nominal): 6,1 mm (Eca); 6,3 mm (Dca); 6,8 mm (Cca); 6,8 mm (B2ca)
- Ağırlık (kg/km): 41 kg (Eca); 42 kg (Dca); 44 kg (Cca); 44 kg (B2ca)
- Elektriksel özellikler:
- Empedans: 100±5 Ohm @ 1 - 250MHz
- Kapasite: 40 pF/m nominal @ 800 KHz
- Kapasite asimetrisi (çift toprak): 1,5 pF/m maks. @ 1 KHz
- İzolasyon direnci: 5 GOhm x km min.
- Döngü direnci 147 Ohm/km maks. (%2 maks. dengesiz direnç)
- Çalışma gerilimi 72 Vdc maks.
- Kuplaj kaybı: CA-Type 3
- Faz gecikmesi: 535 nS/100 m maks.
- Çalışma zamanı gecikmesi 20 nS/100 m maks.
- NVP: %69

Attributes

- Çeşitler: Bükümlü Çift Kurulum Kabloları
- Kategori: CAT 6
- Koruma: U-UTP, korumasız
- CPR: Dca
- Uzunluk: 500 m
- Renk: gri
- Kılıf: LSOH
- Yapı: 4 adet 2 AWG 23/1, sabit bükümlü çift

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	1	26.00	36.00	36.00	30.00	38,880.00
Packaging Unit Inside	1	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	26.00	36.00	36.00	30.00	38,880.00
Net single without Packaging	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

More images:

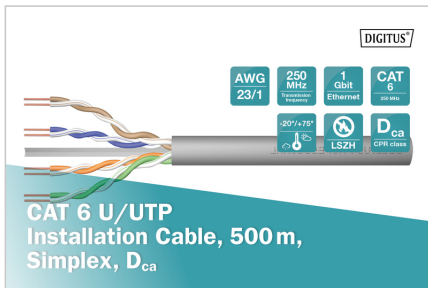

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com